

SONY[®]

Skaņas stienis

Lietošanas instrukcijas

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotam (piem., aizdegta svece) iedarbībai.

Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes. Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Lai izvairītos no traumām, šis aparāts droši jānovieto uz skapja vai jāpiestiprina grīdai/sienai saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai iekštelpās.

Par barošanas avotiem

- Kamēr iekārta ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
- Tā kā iekārtas atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet iekārta viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja iekārtas darbībā ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas rozetes.

Ieteicamie kabelji

Savienojumam ar resursdatoriem un/vai perifērijas ierīcēm ir jāizmanto pareizi ekranēti un iezemēti kabelji un savienotāji.

Produktam ar CE marķējumu

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstis.

Klientiem Eiropā



Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas

Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar māsājniecības atkritumiem.

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.

Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.

Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists.

Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstoši savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā sk. sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju/akumulatoru.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju, sk. atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Šis skaņas stienis ir paredzēts skaņas atskaņošanai no savienotām ierīcēm un mūzikas straumēšanai no BLUETOOTH ierīces.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS normatīvu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem.

Autortiesības un preču zīmes

- Šī sistēma ietver tehnoloģiju Dolby* Digital.
 - * Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
- BLUETOOTH® vārda rakstība un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju lietojumu Sony Corporation veic saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
- Šajā sistēmā ir iekļauta augstas izšķirtspējas multivides saskarnes (High-Definition Multimedia Interface — HDMI™) tehnoloģija. Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing, LLC reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un citās valstīs.
- BRAVIA ir Sony Corporation preču zīme.
- PlayStation ir Sony Computer Entertainment Inc. reģistrēta preču zīme.
- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
- Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
- Šo izstrādājumu aizsargā noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez Microsoft vai Microsoft filiāles licences ir aizliegta.

- ClearAudio+ ir Sony Corporation preču zīme.
- Citi sistēmu un izstrādājumu nosaukumi parasti ir to ražotāju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā dokumentā zīmes [™] un [®] nav norādītas.

Par šīm lietošanas instrukcijām

- Šajās lietošanas instrukcijās iekļautajos norādījumos ir aprakstīti tālvadības pults vadības elementi. Varat izmantot arī stieņa skaļruņa vadības elementus, ja tiem ir tāds pats nosaukums kā tālvadības pults elementiem vai līdzīgs nosaukums.
- Daži attēli ir konceptuāli zīmējumi, kas var atšķirties no faktiskā produkta.

Saturs

Par šīm lietošanas instrukcijām	4
Daļu un vadības elementu rādītājs	6

Sistēmas uzstādīšana

Pamata savienojumi un sagatavošanās	→	Sākšanas norādījumi (atsevišķs dokuments)
-------------------------------------	---	---

Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas	10
Zemfrekvenču skaļruņa uzstādīšana horizontāli	12

Skaņas klausīšanās

Skaņas klausīšanās no pievienotām ierīcēm	12
Mūzikas klausīšanās no USB ierīces	13

Skaņas regulēšana

Skaņas efektu baudīšana	14
Zemfrekvenču skaļruņa skaļuma regulēšana	16

BLUETOOTH funkcijas

Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces	16
BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana	17

Citas funkcijas

Funkcijas Control for HDMI lietošana	18
Funkcijas BRAVIA Sync izmantošana	19
Automātiskās gaidstāves funkcija	20
Bezvadu sakaru aktivizēšana starp noteiktām iekārtām (Secure Link)	20

Papildinformācija


Piesardzības pasākumi	21
Problēmu novēršana	22
Atskaņojamo failu tipi	27
Atbalstītie audio formāti	27
LED indikatori	28
Tehniskais apraksts	30
Par BLUETOOTH sakariem	31

Daļu un vadības elementu rādītājs

Papildinformāciju sk. iekavās norādītajās lappusēs.

Stieņa skaļrunis

Augšpuse un priekšējais panelis

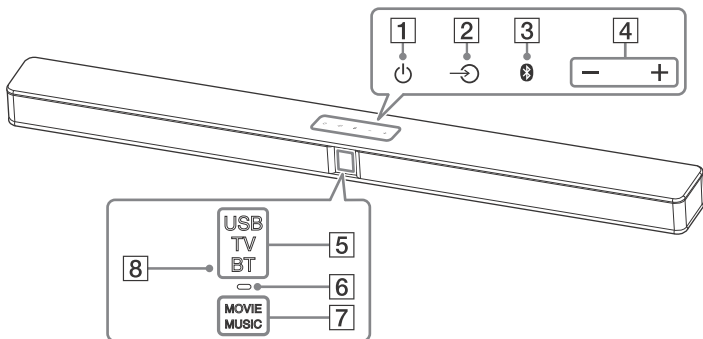

- 1 Skārientaustiņš  (barošana)**
Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
- 2 Skārientaustiņš  (ievade)**
(12. lpp.)
Izvēlas ierīci, kuru vēlaties izmantot.
- 3 Skārientaustiņš  (savienošana pāri)** (16. lpp.)
- 4 Skārientaustiņš +/- (skaļums)**
- 5 Ievades indikatori* (12. lpp.)**
- 6 BLUETOOTH indikators (zils)**
 - Ātri mirgo: veicot BLUETOOTH savienošana pāri
 - Mirgo: notiek BLUETOOTH savienojuma izveides mēģinājums
 - Deg: BLUETOOTH savienojums ir izveidots

- 7 Skaņas efektu indikatori* (14. lpp.)**
- 8 Tālvadības sensors**


* LED indikatori, kuri deg vai mirgo atkarībā no izvēlētās funkcijas vai sistēmas statusa.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par indikatoru norādēm, sk. "LED indikatori" (28. lpp.).

Par skārientaustiņiem

Skārientaustiņi darbojas, kad tiem viegli pieskaras. Nespiediet uz tiem ar pārmērīgu spēku.

Aizmugures panelis

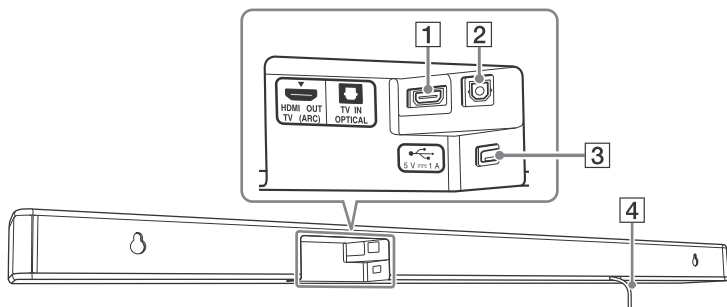


1 Ligzda HDMI OUT TV (ARC)

2 Ligzda TV IN OPTICAL

3 (USB) ports (13. lpp.)

4 Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads)

Zemfrekvenču skaļrunis

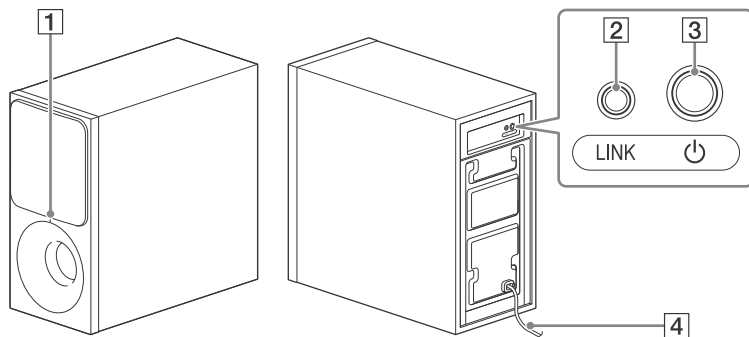

1 Barošanas indikators

- Nedeg: barošana ir izslēgta
- Deg:
 - Sarkans: zemfrekvenču skaļrunis ir gaidstāves režīmā
 - Zaļš: zemfrekvenču skaļrunis ir savienots ar stieņa skaļruni, neizmantojot Secure Link
 - Oranžs: zemfrekvenču skaļrunis ir savienots ar stieņa skaļruni, izmantojot Secure Link
- Mirgo:
 - Zaļš (ātri): zemfrekvenču skaļrunis meklē stieņa skaļruni, ar ko izveidot savienojumu
 - Zaļš: zemfrekvenču skaļrunis mēģina izveidot savienojumu ar stieņa skaļruni, neizmantojot Secure Link
 - Oranžs: zemfrekvenču skaļrunis mēģina izveidot savienojumu ar stieņa skaļruni, izmantojot Secure Link
 - Sarkans: zemfrekvenču skaļrunis ir konstatējis nepareizu stāvokli. Sk. "Zemfrekvenču skaļruņa bezvadu skaņa" sadaļā "Problēmu novēršana" (25. lpp.).

2 LINK (Secure Link) (20. lpp.)

3 (barošana)


Ieslēdz zemfrekvenču skaļruni vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.

4 **Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads)**

Par gaidstāves režīmu

Zemfrekvenču skaļrunis automātiski pāriet gaidstāves režīmā un barošanas indikators kļūst sarkans, kad stieņa skaļrunis atrodas gaidstāves režīmā vai ir deaktivizēta bezvadu pārraide. Zemfrekvenču skaļrunis automātiski tiek ieslēgts, tiklīdz tiek ieslēgts stieņa skaļrunis un tiek aktivizēta bezvadu pārraide.

Tālvadības pults

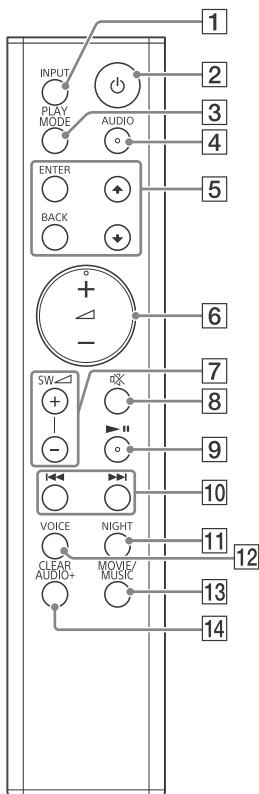

1 INPUT (12. lpp.)

2 (barošana)

Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.

3 PLAY MODE (13. lpp.)

Izmanto arī, lai ieslēgtu vai izslēgtu klusināšanas funkciju (15. lpp.).

4 AUDIO* (15. lpp.)

Izmanto arī, lai ieslēgtu vai izslēgtu Dolby DRC funkciju (15. lpp.).

5 ENTER

Ievada izvēli.

▲/▼

Izvēlas mapi vai failu USB ierīcē.

BACK

Atgriežas pie iepriekšējā displeja rādījuma.

Pārtrauc USB atskaņošanu.

Izmanto arī LED indikatoru ieslēgšanai un izslēgšanai (28. lpp.).

6 (skaļums) +*/-

Regulē skaļumu.

Pašreizējais ievades indikators vienreiz nomirgo ikreiz, kad regulējat skaļumu.

USB, TV un BT indikatori trīsreiz nomirgo, kad skaļums tiek noregulēts uz minimālo vai maksimālo skaļumu.

7 SW (zefrekvenču skaļruņa skaļums) +/- (16. lpp.)

Pašreizējais ievades indikators vienreiz nomirgo, kad regulējat zefrekvenču skaļruņa skaļumu. USB, TV un BT indikatori trīsreiz nomirgo, kad zefrekvenču skaļruņa skaļums tiek noregulēts uz minimālo vai maksimālo skaļumu.

8 (skaņas izslēgšana)

Īslaicīgi izslēdz skaņu.

USB, TV un BT indikatori nepārtraukti mirgo, kad ir ieslēgta skaņas izslēgšanas funkcija.

9 (atskaņot/pauze)

Pauzē vai atsāk atskaņošanu.

10 **◀◀/▶▶** (iepriekšējais/
nākamais/attīt/pārtīt)

Nospiediet, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo ierakstu vai failu.

Turiet nospiestu, lai meklētu uz priekšu vai atpakaļ.

11 **NIGHT (14. lpp.)**

Izmanto arī, lai ieslēgtu vai izslēgtu BLUETOOTH gaidstāves režīmu (17. lpp.).

12 **VOICE (15. lpp.)**

Izmanto arī, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Control for HDMI (18. lpp.).

13 **MOVIE/MUSIC (14. lpp.)**

Izmanto arī, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju (20. lpp.).

14 **CLEAR AUDIO+ (14. lpp.)**

Izmanto arī, lai pārietu drošās saites režīmā (20. lpp.).

* Pogām AUDIO, ◀ + un ▶▶ ir sataustāms punktiņš. Darbināšanas laikā izmantojiet to kā atsauci.

Sistēmas uzstādīšana

Pamata savienojumi un sagatavošanās

Sk. Sākšanas norādījumus (atsevišķs dokuments).



Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas

Stieņa skaļruni var uzstādīt pie sienas.

Piezīme


- Sagatavojiet sienas materiālam un izturībai piemērotas skrūves (neietilpst komplektācijā). Ģipškartona plākšņu siena ir īpaši trausla, tāpēc cieši ieskrūvējiet sienas sijā divas tapskrūves. Uzstādiet stieņa skaļruni horizontāli, lai tas būtu piestiprināts ar skrūvēm (izmantojot tapskrūves) pie plakanas sienas daļas.
- Noteikti uzticiet uzstādīšanu Sony izplatītājam vai licencētam darbuņēmējam un uzstādīšanas laikā īpašu uzmanību pievērsiet drošībai.
- Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība, neatbilstošu skrūvju izmantošana, dabas katastrofa u.c. apstākļi.

- 1** Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav iekļautas), kas atbilst stieņa skaļruņa aizmugurē esošajiem caurumiem.



Caurums stieņa skaļruņa aizmugurē


- 2** Pielīmējiet SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONU (ietilpst komplektācijā) pie sienas.

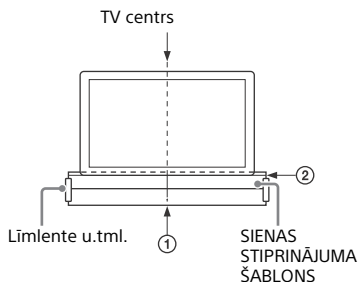

- 1** Savietojiet SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONA TV CENTRĀLO LĪNIJU (①) ar sava TV centrālo līniju.
- 2** Savietojiet SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONA TV APAKŠDAĻAS LĪNIJU (②) ar sava TV lejasdaļu.
- 3** Pielīmējiet SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONU pie sienas, izmantojot tirdzniecībā pieejamu līmlenti u.tml.


- 3** Atzīmējiet skrūvju izvietojumu uz SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONA SKRŪVJU LĪNIJAS (③).

Izmēriet tālāk aprakstīto attālumu ar lineālu, pēc tam veiciet atzīmes ar zīmuli u.tml.



- 4** Ieskrūvējiet skrūves atzīmētajās vietās.


Jābūt 7,5–8,5 mm liels skrūvju izvērzumam.




- 5** Noņemiet sienas stiprinājuma šablonu.

- 6** Uzkariniet stieņa skaļruni uz skrūvēm.

Savietojiet stieņa skaļruņa aizmugurē esošos caurumus ar skrūvēm un uzkariniet stieņa skaļruni uz divām skrūvēm.




Piezīme

- Nogludiniet sienas stiprinājuma šablona virsmu, kad piestiprināt to pie sienas.
- Kad karināt stieņa skaļruņi pie sienas, atstājiet pietiekami daudz vietas zem tā, lai nodrošinātu vieglu piekļūvi  (USB) portam.

Zemfrekvenču skaļruņa uzstādīšana horizontāli

Novietojiet zemfrekvenču skaļruņi uz labā sāna tā, lai SONY logotips būtu vērsti uz priekšu.

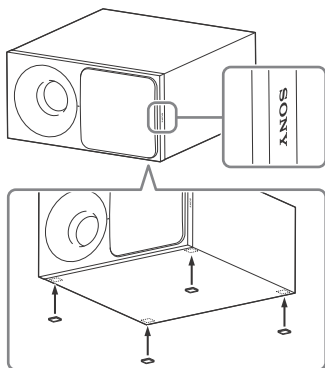

Pievienojiet skaļruņa paliktņus (ietilpst komplektācijā).

Skaņas klausīšanās

Skaņas klausīšanās no pievienotām ierīcēm

Vairākkārt spiediet INPUT.

Vienreiz nospiežot INPUT, mirgos pašreizējās ievades indikators.

Nospiediet INPUT vēlreiz, lai izvēlētos nepieciešamo ierīci.

Iedegas izvēlētais ierīces indikators.

Katrā INPUT nospiešanas reizē ierīces cikliski mainās tālāk norādītajā secībā.

TV → BT → USB


TV

- TV, kas ir savienots ar ligzdu TV IN OPTICAL
- Ar funkciju Audio Return Channel (ARC) saderīgs TV, kas ir savienots ar ligzdu HDMI OUT TV (ARC)

BT

BLUETOOTH ierīce, kas atbalsta A2DP (16. lpp.)

USB

USB ierīce, kas ir pievienota  (USB) portam (13. lpp.)

Mūzikas klausīšanās no USB ierīces

Varat atskaņot pievienotajā USB ierīcē saglabātos mūzikas failus.


Lai uzzinātu, kādu veidu failus var atskaņot, sk. "Atskaņojamo failu tipi" (27. lpp.).

Piezīme

- Lai skatītu USB satura sarakstu TV ekrānā, sistēmu ar TV noteikti savienojiet, izmantojot HDMI kabeli.
- Mainiet TV ieeju uz to, kurai ir pievienots skaņas stienis.

1 Pievienojiet USB ierīci (USB) portam.

Pirms pievienošanas izlasiet USB ierīces lietošanas instrukcijas.



USB indikators nepārtraukti mirgo, kamēr tiek nolasīts USB ierīces saturs.

2 Vairākkārt spiediet INPUT, lai izvēlētos USB.

TV ekrānā tiek parādīts USB satura saraksts.

3 Spiediet ↕/↕, lai izvēlētos nepieciešamo saturu, pēc tam nospiediet ENTER.

Tiek sākta izvēlētā satura atskaņošana.

4 Vairākkārt spiediet PLAY MODE, lai izvēlētos nepieciešamo atskaņošanas režīmu.

- Nav: atskaņo visus ierakstus.
- ↶1 (Atkārtot vienu): atkārtoti atskaņo vienu ierakstu.
- ↶ (Atkārtot mapi): atkārtoti atskaņo visus mapē esošos ierakstus.
- ↻ (Jaukta secība): visus mapē esošos ierakstus atkārtoti atskaņo nejaušā secībā.
- ↶ (Atkārtot visu): atkārtoti atskaņo visus ierakstus.

USB indikators trīsreiz nomirgo katru reizi, kad nospiežat PLAY MODE.

5 Regulējiet skaļumu.

- Spiediet ↵+/-, lai regulētu stienļa skaļruņa skaļumu.
- Spiediet SW ↵+/-, lai regulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.


Citas darbības

Lai	Rīkojieties šādi
Pārtrauktu atskaņošanu vai atgrieztos iepriekšējā displejā	Nospiediet BACK
Apturētu vai atsāktu atskaņošanu	Nospiediet ►
Izvēlētos iepriekšējo vai nākamo ierakstu	Spiediet ◀◀/▶▶
Meklētu atpakaļ vai uz priekšu (attīt/pārtīt)	Turiet nospiestu pogu ◀◀/▶▶

Piezīme

- Darbības laikā neatvienojiet USB ierīci. Lai izvairītos no USB ierīcē esošo datu sabojāšanas, pirms USB ierīces atvienošanas izslēdziet sistēmu.
- Ja pievienosit neatbalstītu USB ierīci, USB indikators nepārtraukti mirgos pa divām reizēm.

USB ierīces informācija TV ekrānā



- 1 Atskaņošanas ilgums
- 2 Kopējais atskaņošanas ilgums
- 3 Bitu ātrums
- 4 Atskaņošanas statuss
- 5 Attīšanas/pārtīšanas ātrums
- 6 Atkārtotas atskaņošanas statuss
- 7 Izvēlēta faila indekss/failu kopskaits mapē

Piezīme

- Atkarībā no atskaņojamā avota daļa informācijas, iespējams, netiks rādīta.
- Redzamā informācija var atšķirties atkarībā no atskaņošanas režīma.

Skaņas regulēšana

Skaņas efektu baudīšana

Varat ērti baudīt sākotnēji ieprogrammētus skaņas efektus, kas ir pielāgoti dažāda veida skaņas avotiem.

Skaņas efekta izvēle

Atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet MOVIE/MUSIC vai CLEAR AUDIO+.

CLEAR AUDIO+

Varat izbaudīt skaņu ar Sony ieteikto skaņas lauku. Skaņas lauks tiek automātiski optimizēts atbilstoši atskaņojamajam saturam un funkcijai. Indikatori MOVIE un MUSIC iedegas uz 2 sekundēm, pēc tam izdziest.

MOVIE

Skaņas efekti ir optimizēti filmām. Šis režīms atveido skaņas blīvumu un bagātīgo plašumu. Iedegas indikators MOVIE.

MUSIC

Skaņas efekti ir optimizēti mūzikai. Iedegas indikators MUSIC.

Nakts režīma funkcijas (NIGHT) izmantošana

Šī funkcija ir noderīga, skatoties filmas vēlu vakarā. Jūs skaidri dzirdēsiet dialogus arī nelielā skaļumā.

Nospiediet NIGHT.

Indikatori MOVIE un MUSIC divreiz nomirgo.

Lai izslēgtu šo funkciju, vēlreiz nospiediet NIGHT. Divreiz nomirgo indikators MOVIE.

Piezīme

Kad izslēdzat sistēmu, šī funkcija arī tiek automātiski izslēgta.

Funkcijas Clear Voice (VOICE) izmantošana

Šī funkcija ļauj padarīt dialogus skaidrāk sadzirdamus.

Nospiediet VOICE.

Indikatori MOVIE un MUSIC divreiz nomirgo.

Lai izslēgtu šo funkciju, vēlreiz nospiediet VOICE.

Divreiz nomirgo indikators MOVIE.

Multipleksās apraides skaņas (Dual Mono) izvēlēšanās

Varat baudīt multipleksās apraides skaņu, ja sistēma saņem Dolby Digital multipleksās apraides signālu.

Vairākkārt spiediet AUDIO.

Kaņāli cikliski mainās, kā norādīts tālāk.
Galvenais → pakārtotais → galvenais/
pakārtotais

Galvenais

Izvada tikai galvenā kanāla skaņu.
Indikatori MOVIE un MUSIC divreiz nomirgo.

Pakārtotais

Izvada tikai pakārtotā kanāla skaņu.
Divreiz nomirgo indikators MOVIE.

Galvenais/pakārtotais

Galvenā kanāla skaņa tiek izvadīta ar kreiso skaļruni, bet pakārtotā kanāla skaņa tiek izvadīta ar labo skaļruni.
Divreiz nomirgo indikators MUSIC.

Dolby DRC (dinamiskā diapazona vadība) iestatīšana

Piemērots filmu baudīšanai mazā skaļumā. DRC attiecas uz Dolby Digital avotiem.

5 sekundes turiet nospiestu pogu AUDIO, lai ieslēgtu vai izslēgtu Dolby DRC.**On**

Saspiež skaņu atbilstoši saturā ietvertajai informācijai.

Divreiz nomirgo indikatori USB un TV.

Off

Skaņa netiek saspiesta.

Divreiz nomirgo indikators USB.

Klusināšanas funkcijas iestatīšana

Ja klausāties ligzdai HDMI OUT TV (ARC) vai TV IN OPTICAL pievienotu ierīci, var rasties kropļojums. Varat novērst kropļojumus, sistēmā samazinot ievades līmeni.

5 sekundes turiet nospiestu pogu PLAY MODE, lai ieslēgtu vai izslēgtu klusināšanas funkciju.**On**

Samazina ievades līmeni. Izmantojot šo iestatījumu, tiek samazināts arī izvades līmenis.

Divreiz nomirgo indikatori USB un TV.

Off

Parasts ievades līmenis.

Divreiz nomirgo indikators USB.

Padoms

Izslēdziet šo funkciju, ja no sistēmas ir zems skaņas līmenis.

Zemfrekvenču skaļruņa skaļuma regulēšana

Zemfrekvenču skaļrunis ir paredzēts basu un zemas frekvences skaņas atskaņošanai.

Spiediet SW \triangleleft +/-, lai regulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.


Pašreizējais ievades indikators vienreiz nomirgo, kad regulējat zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.

Piezīme

Ja ievades avotā, piemēram, TV programmās, nav pietiekamas basu skaņas, tad basu skaņa no zemfrekvenču skaļruņa var būt grūti saklausāma.


BLUETOOTH funkcijas

Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces



Šīs sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienošana pāri

Savienošana pāri ir darbība, kuras laikā vispirms notiek BLUETOOTH ierīču savstarpēja reģistrēšana. Tiklīdz savienošana pāri ir paveikta, šīs darbības atkārtošana vairs nav nepieciešama.

- 1 Novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no stieņa skaļruņa.**
- 2 Nospiediet stieņa skaļruņa pogu  (savienošana pāri).**
Sistēma pāriet pāri savienošanas režīmā. Ātri mirgo stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators (zilais).
- 3 BLUETOOTH ierīcē ieslēdziet funkciju BLUETOOTH, meklējiet ierīces un izvēlieties HT-CT290/291.**

Ja ir nepieciešama ieejas atslēga, ievadiet "0000".

Šī darbība jāveic 5 minūšu laikā, citādi pāri savienošanas režīms var tikt atcelts.

4 Pārbaudiet, vai zilā krāsā iedegas stieņa skaļruņa indikators BLUETOOTH.

Savienojums ir izveidots.

Piezīme

- Ieejas atslēga var būt nosaukta par "Passcode", "PIN code", "PIN number" vai "Password".
- Savienot pāri var līdz 10 BLUETOOTH ierīcēm. Veicot 11. BLUETOOTH ierīces savienošanu pāri, vissenāk pievienotā ierīce tiks aizstāta ar jauno ierīci.

Mūzikas klausīšanās no pāri savienotās ierīces

1 Ieslēdziet pāri savienotās BLUETOOTH ierīces funkciju BLUETOOTH.

2 Vairākkārt spiediet INPUT, lai izvēlētos BT.

Sistēma automātiski atjaunos savienojumu ar BLUETOOTH ierīci, ar kuru tai pēdējoreiz bija izveidots savienojums.

Kad BLUETOOTH savienojums ir izveidots, zilā krāsā iedegas stieņa skaļruņa zilais indikators BLUETOOTH.

3 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.

4 Regulējiet skaļumu.

- Regulējiet BLUETOOTH ierīces skaļumu.
- Spiediet \triangleleft +/-, lai regulētu stieņa skaļruņa skaļumu.
- Spiediet SW \triangleleft +/-, lai regulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.


Piezīme

- Tiklīdz ir izveidots sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienojums, varat vadīt atskaņošanu, spiežot \blacktriangleright || un \blacktriangleleft / \blacktriangleright .

- Varat pieslēgties sistēmai no pāri savienotas BLUETOOTH ierīces arī tad, kad sistēma atrodas gaidstāves režīmā, ja ir ieslēgts BLUETOOTH gaidstāves režīms (17. lpp.).
- Bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH īpatnību dēļ BLUETOOTH ierīces audio atskaņošana šajā sistēmā var būt aizkavēta.

Lai atvienotu BLUETOOTH ierīci

Veiciet kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- Vēlreiz nospiediet stieņa skaļruņa pogu  (savienošana pāri).
- Deaktivizējiet BLUETOOTH ierīces funkciju BLUETOOTH.
- Izslēdziet sistēmu vai BLUETOOTH ierīci.

BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatīšana

Ja sistēmā ir saglabāta informācija par pāri savienotajām ierīcēm, varat ieslēgt sistēmu un klausīties mūziku no BLUETOOTH ierīces pat tad, kad sistēma ir gaidstāves režīmā. Lai to izdarītu, iepriekš ir jāieslēdz BLUETOOTH gaidstāves režīms.

5 sekundes turiet nospiestu pogu NIGHT, lai ieslēgtu vai izslēgtu BLUETOOTH gaidstāves režīmu.

On

Divreiz nomirgo indikatori USB un TV.

Off

Divreiz nomirgo indikators USB.

Piezīme

BLUETOOTH gaidstāves režīmā ir palielināts enerģijas patēriņš.

Citas funkcijas

Funkcijas Control for HDMI lietošana

Ja pievienojat ierīci, piemēram, TV vai Blu-ray Disc atskaņotāju, saderīgu ar funkciju Control for HDMI*, izmantojot HDMI kabeli (ātrdarbīgs HDMI kabelis ar Ethernet, neietilpst komplektācijā), varat viegli vadīt ierīci ar TV tālvadības pulti.

Ar funkciju Control for HDMI var izmantot tālāk nosauktās funkcijas.

- Sistēmas barošanas izslēgšanas funkcija
- Sistēmas audio vadības funkcija
- Audio atgriešanas kanāls
- Viena skāriena atskaņošanas funkcija

* Control for HDMI ir standarts, ko izmanto CEC (Consumer Electronics Control — sadzīves elektrotehnikas vadība), lai HDMI (High-Definition Multimedia Interface — augstas izšķirtspējas multivides saskarne) ierīces varētu cita citu vadīt.

Piezīme

Šīs funkcijas var darboties, izmantojot ierīces, kuru ražotājs nav Sony, bet darbība netiek garantēta.

Sagatavošanās funkcijas Control for HDMI izmantošanai

5 sekundes turiet nospiestu pogu VOICE, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Control for HDMI.

On

Divreiz nomirgo indikatori USB un TV.

Off

Divreiz nomirgo indikators USB.

Iespējotiet funkcijas Control for HDMI iestatījumus televizoram un citai sistēmai pievienotai ierīcei.

Padoms

Ja iespējotiet funkciju Control for HDMI (BRAVIA sync) un lietojat Sony ražotu TV, automātiski tiek iespējota arī sistēmas funkcija Control for HDMI.

Sistēmas barošanas izslēgšanas funkcija

Izslēdzot TV, automātiski tiek izslēgta sistēma.

Sistēmas audio vadības funkcija

Ja sistēmu ieslēdzat, kad skatāties TV, tā skaņa tiek izvadīta, izmantojot sistēmas skaļruņus. Sistēmas skaļumu var regulēt, izmantojot TV tālvadības pulti. Ja iepriekšējā reizē, kad skatījāties TV, tā skaņa tika izvadīta, izmantojot sistēmas skaļruņus, nākamajā TV ieslēgšanas reizē tiks automātiski ieslēgta arī sistēma.

Darbības var veikt, izmantojot arī TV izvēlni. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.

Piezīme

- Ja ir izvēlēta no TV atšķirīga ieeja no televizorā tiek izmantota funkcija Twin Picture, skaņa tiek izvadīta tikai no TV. Ja atspējosit funkciju Twin Picture, skaņa tiks izvadīta no sistēmas.
- Atkarībā no TV iestatījumiem sistēmas audio vadības funkcija var nebūt pieejama. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.

Audio atgriešanas kanāls

Ja sistēma ir savienota ar TV ligzdu HDMI IN, kas ir saderīga ar audio atgriešanas kanālu (Audio Return Channel), varat klausīties TV skaņu no sistēmas skaļruņiem, nepievienojot digitālo optisko kabeli.

Piezīme

Ja TV nav saderīgs ar audio atgriešanas kanālu, ir jāpievieno digitālais optiskais kabelis (sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas norādījumus).

Viena skāriena atskaņošanas funkcija

Ja atskaņojat saturu no ierīces (Blu-ray Disc atskaņotāja, PlayStation®4 utt.), kas savienota ar TV, sistēma un TV iekārta tiek ieslēgta automātiski, sistēmas ieeja tiek pārslēgta uz atbilstošo TV ieeju, un skaņa tiek izvadīta no sistēmas skaļruņiem.

Piezīme

- Ja pēdējoreiz, kad skatījāties TV, tā skaņa tika izvadīta no TV skaļruņiem, sistēma netiks ieslēgta, un skaņa un attēls tiks izvadīts no TV arī tad, ja atskaņosit saturu ierīcē.
- Atkarībā no TV atskaņojamā satura sākumdaļa var netikt atskaņota pareizi.

Funkcijas BRAVIA Sync izmantošana

Ja ierīces ir saderīgas ar funkciju BRAVIA sync, papildus funkcijai Control for HDMI varat izmantot arī tālāk nosaukto funkciju.

- Ainas izvēles funkcija

Piezīme

Šī funkcija ir īpaša Sony funkcija. Šī funkcija nedarbojas ar izstrādājumiem, kuru ražotājs nav Sony.

Ainas izvēles funkcija

Sistēmas skaņas lauks tiek automātiski pārslēgts atbilstoši TV ainas izvēles vai skaņas režīma funkcijas iestatījumiem. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.

Iestatiet skaņas lauka vērtību CLEAR AUDIO+ (14. lpp.).

Piezīmes par HDMI savienojumiem

- Izmantojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli. Ja izmantosit standarta HDMI kabeli, 1080p saturs, iespējams, netiks rādīts pareizi.
- Izmantojiet HDMI apstiprinātu kabeli.
- Izmantojiet Sony ātrdarbīgo HDMI kabeli ar kabeļa veida logotipu.
- Nav ieteicams izmantot HDMI-DVI pārveidošanas kabeli.
- Ja ir slikta attēla kvalitāte vai ja no iekārtas, kas pievienota ar HDMI kabeļa palīdzību, nenāk skaņa, pārbaudiet pievienotās iekārtas iestatījumus.
- Pievienotā ierīce var saspīest audio signālu (iztveršanas frekvence, bitu garums u.c.), kas tiek pārraidīts, izmantojot HDMI ligzdu.

- Pārslēdzot iztveršanas frekvenci vai atskaņošanas iekārtas audio izejas signālu kanālu skaitu, iespējams skaņas pārtraukums.
- Ja pievienotā iekārta nav saderīga ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju (HDCP), attēls un/vai skaņa no šīs sistēmas ligzdas HDMI OUT var būt kropļota vai netikt izvadīta. Šādā gadījumā pārbaudiet pievienotās iekārtas specifikācijas.

Automātiskās gaidstāves funkcija

Sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja to nelietojat aptuveni 20 minūtes un tā nesaņem ieejas signālu.

5 sekundes turiet nospiestu pogu MOVIE/MUSIC, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskās gaidstāves funkciju.

On

Divreiz nomirgo indikatori USB un TV.

Off

Divreiz nomirgo indikators USB.

Ja sistēma pāriet gaidstāves režīmā, lēni mirgo visi LED indikatori, izņemot indikatoru BLUETOOTH (zils).

Bezvadu sakaru aktivizēšana starp noteiktām iekārtām (Secure Link)

Varat norādīt, lai stieņa skaļrunis ar zemfrekvenču skaļruni tiktu saistīts ar bezvadu savienojumu, izmantojot drošās saites (Secure Link) funkciju. Šī funkcija var palīdzēt novērst iejaukšanos, ja izmantojat vairākus bezvadu izstrādājumus.

1 Nospiediet LINK zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē.

Zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators mirgos oranžā krāsā.

2 5 sekundes turiet nospiestu pogu CLEAR AUDIO.

Divreiz nomirgo indikatori USB un TV, pēc tam pamišus mirgo indikatori MOVIE un MUSIC.

Ja stieņa skaļrunis tiek piesaistīts zemfrekvenču skaļrunim, indikatori pārtrauc mirgot, un oranžā krāsā iedegas zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators.

Ja tas neizdevās, indikatori deg 5 sekundes. Vēlreiz mēģiniet veikt šo darbību.

Lai deaktivizētu šo funkciju, 5 sekundes turiet nospiestu pogu CLEAR AUDIO+.

Divreiz nomirgo indikators USB.

Piesardzības pasākumi

Par drošību

- Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nonāk sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Neaiztieciet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas pievadu) ar mitrām rokām. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku.
- Nekāpiet uz stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa, jo varat nokrist un savainoties vai sabojāt sistēmu.

Par barošanas avotiem

- Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam. Darba spriegums ir norādīts stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē esošajā nosaukuma plāksnītē.
- Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet kontakt dakšus; nekad nevelciet aiz vada.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par uzkaršanu

Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst, tā nav nepareiza darbība. Sistēmu ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot, sistēmas temperatūra aizmugurē un apakšpusē ievērojami palielinās. Lai izvairītos no apdegumu gūšanas, neaiztieciet sistēmu.

Par novietojumu

- Dzesēšanai nepieciešama pietiekami liela brīva vieta ap sistēmu. Ja zemfrekvenču skaļruņi novietojat uz plaukta, atstājiet vairāk par 5 cm brīvas vietas virs zemfrekvenču skaļruņa un vairāk par 5 cm brīvas vietas zemfrekvenču skaļruņa sānos. Plauktam aiz zemfrekvenču skaļruņa ir jābūt atvērtam.
- Ja zemfrekvenču skaļruņi novietojat ar aizmuguri pret sienu, atstājiet vairāk par 10 cm brīvas vietas starp zemfrekvenču skaļruņi un sienu.
- Atstājiet sistēmas priekšpusi nenosegtu.
- Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet sistēmu vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Nenovietojiet sistēmu vietās, kas pakļautas vibrācijai (piem., uz nestabila plaukta u.tml.).
- Nenovietojiet zemfrekvenču skaļruņi plauktā, kas var traucēt bezvadu funkcijai (piemēram, metāla plauktā u.tml.).
- Neuzstādiet sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē nenovietojiet neko, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt darbības traucējumus.
- Ja sistēma tiek izmantota ar TV, VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte. Šādā gadījumā novietojiet sistēmu tālāk no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
- Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas, jo iespējams, ka tā tiks notraipīta vai zaudēs krāsu.
- Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās savainošanās pret stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa stūriem.

Par rikošanos ar zemfrekvenču skaļruni

Paceļot zemfrekvenču skaļruni, neievietojiet savu roku tā spraugā. Tā var sabojāt skaļruni. Paceļot zemfrekvenču skaļruni, turiet to aiz apakšas.

Par darbību

Pirms pievienojat citu ierīci, noteikti izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no strāvas avota.

Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas krāsu nevienmērīgums

Noteikta veida televizoros iespējama krāsu nevienmērīguma rašanās.

- Ja radies krāsu nevienmērīgums...
Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal pēc 15–30 minūtēm.
- Ja atkal radies krāsu nevienmērīgums...
Novietojiet sistēmu tālāk no televizora.

Par tīrīšanu

Tīriet sistēmu ar mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, nepieprasiet labojumus, pirms neesat izpildījis šos problēmu novēršanas norādījumus. Ja problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Kad pieprasāt remontu, noteikti atgādājiet gan stieņa skaļruni, gan zemfrekvenču skaļruni, lai arī šķiet, ka problēma ir tikai vienai no ierīcēm.

Vispārīgi

Barošana netiek ieslēgta.

- Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).

Sistēma nedarbojas normāli.

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet.

Sistēma tiek automātiski izslēgta.

- Darbojas automātiskās gaidstāves funkcija (20. lpp.).

Sistēma neieslēdzas arī tad, ja tiek ieslēgts TV.

- Aktivizējiet funkciju Control for HDMI (18. lpp.). TV iekārtai ir jāatbalsta funkcija Control for HDMI (18. lpp.). Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
- Pārbaudiet TV skaļruņu iestatījumus. Sistēmas barošana tiek sinhronizēta ar TV skaļruņu iestatījumiem. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
- Ja iepriekšējā reizē skaņa tika izvadīta pa TV skaļruņiem, sistēma netiks ieslēgta arī tad, kad ieslēgsit TV.
Ieslēdziet sistēmu un pārslēdziet sistēmas ievadi uz TV (12. lpp.).

Izslēdzot TV, tiek izslēgta arī sistēma.

- Izslēdzot televizoru, sistēma automātiski izslēdzas, ja sistēmai ir izvēlēta TV avota ieeja.

Sistēma neizslēdzas arī tad, ja tiek ieslēgts TV.

- Izslēdzot televizoru, sistēma automātiski neizslēdzas, ja sistēmai ir izvēlēta USB vai BT avota ieeja.

Skaņa

Sistēma neizvada TV skaņu.

- Pārbaudiet sistēmu un TV savienojošā HDMI kabeļa vai digitālā optiskā kabeļa veidu un savienojumu (sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas norādījumus).
- Ja televizors ir saderīgs ar audio atgriešanas kanālu, nodrošiniet, lai sistēma būtu savienota ar televizora līgzdu HDMI (ARC) (sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas norādījumus). Ja skaņa joprojām netiek izvadīta vai skaņa tiek pārtraukta, pievienojiet komplektācijā iekļauto optisko digitālo kabeli.
- Ja TV nav saderīgs ar audio atgriešanas kanālu, TV skaņa netiek izvadīta no sistēmas arī tad, kad sistēma ir savienota ar televizora HDMI ieejas līgzdu. Lai ar sistēmu izvadītu TV skaņu, pievienojiet komplektācijā iekļauto optisko digitālo kabeli (sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas norādījumus).
- Pārslēdziet sistēmas ievadi uz TV (12. lpp.).
- Palieliniet sistēmas skaļumu vai atceliet skaņas bloķēšanu.
- Atkarībā no secības, kādā savienojāt TV un sistēmu, var tikt izslēgta sistēmas skaņa. Šādā situācijā nepārtraukti mirgo indikatori USB, TV un BT. Ja tas notiek, vispirms izslēdziet TV, pēc tam – sistēmu.
- Norādiet TV (BRAVIA) skaļruņu iestatījumu Audio System. Informāciju par TV iestatīšanu sk. TV lietošanas instrukcijās.
- Atkarībā no TV un atskaņošanas avotiem skaņa var netikt izvadīta no sistēmas. Iestatiet TV audio formāta iestatījumu PCM. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.

Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.

- Izslēdziet sistēmas vai TV skaņu.

Sistēma neatskaņo pievienotās iekārtas skaņu, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.

- Spiediet $\triangleleft +$, lai palielinātu skaļuma līmeni (9. lpp.).
- Nospiediet M vai $\triangleleft +$, lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju (9. lpp.).
- Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts ievades avots. Izmēģiniet citus ievades avotus, vairākkārt spiežot INPUT (12. lpp.).
- Izslēdziet klusināšanas funkciju (15. lpp.).
- Pārbaudiet, vai visi sistēmas un pievienotās ierīces kabeli un vadi ir kārtīgi ievietoti.

Zemfrekvenču skaļrunis neskan, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.


- Spiediet SW $\triangleleft +$, lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu (9. lpp.).
- Pārbaudiet, vai zaļā krāsā deg zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators. Ja nedeg, sk. sadaļas "Zemfrekvenču skaļruņa bezvadu skaņa" (25. lpp.) punktu "Zemfrekvenču skaļrunis neskan.".
- Zemfrekvenču skaļrunis ir paredzēts basu skaņas atveidošanai. Ja tiek izmantots ievades avots, kurā ir ļoti maz basu skaņas komponentu (piem., TV apraide), iespējams, ka skaņu no zemfrekvenču skaļruņa būs grūti saklausīt.
- Ja atskaņojat saturu, kas saderīgs ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju (HDCP), tas netiek izvadīts pa zemfrekvenču skaļruni.

Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.

- Atkarībā no ieejas signāla un skaņas lauka iestatījuma iespējama neefektīva ieskaujošās skaņas apstrāde. Atkarībā no programmas vai diska ieskaujošās skaņas efekts var būt neliels.
- Lai atskaņotu vairākanālu audio, sistēmai pievienotajā ierīcē pārbaudiet digitālās audio izejas iestatījumu. Detalizētu informāciju sk. pievienotās ierīces komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

USB ierīce

USB ierīce netiek atpazīta.

- Mēģiniet veikt šādas darbības:
 - 1 Izslēdziet sistēmu.
 - 2 Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet USB ierīci.
 - 3 Ieslēdziet sistēmu.
- Pārlicinieties, vai USB ierīce ir kārtīgi pievienota  (USB) portam.
- Pārbaudiet, vai nav bojāta USB ierīce vai kabelis.
- Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta.
- Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB centrmezglu, atvienojiet to un USB ierīci pievienojiet tieši stieņa skaļrunim.

BLUETOOTH ierīce

Nevar pabeigt BLUETOOTH savienojuma izveidi.

- Pārbaudiet, vai zilā krāsā iedegas stieņa skaļruņa indikators BLUETOOTH (6. lpp.).
- Pārlicinieties, vai savienošanai paredzētā BLUETOOTH ierīce ir ieslēgta un vai ir ieslēgta funkcija BLUETOOTH.
- Pārvietojiet BLUETOOTH ierīci tuvāk stieņa skaļrunim.

- Vēlreiz savienojiet pāri šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci. Iespējams, ka vispirms BLUETOOTH ierīcē būs jāatceļ savienošana pāri ar šo sistēmu.

Nevar veikt savienošānu pāri.




- Pārvietojiet BLUETOOTH ierīci tuvāk stieņa skaļrunim.
- Pārlicinieties, vai sistēmai nav traucējumu no bezvadu lokālās ierīces, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces vai mikroviļņu krāns. Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs sistēmas.
- Savienošana pāri var nebūt iespējama, ja stieņa skaļruņa tuvumā ir citas BLUETOOTH ierīces. Šādā gadījumā izslēdziet pārējās BLUETOOTH ierīces.

Netiek izvadīta savienotās BLUETOOTH ierīces skaņa.

- Pārbaudiet, vai zilā krāsā iedegas stieņa skaļruņa indikators BLUETOOTH (6. lpp.).
- Pārvietojiet BLUETOOTH ierīci tuvāk stieņa skaļrunim.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, piemēram, bezvadu lokālā tīkla ierīce, cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāns, pārvietojiet ierīci tālāk no šīs sistēmas.
- Noņemiet jebkuru šķērslī starp šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci vai pārvietojiet šo sistēmu tālāk no šķēršļa.
- Pārvietojiet savienoto BLUETOOTH ierīci.
- Pārslēdziet tuvumā esoša Wi-Fi maršrutētāja vai personālā datora bezvadu lokālā tīkla frekvenci uz 5 GHz diapazonu.
- Palieliniet pievienotās BLUETOOTH ierīces skaļumu.

Zemfrekvenču skaļruņa bezvadu skaņa

Zemfrekvenču skaļrunis neskan.

- Neiedegas zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators.
 - Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļrunim ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
 - Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu , lai ieslēgtu barošanu.
- Zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators lēni mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā.
 - Pārvietojiet zemfrekvenču skaļruni tuvāk stieņa skaļrunim, lai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators degtu zaļā krāsā.
 - Veiciet sadaļā "Bezvadu sakaru aktivizēšana starp noteiktām iekārtām (Secure Link)" (20. lpp.) norādītās darbības.
- Ja zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators mirgo sarkanā krāsā, nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu  (barošana), lai izslēgtu barošanu, un pārbaudiet, vai nav aizsprostota zemfrekvenču skaļruņa ventilācijas atvere.
- Zemfrekvenču skaļrunis ir paredzēts basu skaņas atskaņošanai. Ja ieejas avotā nav pietiekamas basu skaņas (tas attiecas uz vairākumu TV programmu), basu skaņa var nebūt saklausāma.
- Spiediet SW  +, lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu (16. lpp.).

Notiek skaņas izlaidšana, vai dzirdams troksnis.

- Ja tuvumā ir ierīce, kas ģenerē elektromagnētiskos viļņus, piemēram, bezvadu lokālais tīkls vai ieslēgta mikroviļņu krāsns, novietojiet sistēmu tālāk no šādas ierīces.
- Ja starp stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni ir šķērslis, pārvietojiet vai noņemiet to.
- Novietojiet stieņa skaļruni un zemfrekvenču skaļruni, cik tuvu vien iespējams.
- Pārslēdziet tuvumā esoša Wi-Fi maršrutētāja vai personālā datora bezvadu lokālā tīkla frekvenci uz 5 GHz diapazonu.
- Pārslēdziet TV vai Blu-ray Disc atskaņotājam bezvadu tīkla savienojumu uz kabelu savienojumu.

Tālvadības pulsts

Tālvadības funkcija nedarbojas.

- Norādiet ar tālvadības pulti uz stieņa skaļruņa tālvadības sensoru (6. lpp.).
- Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp tālvadības pulti un stieņa skaļruni.
- Ja tālvadības pulsts baterijas ir izlādējušās, aizstājiet abas baterijas ar jaunām.
- Pārliedzieties, vai spiežat pareizo tālvadības pulsta pogu.

Nedarbojas TV tālvadības pulsts.


- Uzstādiet stieņa skaļruni tā, lai tas neaizsegto TV tālvadības sensoru.

Citi

Nepareizi darbojas funkcija Control for HDMI.

- Pārbaudiet savienojumu ar sistēmu (sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas norādījumus).
- Aktivizējiet televizorā funkciju Control for HDMI. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
- Nedaudz uzgaidiet un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ja atvienojat sistēmu, darbības atjaunošanai ir nepieciešams neliels brīdis. Uzgaidiet 15 sekundes vai ilgāk, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Pārlicinieties, vai sistēmai pievienotās ierīces atbalsta funkciju Control for HDMI.
- Aktivizējiet sistēmai pievienotajās ierīcēs funkciju Control for HDMI. Detalizētu informāciju sk. ierīces lietošanas instrukcijās.
- To ierīču veidus un skaitu, kuras var vadīt, izmantojot funkciju Control for HDMI, standarts HDMI CEC ierobežo šādi:
 - Ierakstīšanas ierīces (Blu-ray Disc rakstītājs, DVD rakstītājs u.c.): līdz 3 ierīcēm
 - Atskaņošanas ierīces (Blu-ray Disc atskaņotājs, DVD atskaņotājs u.c.): līdz 3 ierīcēm
 - Ar uztvērēju saistītas ierīces: līdz 4 ierīcēm
 - Audio sistēma (uztvērējs/austiņas): tikai 1 ierīce (izmanto šī sistēma)

Ja ātri mirgo visi ievades indikatori un skaņas efektu indikatori (režīms PROTECT).

- Nospiediet , lai izslēgtu sistēmu. Kad rādījums pazūd, atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), pēc tam pārbaudiet, vai nekas neaizsprosto stieņa skaļruņa ventilācijas atveres.

Nedeg visi ievades indikatori un skaņas efektu indikatori.

- Indikatori ir izslēgti. 5 sekundes turiet nospiestu pogu BACK, lai ieslēgtu indikatorus.

TV sensori nedarbojas pareizi.



- Stieņa skaļrunis var bloķēt atsevišķus TV sensorus (piem., spilgtuma sensoru), tālvadības pults uztvērēju vai 3D brillēm paredzēto izstarotāju (infrasarkano pārraidi) (ja lietojat 3D TV iekārtu, kas atbalsta 3D brillu sistēmu), kā arī bezvadu saziņu. Pārvietojiet stieņa skaļruni tālāk no TV, saglabājot diapazonu, kas ļauj šīm ierīcēm pareizi darboties. Informāciju par sensoru un tālvadības pults uztvērēja izvietojumu sk. TV komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijās.

nedarbojas.

- Iespējams, sistēma ir demonstrācijas režīmā. Lai atceltu demonstrācijas režīmu, izpildiet sadaļā "Atiestatīšana" aprakstītās darbības (27. lpp.).

Atiestatīšana

Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi, atiestatiet to tālāk aprakstītajā veidā. Šo darbību veikšanai noteikti izmantojiet stieņa skaļruņa skārienaustiņus.

- 1 5 sekundes vienlaicīgi turiet nospiestas pogas – (klusāk) un .**
Trīsreiz nomirgo visi LED indikatori, pēc tam tie izdziest. Izvēlnes, skaņas lauku utt. iestatījumiem tiek atjaunots to sākotnējais stāvoklis.
- 2 Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).**
- 3 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) un nospiediet , lai ieslēgtu sistēmu.**
- 4 Saistiet sistēmu ar zemfrekvenču skaļruni (20. lpp.).**

Atskaņojamo failu tipi

Kodeks	Paplašinājums
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Piezīme

- Atkarībā no failu formāta, failu kodējuma vai ierakstīšanas apstākļiem daži faili, iespējams, netiks atskaņoti.
- Iespējams, netiks atskaņoti daži datorā rediģēti faili.
- Sistēma neatskaņo kodētus failus, piemēram, DRM un bezzudumu failus.
- Sistēma spēj atpazīt šādus USB ierīču failus un mapes:
 - mapju ceļus, kas nepārsniedz 128 rakstzīmes;
 - 200 mapes (ieskaitot saknes mapi);
 - līdz 200 failiem/mapēm atsevišķā slānī.
- Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo sistēmu.
- Sistēma spēj atpazīt lielapjoma atmiņas klases (Mass Storage Class – MSC) ierīces.

Atbalstītie audio formāti

Šī sistēma atbalsta šādus audio formātus.

- Dolby Digital
- LPCM 2ch

LED indikatori

Varat ieslēgt vai izslēgt LED indikatorus, 5 sekundes turot nospiestu pogu BACK. Aktivizējot šo funkciju, LED indikatori iedegas vai mirgo atkarībā no izvēlētās funkcijas vai sistēmas statusa.

Ja izslēgsit LED indikatorus, funkcijas BT darba laikā degs tikai indikators BLUETOOTH (zils).

Funkcija/statuss	Rādījums
Ievade (12. lpp.) <ul style="list-style-type: none">• TV• BT• USB	Iedegas indikators TV Iedegas indikators BT un BLUETOOTH (zils) Iedegas indikators USB
USB ievade (13. lpp.) <ul style="list-style-type: none">• Nolasa datus• Neatbalstīta USB ierīce	Nepārtraukti mirgo indikators USB Nepārtraukti divreiz mirgo indikators USB
Skaņas efekts (14. lpp.) <ul style="list-style-type: none">• MOVIE• MUSIC	Iedegas indikators MOVIE Iedegas indikators MUSIC
CLEAR AUDIO+ (14. lpp.)	Indikatori MOVIE un MUSIC iedegas uz 2 sekundēm, pēc tam izdziest
Maksimālais/minimālais skaļums, maksimālais/minimālais zemfrekvenču skaļruņa skaļums (16. lpp.)	Trīsreiz nomirgo indikatori USB, TV un BT
Skaļāk/klusāk, zemfrekvenču skaļrunis skaļāk/klusāk	Vienreiz nomirgo pašreizējās ievades indikators
Izslēgta skaņa	Nepārtraukti mirgo indikatori USB, TV un BT
Režīms Dual Mono (15. lpp.) <ul style="list-style-type: none">• Galvenais• Pakārtotais• Galvenais/pakārtotais	Divreiz nomirgo indikatori MOVIE un MUSIC Divreiz nomirgo indikators MOVIE Divreiz nomirgo indikators MUSIC
Dolby DRC (15. lpp.), klusināšana (15. lpp.) <ul style="list-style-type: none">• Ieslēgta• Izslēgta	Divreiz nomirgo indikatori USB un TV Divreiz nomirgo indikators USB
Nakts režīms (14. lpp.), skaidrās balsis funkcija (15. lpp.) <ul style="list-style-type: none">• Ieslēgta• Izslēgta	Divreiz nomirgo indikatori MOVIE un MUSIC Divreiz nomirgo indikators MOVIE
PLAY MODE (13. lpp.)	Trīsreiz nomirgo indikators USB
Control for HDMI (18. lpp.), BLUETOOTH gaidstāve (17. lpp.), automātiskā gaidstāve (20. lpp.) <ul style="list-style-type: none">• Ieslēgta• Izslēgta	Divreiz nomirgo indikatori USB un TV Divreiz nomirgo indikators USB

Funkcija/statuss	Rādījums
Funkcija Secure Link (20. lpp.) <ul style="list-style-type: none"> • Ieslēgta 	Divreiz nomirgo indikatori USB un TV, pēc tam — kamēr nav izveidots savienojums — pamišus mirgo indikatori MOVIE un MUSIC
<ul style="list-style-type: none"> • Izslēgta 	Divreiz nomirgo indikators USB
PROTECT (26. lpp.)	Ātri mirgo visi LED indikatori, izņemot indikatoru BLUETOOTH (zils)
Pāriet automātiskās gaidstāves režīmā (20. lpp.)	Lēni mirgo visi LED indikatori, izņemot indikatoru BLUETOOTH (zils)
Atiestatīšana (27. lpp.)	Trīsreiz nomirgo visi LED indikatori, pēc tam tie izdziest.

Tehniskais apraksts

Stieņa skaļrunis (SA-CT290/ SA-CT291)

Pastiprinātāja sadaļa

IZEJAS JAUDA (nominālā)

Priekšējais K+priekšējais L:
30 W+30 W (pie 4 omiem, 1 kHz,
1% kopējiem harmoniskiem
kropļojumiem)

IZEJAS JAUDA (atsauces)

Priekšējais K/priekšējais L: 100 W
(uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)

Ieejas

USB
TV IN OPTICAL

Izvade

HDMI OUT TV (ARC)

HDMI sadaļa

Savienotājs

Tips A (19 kontakti)

USB sadaļa

↔ (USB) ports

Tips A

BLUETOOTH sadaļa

Sakaru sistēma

BLUETOOTH specifikācijas versija 4.2

Izvade

BLUETOOTH specifikācijas 1. jaudas
klase

Maksimālais sakaru rādiiuss

Bez šķēršļiem apm. 25 m¹⁾

Frekvenču josla

2,4 GHz josla (2,4000–2,4835 GHz)

Modulācijas metode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
— frekvences lēkāšana)

Saderīgie BLUETOOTH profili²⁾

A2DP 1.2 (uzlabotais audio izplatīšanas
profils)
AVRCP 1.6 (audio/video tālvadības
profils)

Atbalstītie kodeki³⁾

SBC⁴⁾

Pārraidēšanas diapazons (A2DP)

20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

- 1) Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, bezvadu tālrunis, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
- 2) BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir BLUETOOTH ierīču sakaru mērķis.
- 3) Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
- 4) Apakšjoslas kodeks

Priekšējā K/priekšējā L skaļruņa sadaļa

Skaļruņu sistēma

Pilna diapazona skaļruņu sistēma,
akustiskais atsperojums

Skaļrunis

40 mm × 100 mm konusveida × 2

Vispārīgi

Enerģijas prasības

Tikai Taivānas modelis:

120 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Citi modeļi:

220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš

Ieslēgtā stāvoklī: 40 W

Gaidstāves režīmā: ne vairāk par 0,5 W
(enerģijas taupīšanas režīmā)

(Ja ir izslēgta funkcija Control for HDMI
un BLUETOOTH gaidstāves režīms)

Gaidstāves režīmā: ne vairāk
par 2,8 W⁵⁾

(Ja ir ieslēgta funkcija Control for HDMI
un BLUETOOTH gaidstāves režīms)

Izmēri (p/a/d; aptuveni)

900 mm × 52 mm × 86 mm

Svars (aptuveni)

2,3 kg

- 5) Sistēma automātiski pāries enerģijas taupīšanas režīmā, ja nebūs nekāda HDMI savienojuma un nebūs BLUETOOTH pāri savienojuma vēstures.

Zemfrekvenču skaļrunis (SA-WCT290/SA-WCT291)

- IZEJAS JAUDA (atsauces)
100 W (uz kanālu pie 4 omiem, 100 Hz)
- Skaļruņu sistēma
Zemfrekvenču sistēma, basus atstarojoša
- Skaļrunis
130 mm, konusveida
- Enerģijas prasības
Tikai Taivānas modelis:
120 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Citi modeļi:
220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā stāvoklī: 15 W
Gaidstāves režīmā: ne vairāk par 0,5 W
- Izmēri (p/a/d; aptuveni)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(vertikāla uzstādīšana)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(horizontāla uzstādīšana)
- Svars (aptuveni)
6,3 kg

Bezvadu raidītāja/ uztvērēja sadaļa

- Frekvenču josla
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
- Modulācijas metode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
— frekvences lēkšana)
- Dizains un tehniskie parametri var
mainīties bez brīdinājuma.

Par BLUETOOTH sakariem

Atbalstītā BLUETOOTH versija un profili

Par "profilu" tiek saukta standarta funkciju kopa, kas atbilst dažādām BLUETOOTH produkta iespējām. Informāciju par BLUETOOTH versiju un profiliem, ko šī sistēma atbalsta, sk. sadaļas "Tehniskais apraksts" punktā "BLUETOOTH sadaļa" (30. lpp.).

Sakaru uzturēšanai piemērotais attālums

BLUETOOTH ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai no otras (bez savstarpējiem šķēršļiem). Sakaru uzturēšanai piemērotais attālums var samazināties pie tālāk norādītajiem apstākļiem.

- Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH savienojumu atrodas kāda persona, metāla objekts, siena vai cits šķērslis.
- Vietās, kur tiek izmantots bezvadu lokālais tīkls.
- Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā.
- Vietās, kur tiek ģenerēti citi elektromagnētiskie viļņi.

Citu ierīču ietekme

BLUETOOTH ierīces un bezvadu lokālais tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto vienu frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja BLUETOOTH ierīce tiek lietota netālu no ierīces, kurai ir bezvadu lokālā tīkla funkcionalitāte, var rasties elektromagnētiskie traucējumi. Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas ātrumu, troksni un nespēju izveidot savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet šādus līdzekļus:

- Izmantojiet šo sistēmu vismaz 10 metru attālumā no bezvadu lokālā tīkla ierīces.

- Izslēdziet bezvadu lokālās tīkla ierīces strāvas padevi, ja izmantojat savu BLUETOOTH ierīci tuvāk par 10 metriem no tās.
- Uzstādiet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci pēc iespējas tuvāk citu citai.

Ietekme uz citām ierīcēm

Šīs sistēmas radioviļņu apraide var traucēt dažu medicīnas ierīču darbību. Tā kā šie traucējumi var izraisīt nepareizu darbību, vienmēr izslēdziet šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci šādās vietās:

- Slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās un visās vietās, kur iespējama viegli uzliesmojošas gāzes klātbūtne.
- Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatoru tuvumā.

Piezīme

- Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH specifikācijai atbilstošās drošības funkcijas, lai panāktu drošu savienojumu BLUETOOTH tehnoloģijas sakaru izmantošanas laikā. Taču ar šo drošību var būt par maz atkarībā no iestatījumu satura un citiem faktoriem, tāpēc uzmanieties vienmēr, kad veidojat sakarus ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- Sony neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies informācijas noplūdes dēļ laikā, kad veikti sakari ar tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
- BLUETOOTH sakarus nevar garantēt ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām ir tāds pats profils kā šai sistēmai.

- Ar šo sistēmu savienotajām BLUETOOTH ierīcēm ir jāatbilst BLUETOOTH specifikācijai, ko norādījis uzņēmums Bluetooth SIG, Inc., un atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr arī tad, kad ierīce atbilst BLUETOOTH specifikācijai, var rasties gadījumi, kad BLUETOOTH ierīces īpatnības vai specifikācija padara savienojuma izveidi neiespējamu vai atbilst citām vadības metodēm, rādījumiem vai darbības principiem.
- Ja ar šo sistēmu ir savienota noteikta BLUETOOTH ierīce, ir īpaša sakaru vide vai apkārtējie apstākļi, var rasties troksnis vai tikt aprauts audio signāls.

HDMI

<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 2 5 2 2 1 * (1)

©2017 Sony Corporation

4-688-252-21(1) (LV)