

Prehrávač diskov Ultra HD Blu-ray™ alebo DVD

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Skôr ako začnete tento prehrávač používať, dôkladne si prečítajte tento návod na použitie.

Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Navštívte nasledujúcu webovú stránku:

www.sony.eu/support

Začíname

Prehrávanie

Nastavenia a úpravy

Ďalšie informácie



Obsah

VAROVANIE	3
PREVENTÍVNE OPATRENIA	4

Začíname

Dodané príslušenstvo	6
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami	7

Začíname

Krok č. 1: Pripojenie prehrávača	11
Krok č. 2: Pripojenie k sieti	13
Krok č. 3: Jednoduché nastavenie	14

Prehrávanie

Prehrávanie disku	16
Prehrávanie obsahu zariadenia USB	16
Prehrávanie cez sieť	17
Počúvanie zvuku prostredníctvom zariadenia Bluetooth®	18
Dostupné možnosti	20

Nastavenia a úpravy

Používanie obrazoviek nastavení	23
[Software Update] (Aktualizácia softvéru)	23
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)	23
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)	25
[Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth)	26
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD)	27
[Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej ochrany)	28
[Music Settings] (Nastavenia hudby)	28
[System Settings] (Nastavenia systému)	28
[Network Settings] (Nastavenia siete)	29
[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie)	30
[Resetting] (Obnovenie nastavení)	30

Ďalšie informácie

Riešenie problémov	31
Prehrateľné disky	35
Prehrateľné typy súborov	36
Technické parametre	39

VAROVANIE

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.


Výmenu napájacieho kábla musí vykonať len autorizovaný servis.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

UPOZORNENIE

Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvýši nebezpečenstvo poškodenia zraku. Keďže laserový lúč používaný v tomto prehrávači diskov Ultra HD Blu-ray alebo DVD môže poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt.

Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.

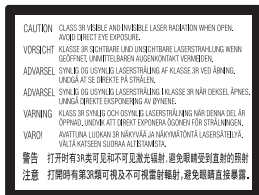

Toto označenie sa nachádza na ochrannom kryte lasera vo vnútri zariadenia.



Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY sa nachádza na zadnej vonkajšej časti.



Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabráňte možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérií, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko alebo v jej mene. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Upozornenie pre zákazníkov v Európe



Tento produkt je určený na používanie v nasledujúcich krajinách:

AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, Kosovo.


Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie dôležité ustanovenia smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Táto jednotka funguje pri striedavom napätí 220 V – 240 V, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie jednotky zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Jednotku nainštalujte tak, aby v prípade problému bolo možné okamžite odpojiť napájací kábel od zásuvky v stene.
- Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na prevádzku v interiéri.
- Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že vyhovuje obmedzeniam stanoveným v smernici o elektromagnetickej kompatibilita pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.
- Prehrávač položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
- Ventiláčny otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami ani inými materiálmi, aby ste predišli požiaru.
- Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
- Prehrávač neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad do regálu na knihy alebo podobných kusov nábytku.
- Prehrávač nepoužívajte v exteriéri, vo vozidlách, na lodiach ani iných plavidlách.
- Ak prehrávač prinesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovkách vo vnútri prehrávača sa môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, prehrávač nebusť fungovať správne. V takom prípade vyberte disk a nechajte prehrávač zapnutý približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
- Prehrávač neinštalujte na šikmú plochu. Prehrávač je navrhnutý na fungovanie iba vo vodorovnej polohe.
- Pred predný panel neukladajte kovové predmety. Môže sa tým obmedziť príjem rádiových vln.
- Prehrávač neumiestňujte v priestoroch, v ktorých sa používajú lekárske prístroje. Mohol by spôsobiť poruchu lekárskeho prístroja.
- Ak používate kardiostimulátor alebo inú zdravotnú pomôcku, poraďte sa s lekárom alebo výrobcou zdravotnej pomôcky, skôr než použijete funkciu bezdrôtovej siete LAN.
- Prehrávač by sa mal inštalovať a používať vo vzdialenosti minimálne 20 cm od ľudského tela (okrem končatín: rúk, zápästí, nôh a členkov).
- Na prehrávač neumiestňujte ťažké ani nestabilné predmety.
- Do zásobníka diskov nekladajte žiadne iné predmety než disky. Mohli by ste poškodiť prehrávač alebo príslušný predmet.
- Pred premiestňovaním prehrávača vyberte zo zásobníka všetky disky. V opačnom prípade sa disk môže poškodiť.
- Pred premiestňovaním vytiahnite z prehrávača sieťovú šnúru (napájací kábel) a všetky ostatné káble.
- Hoci je prehrávač vypnutý, nie je odpojený od zdroja napájania (elektrickej siete), kým je pripojený k elektrickej zásuvke v stene.
- Ak nebudete prehrávač dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky v stene. Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy netahajte za samotnú šnúru.
- Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili poškodeniu sieťovej šnúry (napájacieho kábla). Sieťovú šnúru (napájací kábel) nepoužívajte, ak je poškodená, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Dbajte na to, aby ste sieťovú šnúru (napájací kábel) nepricvikli medzi prehrávač a stenu, policu a pod.
 - Na sieťovú šnúru (napájací kábel) nekladte ťažké predmety ani netahajte za samotnú šnúru.

- Počas počúvania časti s veľmi nízkymi vstupnými signálmi alebo bez zvukových signálov nenastavujte maximálnu hlasitosť. Pri maximálnej úrovni hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu a reproduktorov.
- Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, ako napríklad lieh alebo benzín.
- Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov alebo šošoviek (vrátane kvapalných typov alebo typov v spreji). Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
- V prípade opravy tohto prehrávača sa opravované súčasti môžu zozbierať na účely opätovného použitia alebo recyklácie.
- Dodržiavajte nasledujúce pokyny, pretože nesprávna manipulácia môže poškodiť zásuvku HDMI OUT a konektor.
 - Dôkladne skontrolujte, či príslušný konektor HDMI zodpovedá svojím tvarom zásuvke HDMI OUT na zadnej strane prehrávača. Uistite sa, že konektor nie je otočený naopak.



- Pred premiestňovaním prehrávača odpojte kábel HDMI.



- Pri pripájaní alebo odpájaní kábla HDMI držte konektor HDMI rovno. Konektor HDMI nenakláňajte ani nezapájajte do zásuvky HDMI OUT použitím nadmernej sily.

Sledovanie trojrozmerného obrazu

Niektoré osoby môžu mať počas sledovania trojrozmerného obrazu nepríjemné pocity (ako sú preslenie očí, únava alebo nevoľnosť). Spoločnosť Sony odporúča, aby si všetky osoby sledujúce trojrozmerný obraz robili pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok sa u jednotlivých osôb líši. Musíte sa rozhodnúť, aká prestávka je pre vás najlepšia. Ak máte akékoľvek nepríjemné pocity, mali by ste trojrozmerný obraz prestať sledovať, kým tieto pocity nezmiznú. V prípade potreby sa poraďte s lekárom. Takisto by ste si mali pozrieť (i) používateľskú príručku alebo výstražné hlásenia iného zariadenia používaného s týmto produktom, prípadne obsah disku Blu-ray Disc prehrávaného pomocou tohto produktu a (ii) našu webovú stránku (www.sony.eu/myproducts/), kde nájdete najnovšie informácie. Zrak malých detí (najmä do veku šiestich rokov) sa neustále vyvíja. Skôr než malým deťom dovolíte sledovať trojrozmerný obraz, poraďte sa s lekárom (napríklad s detským alebo očným lekárom). Dospelé osoby by mali dohliadať, aby malé deti dodržiavali odporúčania uvedené vyššie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie: Tento prehrávač dokáže natrvalo udržať zastavený videoobraz alebo obraz displeja na televíznej obrazovke. Ak zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na obrazovke necháte na televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé poškodenie televíznej obrazovky. Tento problém sa môže objaviť najmä v prípade televízorov s plazmovým zobrazovacím panelom a projekčných televízorov.


Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace s vaším prehrávačom, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Dodané príslušenstvo

- Diaľkový ovládač (1)
- Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)


Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA) tak, aby póly + a - na batériách zodpovedali značkám vnútri priestorov pre batérie diaľkového ovládača.



Spríevodca časťami a ovládacími prvkami

Predný panel

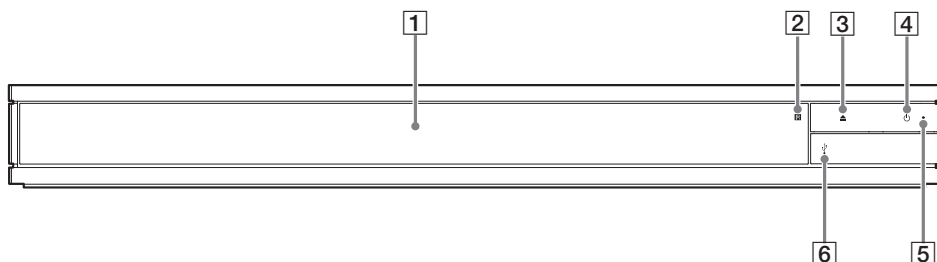


Začíname

- 1 Zásobník diskov**
- 2 Snímač diaľkového ovládača**
- 3 Tlačidlo ▲ (otvoriť/zavrieť)**
- 4 Tlačidlo ⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)**
Slúži na zapnutie prehrávača alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

- 5 Indikátor napájania**
Svieti, keď je prehrávač zapnutý.
- 6 Kryt konektora ⚡ (USB)**
Nadvihnite kryt a pripojte zariadenie USB k tomuto konektoru. Pozrite si s. 17.

Zadný panel

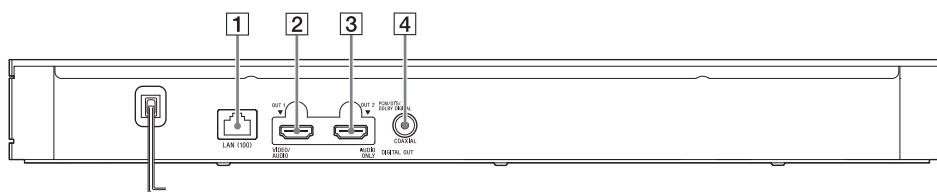


- 1 Terminál LAN (100)**
- 2 Konektor HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)**
Slúži na reprodukciu digitálneho obrazu a zvukového signálu.

- 3 Konektor HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)**
Slúži iba na reprodukciu zvukového signálu.
Ak chcete používať tento konektor, odstráňte pripojenú záslepku.
- 4 Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)**

Diaľkový ovládač

Dostupné funkcie diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od disku alebo situácie.

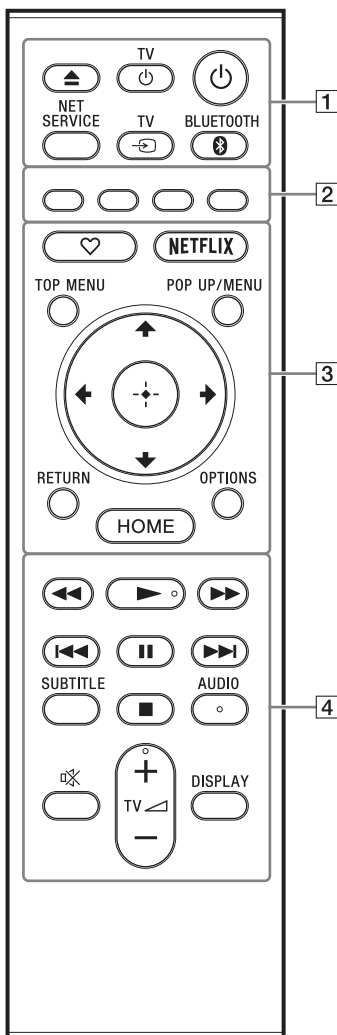

Na tlačidlách ►, TV ◀ + a AUDIO sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača môžete tento bod použiť na orientáciu.

1 Tlačidlo ▲ (otvoriť/zavrieť)

Služi na otvorenie alebo zatvorenie zásobníka diskov.

Tlačidlo TV ⏻ (zapnúť televízor/pohotovostný režim)

Služi na zapnutie televízora alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

Tlačidlo ⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)

Služi na zapnutie prehrávača alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

Tlačidlo NET SERVICE

Služi na návrat na portál predchádzajúcej online služby.

Tlačidlo TV ↻ (výber televízneho vstupu)

Služi na prepínanie medzi televíznym signálom a inými vstupnými zdrojmi.

📶 BLUETOOTH (s. 18)

- Ak tento prehrávač nemá žiadne spárované zariadenie Bluetooth, zobrazí sa zoznam vyhľadávaných zariadení.
- Ak tento prehrávač má spárované zariadenie Bluetooth, pripojte naposledy pripojené zariadenie. Ak pripojenie zlyhá, zobrazí sa zoznam vyhľadávaných zariadení.
- Odpojte pripojené zariadenie Bluetooth.

2 Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré)

Klávesové skratky na ovládanie interaktívnych funkcií.

3 Tlačidlo ♥ (obľúbené) (s. 15)

Služi na prístup k aplikácii registrovanej ako obľúbenej.

Tlačidlo NETFLIX

Služi na prístup do online služby NETFLIX. Ďalšie informácie o online službe NETFLIX nájdete v časti Najčastejšie otázky na tejto webovej stránke: www.sony.eu/support

Tlačidlo TOP MENU

Služi na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej ponuky disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD.

Tlačidlo POP UP/MENU

Služi na otvorenie alebo zatvorenie ponuky disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD.

Tlačidlo OPTIONS (s. 20)

Služi na zobrazenie dostupných možností na obrazovke.

Tlačidlo RETURN

Služi na návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu.

Tlačidlá ◀/↑/↓/▶

Služia na zvýraznenie a výber zobrazenej položky.



- Tlačidlá ↑/↓ služia ako klávesová skratka na spustenie okna na vyhľadávanie stopy a zadanie čísla stopy počas prehrávania hudobných diskov CD.
- Tlačidlá ↑/↓ služia ako klávesová skratka na otočenie fotografie o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- Tlačidlá ◀/▶ služia ako klávesová skratka na vykonanie funkcií vyhľadávania počas prehrávania videozáznamov v domácej sieti.
- Tlačidlá ◀/▶ služia ako klávesová skratka na zmenu obrázka, pokiaľ obrázkov možno zmeniť.

Stredné tlačidlo (ENTER)

Prechod na vybratú položku.

Tlačidlo HOME

Prechod na domovskú obrazovku prehrávača.

4 Tlačidlá ◀◀/▶▶ (rýchlo posunúť dozadu/dopredu)

- Pri stlačení počas prehrávania služia na rýchly posun disku dozadu alebo dopredu. Rýchlosť vyhľadávania sa zmení pri každom stlačení tlačidla.
- Ak v režime pozastavenia stlačíte a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než jednu sekundu, obraz sa prehrá so spomaleným pohybom.
- Pri krátkom stlačení v režime pozastavenia sa obraz prehráva po jednotlivých snímkach.

Tlačidlo ▶ (prehrať)

Služi na spustenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

Tlačidlá ◀◀/▶▶ (predchádzajúce/nasledujúce)

Služia na presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor.

Tlačidlo || (pozastaviť)

Služi na pozastavenie alebo opätovné spustenie prehrávania.

Tlačidlo SUBTITLE (s. 27)

Služi na výber jazyka titulok v prípade, že sú na disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.

Tlačidlo ■ (zastaviť)

Služi na zastavenie prehrávania a zapamätanie bodu zastavenia (bodu obnovenia).

Bod obnovenia titulu alebo stopy je posledný prehrávaný bod a v prípade priečinka s fotografiami je to posledná zobrazená fotografia.

Tlačidlo AUDIO (s. 27)

Služi na výber jazyka stopy v prípade, že sú na disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch.

Služi na výber zvukovej stopy na diskoch CD.

Tlačidlo ✖ (stlmiť zvuk)

Služi na dočasné vypnutie zvuku televízora.

Tlačidlá TV ◁ (hlasitosť) +/-

Služia na nastavenie hlasitosti televízora.

Tlačidlo DISPLAY


Služi na zobrazenie informácií o prehrávaní na obrazovke.




Zamknutie zásobníka diskov (detská zámka)

Zamknutím zásobníka diskov môžete predísť jeho náhodnému otvoreniu.

Ak chcete zamknúť alebo odomknúť zásobník, stlačte tlačidlá ■ (zastaviť), HOME a potom tlačidlo TOP MENU na diaľkovom ovládači. Prehrávač pritom musí byť zapnutý.

Čísla kódov televízorov, ktoré možno ovládať


Dve sekundy podržte stlačené tlačidlo TV  a kód výrobcu televízora pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak je uvedených viacero tlačidiel na diaľkovom ovládači, skúste ich postupne zadávať, dokým nenájdete kód, ktorý funguje s televízorom.

Výrobca	Tlačidlo na diaľkovom ovládači
Sony (predvolený)	NET SERVICE
Philips	TV  /  BLUETOOTH / POP UP/MENU
Panasonic	Farebné tlačidlo (červené)/NETFLIX
Hitachi	Farebné tlačidlo (zelené)
Sharp	Farebné tlačidlo (žlté)
Toshiba	Farebné tlačidlo (modré)
Loewe	 (obľúbené)
Samsung	TOP MENU
LG/Goldstar	RETURN

Krok č. 1: Pripojenie prehrávača

Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých zariadení.

Pripojenie televízora

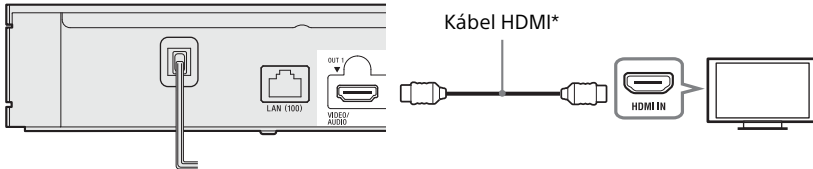

* Kábel Premium High Speed HDMI Cable (nie je súčasťou dodávky) alebo vysokorýchlostný kábel HDMI, ktorý podporuje šírku pásma 18 Gb/s (nie je súčasťou dodávky).




- Ak chcete prehrávať obsah v rozlíšení 4K Ultra HD 60p, musíte pripojiť prehrávač k televízoru s rozlíšením 4K pomocou kábla Premium High Speed HDMI Cable alebo vysokorýchlostného kábla HDMI, ktorý podporuje šírku pásma 18 Gb/s.
- Výstup 4K vyžaduje kompatibilné zobrazenie 4K, ktoré má vstup HDMI kompatibilný s technológiou HDCP2.2.
- Ak používate televízor BRAVIA, ktorý podporuje formát 4K60p, nastavte položku „Formát signálu HDMI“ televízora na možnosť „Rozšírený formát“.

Pripojenie zosilňovača AV (prijímača)


V závislosti od vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte spôsob pripojenia **A**, **B** alebo **C**.

A Zosilňovač AV (prijímač) s rozlíšením 4K

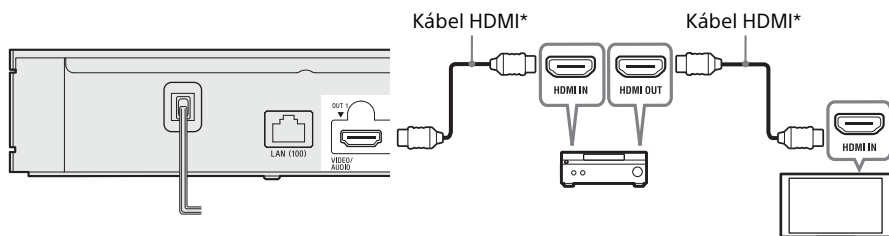


→ Ak chcete prehrávať formát Bitstream (Dolby/DTS), nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (s. 25).

B Zosilňovač AV (prijímač) bez rozlíšenia 4K s konektorom HDMI IN

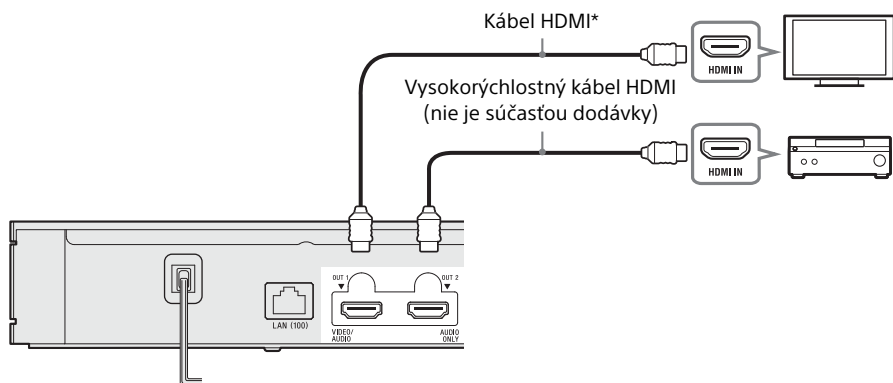

C Zosilňovač AV (prijímač) bez rozlíšenia 4K bez konektora HDMI IN

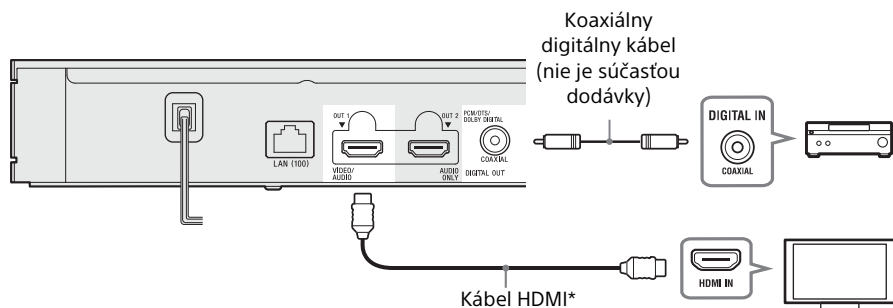


* Kábel Premium High Speed HDMI Cable (nie je súčasťou dodávky) alebo vysokorychlostný kábel HDMI, ktorý podporuje šírku pásma 18 Gb/s (nie je súčasťou dodávky).

Krok č. 2: Pripojenie k sieti


Ak prehrávač nechcete pripojiť k sieti, prejdite na časť „Krok č. 3: Jednoduché nastavenie“ (s. 14).

Nastavenie káblového pripojenia

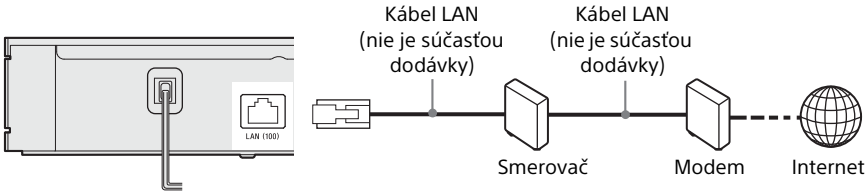

Odporúča sa používať tienový a priamy kábel rozhrania (kábel LAN).

Nastavenie bezdrôtového pripojenia

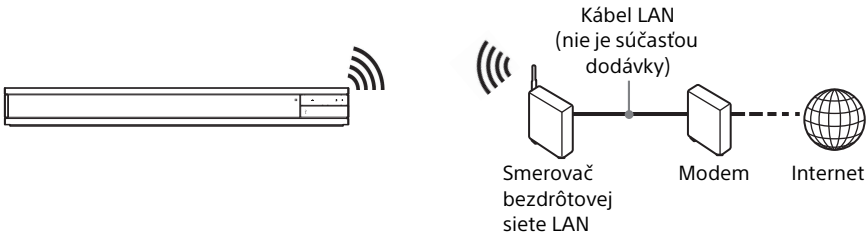


Medzi prehrávačom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN sa nevyžaduje žiadne káblové pripojenie.


Krok č. 3: Jednoduché nastavenie


Pri prvom zapnutí


Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač zapne a kým sa zobrazí obrazovka [Easy Setup] (Jednoduché nastavenie).


- 1 Zapojte prehrávač do elektrickej siete.




- 2 Stlačením tlačidla  zapnete prehrávač. Rozsvieti sa indikátor napájania.



- 3 Zapnite televízor a nastavte výber vstupu stlačením tlačidla TV  na diaľkovom ovládači. Na televíznej obrazovke sa zobrazí signál z prehrávača.


- 4 Vykonalte nastavenie [Easy Setup] (Jednoduché nastavenie). Podľa pokynov na obrazovke a pomocou tlačidiel  a stlačením tlačidla ENTER na diaľkovom ovládači vyberte základné nastavenia.




- Ak chcete používať sieťové funkcie prehrávača, po dokončení nastavení [Easy Setup] (Jednoduché nastavenie) vyberte položku [Easy Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete).
- Ak chcete povoliť bezdrôtové pripojenie, nastavte položku [Internet Settings] (Internetové nastavenia) v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete) na možnosť [Wireless Setup] (Nastavenie bezdrôtového pripojenia).

- Ak chcete bezdrôtové pripojenie zakázať, nastavte položku [Internet Settings] (Internetové nastavenia) v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete) na možnosť [Wired Setup] (Nastavenie káblového pripojenia).
- Ak neprebíha žiadna reprodukcia alebo sa zobrazí čierna obrazovka, pozrite si časť „Riešenie problémov“ (s. 31).

Displej domovskej obrazovky

Domovská obrazovka sa zobrazí po stlačení tlačidla HOME. Vyberte požadovanú aplikáciu pomocou tlačidiel  a stlačením tlačidla ENTER.



[My Apps] (Moje aplikácie): Služí na správu obľúbenej aplikácie. Môžete pridať skratky pre aplikácie z časti [All Apps] (Všetky aplikácie).

[Featured Apps] (Odporúčané aplikácie): Zobrazuje odporúčanú aplikáciu.

[All Apps] (Všetky aplikácie): Zobrazuje všetky dostupné aplikácie. Do časti [My Apps] (Moje aplikácie) môžete aplikácie pridávať stlačením tlačidla OPTIONS a výberom možnosti [Add to My Apps] (Pridať k mojim aplikáciám).

[Setup] (Nastavenie): Služí na úpravu nastavení prehrávača.

Dostupné možnosti

Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup k rôznym nastaveniam a operáciám prehrávania. Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.

[Move Application] (Presunúť aplikáciu): Zoradí aplikácie v ponuke [My Apps] (Moje aplikácie).

[Remove Application] (Odstrániť aplikáciu): Odstraňuje aplikácie v ponuke [My Apps] (Moje aplikácie).


[Register as Favourite] (Zaregistrovať ako obľúbenú): Slúži na registráciu jednej aplikácie tlačidlu ♡ (obľúbené) na diaľkovom ovládači.

[Data Contents] (Dátový obsah): Slúži na zobrazenie obsahu zmiešaného disku.

Prehrávanie disku

Zoznam prehrateľných diskov nájdete na s. 35.

- 1 Stlačte tlačidlo ▲ (otvoriť/zavrieť) a položte disk do zásobníka diskov.



Strana na prehratie otočená nadol

- 2 Stlačením tlačidla ▲ (otvoriť/zavrieť) zatvoríte zásobník diskov. Spustí sa prehrávanie. Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte kategóriu [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografia) v časti ● (Disc) (Disk) a stlačte tlačidlo ENTER.



Položka ● (zmiešaný disk) obsahuje dátový obsah. Stlačte tlačidlo OPTIONS na diaľkovom ovládači a výberom položky [Data Contents] (Dátový obsah) zobrazíte akýkoľvek dostupný obsah.

Prehrávanie diskov Ultra HD Blu-ray s rozlíšením 4K

- 1 Pripravte sa na prehratie disku Ultra HD Blu-ray s rozlíšením 4K.
 - Prepojte prehrávač a televízor s rozlíšením 4K pomocou kábla Premium High Speed HDMI Cable.
 - Ak chcete zobrazíť obsah v rozlíšení 4K Ultra HD 60p, uistite sa, že v nastaveniach HDMI na televízore je vybrané správne nastavenie.
 - Ak používate televízor BRAVIA, ktorý podporuje formát 4K60p, nastavte položku „Formát signálu HDMI“ televízora na možnosť „Rozšírený formát“.

- 2 Vložte disk Ultra HD Blu-ray s rozlíšením 4K. Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s diskom.



Pri prehrávaní disku Ultra HD Blu-ray s rozlíšením 4K bez kľúča disku sa v závislosti od sieťového prostredia a oficiálneho kľúčového servera (Studio) vyžaduje pripojenie k sieti.

Prehrávanie diskov Blu-ray 3D

- 1 Pripravte sa na prehratie disku Blu-ray 3D disc.
 - Prepojte prehrávač a zariadenia kompatibilné s funkciou 3D zobrazenia pomocou vysokorychlostného kábla HDMI.
 - Nastavte položky [3D Output Setting] (Nastavenie 3D výstupu) a [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky na 3D zobrazenie) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (s. 23).
- 2 Vložte disk Blu-ray 3D disc. Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s diskom.




Pozrite si aj používateľské príručky dodané s televízorom a pripojeným zariadením.


Prehrávanie obsahu zariadenia USB

Časť „Prehrateľné typy súborov“ nájdete na s. 36.

- 1 Nadvihnite kryt konektora USB.



- 2 Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB na prehrávači.



- 3 Vyberte položku [USB device] (Zariadenie USB) pomocou tlačidiel /// a stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Vyberte kategóriu [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografia) pomocou tlačidiel / a stlačte tlačidlo ENTER.

Prehrávanie súborov uložených na serveri domácej siete prostredníctvom iného produktu (vykreslovacieho zariadenia)

Pri prehrávaní súborov uložených na serveri domácej siete na tejto jednotke môžete prehrávanie ovládať pomocou produktu kompatibilného s ovládačom domácej siete (napríklad telefónu).



Túto jednotku ovládajte pomocou ovládača domácej siete. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s ovládačom domácej siete.

Prehrávanie cez sieť


Prehrávanie súborov v domácej sieti

Produkt kompatibilný s domácou sieťou dokáže cez sieť prehrávať videosúbory a súbory s hudbou a fotografiami uložené v inom produkte kompatibilnom s domácou sieťou.

Pripravte sa na používanie domácej siete.

- 1 Pripojte prehrávač k sieti (s. 13).
- 2 Pripravte iné potrebné produkty kompatibilné s domácou sieťou. Pozrite si používateľskú príručku dodanú s produktom.

Prehrávanie súboru zo servera domácej siete prostredníctvom tejto jednotky (prehrávača domácej siete)

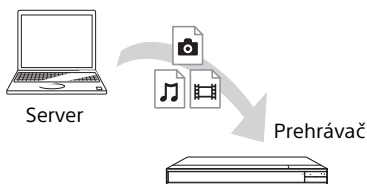

Vyberte kategóriu [Video], [Music] (Hudba) alebo [Photo] (Fotografia) v časti [Media Server] (Server médií) v ponuke [All Apps] (Všetky aplikácie) a vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

Používanie aplikácie Video & TV SideView

Video & TV SideView je mobilná aplikácia pre vzdialené zariadenia (napríklad smartfóny), ktorá sa poskytuje zdarma. S aplikáciou Video & TV SideView na tomto prehrávači môžete prehrávač používať pomocou funkcií na vzdialenom zariadení. Služby alebo aplikácie môžete spúšťať priamo zo vzdialeného zariadenia a zobrazovať informácie o disku počas jeho prehrávania. Aplikáciu Video & TV SideView možno použiť aj ako diaľkový ovládač a softvérovú klávesnicu.

Skôr ako zariadenie Video & TV SideView prvýkrát použijete s týmto prehrávačom, nezabudnite zariadenie Video & TV SideView zaregistrovať. Pri registrácii postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia Video & TV SideView.



Registráciu možno vykonať len z domovskej obrazovky.

Používanie aplikácie SongPal Link/ SongPal

SongPal je špecializovaná aplikácia na ovládanie zvukových zariadení kompatibilných s aplikáciou SongPal (napr. bezdrôtového reproduktora) od spoločnosti Sony. Pomocou tohto prehrávača môžete počúvať hudbu uloženú na zvukovom disku CD (CD-DA) a v zariadení USB z rôznych miest v rámci rovnakej siete. Ďalšie informácie nájdete na adrese <http://sony.net/nasite/>. Využívanie tejto aplikácie si vyžaduje použitie mobilného zariadenia (smartfónu alebo tabletu) a bezdrôtového smerovača. Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play™ alebo App Store a prevezmite si ju pomocou mobilného zariadenia.



Prípájanie k mobilnému zariadeniu

- 1 Pripojte prehrávač k sieti (s. 13).
- 2 Položku [Auto Home Network Access Permission] (Automatické povolenie prístupu k domácej sieti) v časti [Network Settings] (Nastavenia siete) nastavte na možnosť [On] (Zapnuté).
- 3 Pomocou siete Wi-Fi pripojte svoje mobilné zariadenie k sieti s rovnakým parametrom SSID.
- 4 Spustíte aplikáciu SongPal a postupujte podľa pokynov v nej.








- Ďalšie podrobnosti o aplikácii SongPal nájdete na webovej lokalite <http://songpal.sony.net/>
- Pomocníka pre aplikáciu SongPal Link/SongPal nájdete na adrese <http://info.songpal.sony.net/help/>

Používanie funkcie Screen mirroring

„Screen mirroring“ je funkcia, ktorá slúži na zobrazovanie obrazovky mobilného zariadenia v televízore prostredníctvom technológie Miracast. Prehrávač možno pripojiť priamo k zariadeniu kompatibilnému s funkciou Screen mirroring (napr. smartfónu alebo tabletu). Zobrazenie obrazovky príslušného zariadenia môžete sledovať na veľkej televíznej obrazovke. Táto funkcia nevyžaduje žiadny bezdrôtový smerovač (ani prístupový bod).



- Pri používaní funkcie Screen mirroring môže byť kvalita obrazu a zvuku niekedy znížená z dôvodu rušenia inou sieťou. Zvýšiť ju môžete nastavením položky [Screen mirroring RF Setting] (Nastavenie RF kanála pre zrkadlenie obrazovky) (s. 30).
- Pri používaní funkcie Screen mirroring nemusia byť dostupné niektoré sieťové funkcie.
- Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné s technológiou Miracast. Možnosti pripojenia k všetkým zariadeniam kompatibilným s technológiou Miracast nie sú zaručené.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku  [Screen mirroring] (Zrkadlenie obrazovky) pomocou tlačidiel  /  /  /  a stlačte tlačidlo ENTER.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Počúvanie zvuku prostredníctvom zariadenia Bluetooth®


Môžete si vychutnať bezdrôtové prehrávanie zvuku z tohto prehrávača na zariadení kompatibilnom s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Pred pripojením budete musieť spárovať zariadenie Bluetooth s týmto prehrávačom.



Táto funkcia je podporovaná iba s reproduktorom Bluetooth alebo slúchadlami Bluetooth. Smartfón nie je podporovaný.

Príklad:

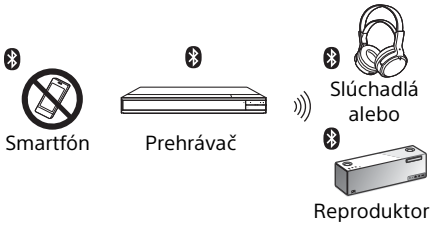

Pripájanie k zariadeniu Bluetooth

Pred spárovaním zariadenia Bluetooth s týmto prehrávačom nastavte položku [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth) v ponuke [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth) na možnosť [On] (Zapnuté) (s. 26).

- 1 Zariadenie Bluetooth umiestnite do vzdialenosti jedného metra od prehrávača.
- 2 Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
 - Pri prvom pripájaní k zariadeniu stlačte tlačidlo BLUETOOTH na diaľkovom ovládači.
 - Na obrazovke prehrávania vyberte možnosť [Bluetooth Device] (Zariadenie Bluetooth).
 - Vyberte položku [Device List] (Zoznam zariadení) v ponuke [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth).
- 3 Nastavte zariadenie Bluetooth do režimu párovania.
Podrobné informácie o nastavení zariadenia Bluetooth do režimu párovania nájdete v používateľskej príručke dodanej so zariadením.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte požadované zariadenie a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Po vytvorení pripojenia Bluetooth sa na televíznej obrazovke zobrazí názov zariadenia.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Spustíte prehrávanie obsahu.
- 2 Najprv upravte hlasitosť zariadenia Bluetooth. Ak je úroveň hlasitosti stále nízka alebo vysoká, stlačte tlačidlo OPTIONS na diaľkovom ovládači, keď je zobrazená obrazovka prehrávania, a vyberte položku [Bluetooth Volume] (Hlasitosť Bluetooth) a potom stlačením tlačidla **↑/↓** nastavte hlasitosť.



- Niektoré zariadenia Bluetooth nepodporujú ovládanie hlasitosti.
- Nepoužívajte vysokú hlasitosť od začiatku alebo dlhší čas. Môže dôjsť k poškodeniu sluchu a zvukového zariadenia.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:

- Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na diaľkovom ovládači (s. 8).
- Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení Bluetooth.
- Vypnite prehrávač alebo zariadenie Bluetooth.



Skôr než vypnete zariadenie Bluetooth, znížte úroveň hlasitosti televízora, aby ste zabránili náhlemu reprodukovaniu zvuku s vysokou hlasitosťou.

Počúvanie zvuku prostredníctvom zariadenia Bluetooth a výstupu konektora HDMI

Môžete využívať prehrávanie zvuku z tohto prehrávača súčasne prostredníctvom zariadenia Bluetooth a výstupu konektora HDMI.

Ak chcete nastaviť túto funkciu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Nastavte položku [Bluetooth Output] (Výstup Bluetooth) v časti [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth) na možnosť [Bluetooth + HDMI].
- Počas akéhokoľvek prehrávania stlačte tlačidlo OPTIONS na diaľkovom ovládači, vyberte položku [Bluetooth Output] (Výstup Bluetooth) a potom vyberte položku [Bluetooth + HDMI].



- Rovnaký zvukový obsah sa bude reprodukovat prostredníctvom zariadenia Bluetooth a výstupu konektora HDMI.
- Táto funkcia nedokáže vytvorit systém priestorového zvuku.
- Formát zvuku HDMI sa môže zmenit.
- Načasovanie zvukového výstupu medzi výstupom konektora HDMI a zariadením Bluetooth nemusí byť synchronizované.
- Ak sa reproduktor Bluetooth nachádza ďaleko od prehrávača, v inej miestnosti alebo ak je oddelený stenou, pripojenie Bluetooth bude nestabilné.

Dostupné možnosti

Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup k rôznym nastaveniam a operáciám prehrávania. Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.

Štandardné možnosti

- **[Repeat Setting] (Nastavenie opakovania)^{*1}**: Slúži na nastavenie režimu opakovania.
- **[Play] (Prehrať)/[Stop] (Zastaviť)**: Slúži na spustenie alebo zastavenie prehrávania.
- **[Play from start] (Prehrať od začiatku)**: Slúži na prehratie položky od začiatku.
- **[Bluetooth Output] (Výstup Bluetooth)^{*2}**: Slúži na prepínanie medzi zvukovým výstupom iba zo zariadenia Bluetooth alebo súčasne zo zariadenia Bluetooth aj výstupu konektora HDMI počas pripojenia Bluetooth.
- **[Bluetooth Device] (Zariadenie Bluetooth)^{*2}**: Slúži na zobrazenie zoznamu zariadení Bluetooth.
- **[Bluetooth Volume] (Hlasitosť Bluetooth)^{*2}**: Slúži na zobrazenie obrazovky ovládania hlasitosti Bluetooth. Táto položka možnosti je k dispozícii, len keď je pripojené zariadenie Bluetooth.

Iba kategória Víde

- **[3D Output Setting] (Nastavenie trojrozmerného výstupu)**: Slúži na nastavenie, či sa bude 3D obraz reprodukovat automaticky.

- **[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku a obrazu)**: Slúži na nastavenie oneskorenia zvukového výstupu vo vzťahu k obrazovému výstupu (o 0 až 120 milisekúnd).
- **[HDR Conversion] (Konverzia HDR)^{*3}**: Slúži na konverziu signálu HDR (High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah) na signál SDR (Standard Dynamic Range – štandardný dynamický rozsah), keď je prehrávač pripojený k televízoru alebo projektoru, ktorý nepodporuje vstup HDR. Obraz je viac podobný signálu HDR, keď je vybratá väčšia hodnota, ale zníži sa celkový jas.
- **[Video Settings] (Nastavenia obrazu)**:
 - [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu): Slúži na výber nastavení obrazu pre rôzne podmienky osvetlenia.
 - [Direct] (Priame)
 - [Brighter Room] (Svetlejšia miestnosť)^{*4}
 - [Theatre Room] (Kinosála)^{*4}
 - [Auto] (Automaticky)
 - [Custom1] (Vlastný č. 1)/[Custom2] (Vlastný č. 2)
 - [FNR] (Redukcia náhodného šumu): Slúži na obmedzenie náhodného šumu na obraze.
 - [BNR] (Redukcia blokového šumu): Slúži na obmedzenie mozaikového blokového šumu na obraze.
 - [MNR] (Redukcia mierneho šumu): Slúži na obmedzenie mierneho šumu (kompresných artefaktov) okolo obrysov obrazu.
 - [Contrast] (Kontrast)
 - [Brightness] (Jas)
 - [Colour] (Farba)
 - [Hue] (Odtieň)
 - **[Pause] (Pozastaviť)**: Slúži na pozastavenie prehrávania.
 - **[Title Search] (Vyhľadávanie titulov)**: Slúži na vyhľadávanie titulov na disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO a spustenie prehrávania od začiatku.
 - **[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitol)**: Slúži na vyhľadávanie kapitol a spustenie prehrávania od začiatku.

Iba kategória Music (Hudba)

- **[Track Search] (Vyhľadávanie skladieb):** Služi na vyhľadávanie čísla skladby počas prehrávania hudobných diskov CD.
- **[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu prezentácie na pozadí):** Služi na uloženie hudobných súborov v pamäťovom zariadení USB. Tieto súbory sa použijú ako hudba na pozadí v prezentácii (BGM).
- **[Music Search] (Vyhľadávanie hudby):** Služi na zobrazenie informácií o zvukovom disku CD (CD-DA) na základe technológie spoločnosti Gracenote. Služi na vyhľadávanie súvisiacich informácií pomocou kľúčových slov zo služby Gracenote pri výbere položky [Track] (Skladba), [Artist] (Interpret) alebo [Related] (Súvisiace). Pri výbere položky [Playback History] (História prehrávania) alebo [Search History] (História vyhľadávania) zobrazí zoznam titulov.
- **[Shuffle Setting] (Nastavenie náhodného výberu):** Nastavením na možnosť [On] (Zapnuté) sa budú hudobné súbory prehrávať v náhodnom poradí.
- **[Group Search] (Vyhľadávanie skupiny):** Služi na vyhľadávanie čísla skupiny pri prehrávaní disku DVD AUDIO.

Iba kategórie Video a Music (Hudba)

- **[Top Menu] (Hlavná ponuka):** Služi na zobrazenie hlavnej ponuky disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD.
- **[Menu] (Ponuka)/[Popup Menu] (Kontextová ponuka):** Služi na zobrazenie kontextovej ponuky disku Ultra HD Blu-ray alebo BD alebo ponuky disku DVD.
- **[Audio] (Zvuk):** Služi na prepínanie jazykovej stopy v prípade, že sú na disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch. Služi na výber zvukovej stopy na diskoch CD.
- **[Subtitle] (Titulky):** Služi na prepínanie jazyka titulkov v prípade, že sú na disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
- **[Angle] (Uhol):** Služi na prepínanie ďalších pozorovacích uhlov, keď sú na disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD nahrané viaceré uhly.

- **[Number Entry] (Zadanie čísel):** Služi na výber čísla pomocou tlačidiel ◀/↑/↓/▶ na diaľkovom ovládači.

Iba kategória Photo (Fotografia)

- **[Slideshow Speed] (Rýchlosť prezentácie):** Služi na zmenu rýchlosti prezentácie.
- **[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie):** Služi na nastavenie efektu pre prezentácie.
- **[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie na pozadí)*5:**
 - [Off] (Vypnuté): Služi na vypnutie tejto funkcie.
 - [My Music from USB] (Moja hudba zo zariadenia USB): Služi na nastavenie hudobných súborov uložených v ponuke [Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu prezentácie na pozadí).
 - [Play from Music CD] (Prehrať z hudobného disku CD): Služi na nastavenie skladieb na diskoch CD-DA.
- **[2D Playback] (Dvojrozmerné prehrávanie)*6:** Služi na nastavenie dvojrozmerného prehrávania.
- **[Change Display] (Zmeniť zobrazenie):** Služi na prepínanie medzi zobrazením [Grid View] (Zobrazenie mriežky) a [List View] (Zobrazenie zoznamu).
- **[View Image] (Zobraziť snímku):** Služi na zobrazenie vybratej fotografie.
- **[Slideshow] (Prezentácia):** Služi na prehratie prezentácie.
- **[Rotate Left] (Otočiť doľava):** Služi na otočenie fotografie o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- **[Rotate Right] (Otočiť doprava):** Služi na otočenie fotografie o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.




*1 Položka [Repeat Setting] (Nastavenie opakovania) nie je k dispozícii počas prehrávania titulov BDJ alebo pri interaktívnom titule HDMV.








*2 Položky [Bluetooth Output] (Výstup Bluetooth), [Bluetooth Device] (Zariadenie Bluetooth) a [Bluetooth Volume] (Hlasitosť Bluetooth) nie sú k dispozícii pri prehrávaní fotografií v domácej sieti.

- *3 Položka [HDR Conversion] (Konverzia HDR) je k dispozícii len počas prehrávania videozáznamov vo formáte HDR, keď vaše zobrazovacie zariadenie nie je kompatibilné so zobrazením vo formáte HDR alebo ak je položka [HDR Output] (Výstup HDR) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) nastavená na možnosť [Off] (Vypnuté).
- *4 Položky [Brighter Room] (Svetlejšia miestnosť) a [Theatre Room] (Kinosála) nie sú k dispozícii počas prehrávania videozáznamov vo formáte HDR.
- *5 Položka [Slideshow BGM] (Hudba prezentácie na pozadí) nie je k dispozícii pri prehrávaní fotografií v domácej sieti.
- *6 Položka [2D Playback] (Dvojrozmerné prehrávanie) je k dispozícii len pri prehrávaní trojrozmernej fotografie.

Používanie obrazoviek nastavení

Výberom položky  [Setup] (Nastavenie) na domovskej obrazovke môžete zmeniť nastavenia prehrávača.

Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku  [Setup] (Nastavenie) pomocou tlačidiel ///.
- 2 Pomocou tlačidiel / vyberte ikonu kategórie nastavenia a stlačte tlačidlo ENTER.

[Software Update] (Aktualizácia softvéru)

■ [Update via Internet] (Aktualizácia cez internet)

Služi na aktualizáciu softvéru prehrávača pomocou dostupnej siete. Presvedčte sa, či je sieť pripojená k internetu. Pozrite si časť „Krok č. 2: Pripojenie k sieti“ (s. 13).

■ [Update via USB Memory] (Aktualizácia pomocou pamäťového zariadenia USB)

Služi na aktualizáciu softvéru prehrávača pomocou pamäťového zariadenia USB. Vytvorte priečinok s názvom „UPDATE“, v ktorom musia byť uložené všetky súbory aktualizácie. Prehrávač dokáže rozpoznať až 500 súborov/priečinkov v jednej vrstve vrátane súborov/priečinkov aktualizácií.



- Aktualizáciu softvéru odporúčame vykonať približne každé dva mesiace.
- Ak máte slabé sieťové pripojenie, prejdite na stránku www.sony.eu/support, prevezmite si najnovšiu verziu softvéru a vykonajte aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB. Na tejto webovej stránke nájdete aj informácie o funkciách aktualizácie.

[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)

■ [HDR Output] (Výstup HDR)

[Auto] (Automaticky): Služi na reprodukciu signálu vo formáte HDR v závislosti od obsahu a funkcie HDMI-SINK. Funkcia konverzie sa aplikuje vtedy, keď je obsah vo formáte HDR a funkcia HDMI-SINK nepodporuje formát HDR.

[Off] (Vypnuté): Vždy reprodukuje signál SDR.

■ [Display Type] (Typ zobrazenia)

[TV] (Televízor): Túto možnosť vyberte, keď je prehrávač pripojený k televízoru.

[Projector] (Projektor): Túto možnosť vyberte, keď je prehrávač pripojený k projektoru.



Položka [HDR Conversion] (Konverzia HDR) sa upraví podľa vybraného typu zobrazenia. Aj keď je vybratá rovnaká hodnota nastavenia položky [HDR Conversion] (Konverzia HDR), dynamický rozsah obrazu sa líši.

■ [Output Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu)

V bežných prípadoch vyberte nastavenie [Auto] (Automaticky). Ak chcete obraz reprodukovať s rozlíšením zaznamenaným na disku, vyberte položku [Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie). Ak je toto rozlíšenie nižšie než štandardné rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.

■ [24p Output] (Výstup 24p)

Videosignály 24p sa reprodujú iba v prípade, že pomocou konektora HDMI pripojíte televízor kompatibilný s videosignálom 24p a položka [Output Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu) je nastavená na možnosť [Auto] (Automaticky), [1080p] alebo [4K].

[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz sa reprodujú iba v prípade, že pomocou konektora HDMI OUT pripojíte televízor kompatibilný s videosignálmi 24p.

[On] (Zapnuté): Služi na zapnutie tejto funkcie.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte v prípade, ak televízor nie je kompatibilný s videosignálmi 24p.

[DVD-ROM] (Výstup DVD-ROM 24p)

[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou konektora HDMI OUT pripojíte televízor kompatibilný s videosignálmi 24p.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte v prípade, ak televízor nie je kompatibilný s videosignálmi 24p.

[Data content] (Výstup dátového obsahu 24p)

Táto funkcia je dostupná pri prehrávaní obsahu uloženého v pamäťovom zariadení USB alebo na dátovom disku.

[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou konektora HDMI OUT pripojíte televízor kompatibilný s videosignálmi 24p.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte v prípade, ak televízor nie je kompatibilný s videosignálmi 24p.

[Network content] (Výstup sieťového obsahu 24p)

Táto funkcia je dostupná pri prehrávaní obsahu z inej siete, ako napríklad domáca sieť, zrkadlenie obrazovky a pod.

[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou konektora HDMI OUT pripojíte televízor kompatibilný s videosignálmi 24p.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte v prípade, ak televízor nie je kompatibilný s videosignálmi 24p.

■ [4K Upscale Setting] (Výstup 4K)

[Auto1] (Automaticky 1): Keď je pripojené vybavenie značky Sony kompatibilné s režimom 4K, počas prehrávania videozáznamov sa reprodukujú videosignály 2K (1 920 × 1 080) a počas prehrávania fotografií sa reprodukujú videosignály 4K. Keď je pripojené vybavenie inej značky než Sony kompatibilné s režimom 4K, reprodukujú sa videosignály 4K.

Toto nastavenie nefunguje pri prehrávaní trojrozmerného obrazu.

[Auto2] (Automaticky 2): Keď pripojíte vybavenie kompatibilné s režimom 4K, videosignály 4K sa budú reprodukovat automaticky.

[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.



Ak sa po výbere položky [Auto1] (Automaticky 1) nezistí vybavenie Sony, toto nastavenie bude mať rovnaký efekt ako nastavenie [Auto2] (Automaticky 2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automaticky): Automaticky sa zistí typ pripojeného televízora a prepne sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.

[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu videosignálov YCbCr 4 : 2 : 2.

[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu videosignálov YCbCr 4 : 4 : 4.

[RGB]: Slúži na reprodukciu videosignálov RGB.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Výstup HDMI Deep Colour)

[Auto] (Automaticky): Ak je pripojený televízor kompatibilný s režimom Deep Colour, reprodukujú sa 12-bitové alebo 10-bitové videosignály.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak je obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú neprirodzené farby.

■ [IP Content NR] (Úprava kvality internetového obsahu)

[Auto] (Automaticky)/[Strong] (Silná)/[Medium] (Stredná)/[Mild] (Mierna): Slúži na upravenie kvality obrazu internetového obsahu.

[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.

■ [3D Output Setting] (Nastavenie trojrozmerného výstupu)

[Auto] (Automaticky): Bežne používané nastavenie.

[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak chcete zobraziť všetok obsah v dvojrozmernom zobrazení alebo ak chcete trojrozmerný obsah reprodukovat vo formáte 4K.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky na trojrozmerné zobrazenie)

Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky televízora kompatibilného s funkciou trojrozmerného zobrazenia.

■ [TV Type] (Typ televízora)

[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou širokouhlého režimu.

[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie širokouhlého režimu.

■ [Screen Format] (Formát obrazovky)

[Full] (Celá obrazovka): Túto možnosť vyberte, keď pripojíte televízor s funkciou širokouhlého režimu. Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa bude zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom televízore.

[Normal] (Normálny): Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa zmestil na obrazovku s pôvodným pomerom strán obrazu.

■ [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán pre disky DVD)

[Letter Box] (Orámované): Slúži na zobrazenie obrazu s čiernymi okrajmi v hornej a dolnej časti.

[Pan & Scan] (Orezané): Slúži na zobrazenie celej výšky obrazu na celej obrazovke s orezanými bočnými stranami.

■ [Cinema Conversion Mode] (Režim filmovej konverzie)

[Auto] (Automaticky): Bežne používané nastavenie. Prehrávač automaticky zistí, či ide o video alebo film, a prepne na vhodný spôsob konverzie.

[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy vyberie spôsob konverzie vhodný pre videá.

■ [Pause Mode] (Režim pozastavenia)

[Auto] (Automaticky): Bežne používané nastavenie. Obraz s dynamickým pohybom sa zobrazí bez rozmazania.

[Frame] (Snímka): Slúži na zobrazenie statických snímok s vysokým rozlíšením.

🔊 [Audio Settings] (Nastavenia zvuku)

■ [Digital Audio Output] (Digitálny zvukový výstup)

[Auto] (Automaticky): Bežne používané nastavenie. Zvukové signály sa reprodukovujú podľa stavu pripojených zariadení.

[PCM] (Pulzná kódová modulácia): Slúži na prenos signálov PCM z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Túto možnosť vyberte, ak z pripojeného zariadenia nie je žiadny výstup.



Táto funkcia je počas pripojenia so zariadením Bluetooth vypnutá. Počas pripojenia Bluetooth sa formát zvuku môže zmeniť.

■ [DSD Output Mode] (Režim výstupu DSD)

[Auto] (Automaticky): Slúži na prenos signálov DSD z konektora HDMI OUT pri prehrávaní disku Super Audio CD a súboru vo formáte DSD (v prípade, že pripojené zariadenie podporuje aj formát DSD). Slúži na prenos signálov LPCM z konektora HDMI OUT pri prehrávaní disku Super Audio CD a súboru vo formáte DSD (v prípade, že pripojené zariadenie nepodporuje formát DSD).

[Off] (Vypnuté): Slúži na prenos signálov PCM z konektora HDMI OUT pri prehrávaní disku Super Audio CD a súboru vo formáte DSD.



Táto funkcia je počas pripojenia so zariadením Bluetooth vypnutá. Počas pripojenia Bluetooth sa formát zvuku môže zmeniť.

■ [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD)

[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu zvuku získaného zmiešaním interaktívneho a sekundárneho zvuku s primárnym zvukom.

[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu iba primárneho zvuku. Túto možnosť vyberte, ak chcete prenášať signály Bitstream (Dolby/DTS) do zosilňovača AV (prijímača).



Ak chcete reprodukovat signály Bitstream (Dolby/DTS), nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) na možnosť [Off] (Vypnuté) a položku [Digital Audio Output] (Digitálny zvukový výstup) na možnosť [Auto] (Automaticky).

■ [DTS Neo:6]

[Cinema] (Kino)/[Music] (Hudba): Slúži na reprodukciu simulovaného multikanálového zvuku z 2-kanálových zdrojov prostredníctvom konektora HDMI OUT podľa funkcií pripojeného zariadenia, a to použitím režimu [Cinema] (Kino)/[Music] (Hudba).

[Off] (Vypnuté): Služi na reprodukciu zvuku s pôvodným počtom kanálov prostredníctvom konektora HDMI OUT.



Keď je položka [DTS Neo:6] nastavená na možnosť [Cinema] (Kino) alebo [Music] (Hudba), položku [DSEE HX] nemožno nastaviť na možnosť [On] (Zapnuté).

■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Služi na nastavenie vzorkovacej frekvencie pre výstupné signály PCM z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL).



Niektoré zariadenia nepodporujú vzorkovacie frekvencie [96kHz] a [192kHz].

■ [DSEE HX]

[On] (Zapnuté): Zvyšuje kvalitu zvukového súboru na zvukový súbor s vysokým rozlíšením a reprodukuje jasný zvuk s vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca. [Off] (Vypnuté): Služi na vypnutie tejto funkcie.



Zdroj musí byť dvojkanálový a mať frekvenciu 44,1/48 kHz.

■ [Audio DRC] (Kompresia dynamického rozsahu zvukov)

[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa bude uskutočňovať podľa dynamického rozsahu určeného diskom (iba disky BD-ROM). Ostatné disky sa prehrávajú na úrovni [On] (Zapnuté).

[On] (Zapnuté): Prehrávanie sa uskutoční so štandardnou úrovňou kompresie. [Off] (Vypnuté): Nedochoádza ku kompresii. Vytvára sa dynamickejší zvuk.

■ [Downmix] (Zmiešanie a zredukovanie)

[Surround] (Priestorový zvuk): Služi na reprodukciu zvukových signálov s priestorovými efektmi. Túto možnosť vyberte po pripojení zvukového zariadenia, ktoré podporuje režim Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.

[Stereo] (Stereofónne): Služi na reprodukciu zvukových signálov bez priestorových efektov. Túto možnosť vyberte po pripojení zvukového zariadenia, ktoré nepodporuje režim Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.



[Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth)

Časť „Počúvanie zvuku prostredníctvom zariadenia Bluetooth“ nájdete na s. 18.

■ [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth)

[On] (Zapnuté): Služi na povolenie nastavení a funkcií Bluetooth.

[Off] (Vypnuté): Služi na zakázanie nastavení a funkcií Bluetooth.

■ [Device List] (Zoznam zariadení)

Služi na zobrazenie zoznamu spárovaných a zistených prijímačov Bluetooth, keď je položka [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth) nastavená na možnosť [On] (Zapnuté).

■ [Bluetooth Codec - AAC] (Kodek Bluetooth - AAC)/[Bluetooth Codec - LDAC] (Kodek Bluetooth - LDAC)

Táto funkcia je povolená, keď je položka [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth) nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté).

[On] (Zapnuté): Služi na povolenie kodeku AAC/LDAC.

[Off] (Vypnuté): Služi na zakázanie kodeku AAC/LDAC.



Táto funkcia je počas pripojenia so zariadením Bluetooth vypnutá.



LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio dokonca aj prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozhraním Bluetooth, ako napríklad SBC, funguje bez akéhokoľvek znižovania kvality obsahu Hi-Res Audio* a vďaka účinnému kódovaniu a optimalizovanej paketizácii umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť Bluetooth približne trikrát viac údajov** ako ostatné technológie a dosiahnuť bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.

* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.

** V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

■ [Wireless Playback Quality] (Kvalita bezdrôtového prehrávania)

Táto funkcia je povolená, keď sú položky [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth) a [Bluetooth Codec - LDAC] (Kodek Bluetooth - LDAC) nastavené na hodnotu [On] (Zapnuté). Ak je vysielanie prúdu obrazových údajov cez sieť Wi-Fi nestabilné, v nastavení nižšie vyberte položku [Connection] (Pripojenie) a pripojenie Wi-Fi bude stabilné. [Auto] (Automatically): Slúži na automatické nastavenie prenosovej rýchlosti údajov pre prehrávanie LDAC.

[Sound Quality] (Kvalita zvuku): Použije sa najvyššia rýchlosť údajov. Odporúča sa na počúvanie hudby, ale ak kvalita linky nie je dostatočná, prehrávanie zvuku môže byť nestabilné.

[Standard] (Štandardná): Použije sa stredná rýchlosť údajov. Poskytuje vyváženie medzi kvalitou zvuku a stabilitou prehrávania.

[Connection] (Pripojenie): Prioritu má stabilita. Kvalita zvuku môže byť primeraná a stav pripojenia bude pravdepodobne stabilný.

■ [Bluetooth Output] (Výstup Bluetooth) (s. 20)

[Bluetooth]: Slúži na reprodukciu zvuku zo zariadenia Bluetooth.

[Bluetooth + HDMI]: Slúži na reprodukciu zvuku súčasne zo zariadenia Bluetooth aj výstupu konektora HDMI.

● [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD)

■ [BD/DVD Menu Language] (Jazyk ponuky disku BD alebo DVD)

Slúži na výber predvoleného jazyka ponuky pre disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“ (s. 45).

■ [Audio Language] (Jazyk zvuku)

Slúži na výber predvoleného jazyka zvuku pre disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO. Po výbere položky [Original] (Pôvodné) sa zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený ako primárny.

Vyberte položku [Select Language Code] (Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“ (s. 45).

■ [Subtitle Language] (Jazyk titulkov)

Slúži na výber predvoleného jazyka titulkov pre disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“ (s. 45).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Vrstva prehrávania hybridných diskov BD)

[BD]: Prehrá sa vrstva BD.

[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.

■ [BD Internet Connection] (Internetové pripojenie z disku BD)

[Allow] (Povoliť): Slúži na povolenie pripojenia k internetu z obsahu disku BD.

[Do not allow] (Nepovoliť): Slúži na zakázanie pripojenia k internetu z obsahu disku BD.

■ [Delete BD Data] (Odstrániť údaje disku BD)

Slúži na odstránenie údajov v pamäťovom zariadení USB.

Vymažú sa všetky údaje uložené v priečinku buda.

■ [DVD-Audio Playback] (Prehrávanie zvuku disku DVD)

[DVD-Audio] (Zvuk disku DVD): Slúži na prehratie obsahu disku DVD AUDIO.

[DVD-Video]: Slúži len na prehratie obsahu disku DVD VIDEO.

[Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej ochrany)

■ [Password] (Heslo)

Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo funkcie rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje nastaviť obmedzenia týkajúce sa prehrávania disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO a videí na internete. V prípade potreby môžete odlíšiť úroveň obmedzení pre disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO a videá na internete.

■ [Parental Control Area Code] (Kód oblasti na rodičovskú ochranu)

Prehrávanie niektorých diskov Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO alebo videí na internete môže byť obmedzené na určitú geografickú oblasť. Scény môžu byť zablokované alebo nahradené inými scénami. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.

■ [BD Parental Control] (Rodičovská ochrana pre disky BD) / [DVD Parental Control] / [Internet Video Parental Control]

Nastavením rodičovskej ochrany možno zablokovať scény, prípadne ich nahradiť inými scénami. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.

■ [Internet Video Unrated] (Videá na internete bez hodnotenia)

[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.

[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa prehrávanie videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.

[Music Settings] (Nastavenia hudby)

■ [Super Audio CD Playback Layer] (Vrstva prehrávania diskov Super Audio CD)

[Super Audio CD]: Prehrá sa vrstva Super Audio CD.

[CD]: Prehrá sa vrstva CD.

■ [Super Audio CD Playback Channels] (Kanály prehrávania diskov Super Audio CD)

[DSD 2ch] (DSD – 2 kanály): Prehrá sa dvojkanálová oblasť.

[DSD Multi] (DSD – viac kanálov): Prehrá sa multikanálová oblasť.

[System Settings] (Nastavenia systému)

■ [OSD Language] (Jazyk ponuky na obrazovke)

Umožňuje vybrať jazyk ponúk na obrazovke prehrávača.

■ [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)

Ak pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojíte zariadenia značky Sony kompatibilné s funkciou HDMI, ovládanie sa zjednoduší.

[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)

[On] (Zapnuté): K dispozícii sú tieto funkcie BRAVIA Sync:

- prehrávanie jedným dotykcom,
- vypnutie systému,
- sledovanie jazyka.

[Off] (Vypnuté): Služí na vypnutie tejto funkcie.



Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s televízorom alebo komponentmi. Ak chcete povoliť funkcie BRAVIA Sync, pripojte televízor prostredníctvom konektora HDMI OUT 1.

[Linked to TV-off] (Prepojenie s vypnutím televízora)

[Valid] (Platné): Automaticky vypne prehrávač, keď pripojený televízor prejde do pohotovostného režimu (BRAVIA Sync).

[Invalid] (Neplatné): Služí na vypnutie tejto funkcie.

■ [HDMI Audio Output] (Výstup zvuku HDMI)

[Auto] (Automaticky): Služi na reprodukciu zvukového signálu prostredníctvom konektora HDMI OUT 2, ak je pripojené zariadenie a toto zariadenie je zapnuté. V opačnom prípade sa zvukový signál reprodukuje prostredníctvom konektora HDMI OUT 1.

[HDMI1]: Služi na reprodukciu zvukového signálu prostredníctvom konektora HDMI OUT 1.

[HDMI2]: Služi na reprodukciu zvukového signálu prostredníctvom konektora HDMI OUT 2.

■ [Auto Standby] (Automatický pohotovostný režim)

[On] (Zapnuté): Služi na automatický návrat do pohotovostného režimu, ak viac ako 20 minút nestlačíte žiadne tlačidlo.

[Off] (Vypnuté): Služi na vypnutie tejto funkcie.



Počas používania aplikácie SongPal Link je položka [Auto Standby] (Automatický pohotovostný režim) vypnutá, aj keď je hodnota nastavená na možnosť [On] (Zapnuté).

■ [Auto Display] (Automatické zobrazenie)

[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných titulov, režimov obrazu, zvukových signálov a pod. sa na obrazovke automaticky zobrazia príslušné informácie.

[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až po stlačení tlačidla DISPLAY.

■ [Software Update Notification] (Upozornenie na aktualizácie softvéru)

[On] (Zapnuté): Prehrávač sa nastaví tak, aby vás informoval o dostupnosti novej verzie softvéru (s. 23).

[Off] (Vypnuté): Služi na vypnutie tejto funkcie.

■ [Gracenote Settings] (Nastavenia služby Gracenote)

[Auto] (Automaticky): Služi na automatické prevzatie informácií o zvukovom disku CD (CD-DA) po jeho rozpoznaní a pred jeho prehratím. Ak chcete prebrať informácie, pripojte sa k sieti.

[Manual] (Manuálne): Informácie o disku sa prevezmú, keď vyberiete možnosť [Music Search] (Vyhľadávanie hudby).

■ [Device Name] (Názov zariadenia)

Zobrazí názov prehrávača. Názov prehrávača možno zmeniť.

■ [System Information] (Informácie o systéme)

Zobrazia sa informácie o verzii softvéru tohto prehrávača a jeho adresa MAC.

■ [Software License Information] (Informácie o licenciách na softvér)

Zobrazia sa informácie o licenciách na softvér.

🌐 [Network Settings] (Nastavenia siete)

■ [Internet Settings] (Internetové nastavenia)

Najprv pripojte prehrávač k sieti. Podrobné informácie nájdete v časti „Krok č. 2: Pripojenie k sieti“ (s. 13).

[Wired Setup] (Nastavenie káblového pripojenia): Túto možnosť vyberte, ak sa pripájate k širokopásmovému smerovaču pomocou kábla LAN.

[Wireless Setup] (Nastavenie bezdrôtového pripojenia): Túto možnosť vyberte, ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti pomocou adaptéra bezdrôtovej siete LAN, ktorý je vstavaný v prehrávači.



Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky na webovej stránke: www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status] (Stav pripojenia k sieti)

Zobrazuje aktuálny stav siete.

■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostika pripojenia k sieti)

Spustením diagnostiky siete skontroluje, či je pripojenie k sieti správne vytvorené.

■ [Screen mirroring RF Setting] (Nastavenie RF kanála pre zrkadlenie obrazovky)

[Auto] (Automatically): Automaticky nastaví vysielacie pásmo rozhlasovej frekvencie (RF) na pripojenie kvôli zrkadleniu obrazovky.
[CH 1] (Kanál 1)/[CH 6] (Kanál 6)/[CH 11] (Kanál 11): Nastaví položky CH 1/CH 6/CH 11 ako prioritné.

■ [Connection Server Settings] (Nastavenia servera pripojenia)

Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať pripojený server.

■ [Auto Home Network Access Permission] (Automatické povolenie prístupu k domácej sieti)

[On] (Zapnuté): Umožňuje automatický prístup z novozisteného produktu kompatibilného s ovládačom domácej siete.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.

■ [Home Network Access Control] (Kontrola prístupu k domácej sieti)

Slúži na zobrazenie zoznamu produktov kompatibilných s ovládačom Home Network a nastavenie, či má alebo nemá prijímať príkazy z ovládačov v zozname.

■ [Registered Remote Devices] (Registrované vzdialené zariadenia)

Slúži na zobrazenie zoznamu registrovaných vzdialených zariadení.

■ [Remote Start] (Vzdialené zapínanie)

[On] (Zapnuté): Umožňuje zapnúť prehrávač pomocou zariadenia prepojeného cez sieť.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.



Nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na možnosť [On] (Zapnuté) a vypnutím prehrávača aktivujte pohotovostný režim siete (s. 40).

[Easy Setup] 1·2·3 (Jednoduché nastavenie)

Pozrite si časť Krok č. 3: Jednoduché nastavenie (s. 14).

[Resetting] (Obnovenie nastavení)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Obnoviť výrobné predvolené nastavenia)

Výberom príslušnej skupiny nastavení obnovíte výrobné predvolené nastavenia prehrávača. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci tejto skupiny.

■ [Initialise Personal Information] (Inicializovať osobné informácie)

Vymaže osobné informácie uložené v prehrávači.



Ak jednotku likvidujete, prenášate alebo opätovne predávate, z bezpečnostných dôvodov odstráňte všetky osobné údaje. Prijmite príslušné opatrenia, ako napríklad odhlásenie po použití sieťovej služby.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Obraz

Obraz sa nezobrazuje alebo nereprodukuje správne.

- Skontrolujte, či sú všetky káble riadne pripojené (s. 11).
- Prepnite výber vstupu na televízore tak, aby sa zobrazil signál z prehrávača.
- Stlačením tlačidiel ■ (zastaviť), HOME a potom POP UP/MENU na diaľkovom ovládači nastavte položku [Output Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu) na najnižšie rozlíšenie.
- Vyskúšajte tento postup: ①Vypnite a znova zapnite prehrávač. ②Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.
- Konektor HDMI OUT je pripojený k zariadeniu DVI, ktoré nepodporuje technológiu na ochranu autorských práv.
- Skontrolujte nastavenie položky [Output Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (s. 23).
- V prípade diskov Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, DVD-ROM, diskov s dátovým či sieťovým obsahom skontrolujte nastavenie položky [24p Output] (Výstup 24p) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (s. 23).
- V prípade výstupu 4K sa uistite, že prehrávač je pripojený k zobrazovaciemu zariadeniu 4K, ktoré podporuje vstup HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2, pomocou kábla Premium High Speed HDMI Cable alebo vysokorychlostného kábla HDMI, ktorý podporuje šírku pásma 18 Gb/s (s. 11).

Po pripojení ku konektoru HDMI OUT sa jazyk zobrazenia na obrazovke automaticky prepne.

- Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté) (s. 28), jazyk zobrazenia na obrazovke sa automaticky prepne podľa nastavenia jazyka pripojeného televízora (ak zmeníte nastavenie v televízore a pod.).

Zvuk

Zvuk sa neprehráva alebo nereprodukuje správne.

- Skontrolujte, či sú všetky káble riadne pripojené (s. 12).
- Prepnite výber vstupu na zosilňovači AV (prijímači) tak, aby sa zvukové signály z prehrávača reprodukovali zo zosilňovača AV (prijímača).
- Ak sa zvukový signál nereprodukuje cez konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, skontrolujte nastavenia zvuku (s. 25).
- V prípade pripojenia HDMI vyskúšajte tento postup: ①Vypnite a znova zapnite prehrávač. ②Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.
- Ak je pri pripojení HDMI prehrávač pripojený k televízoru prostredníctvom zosilňovača AV (prijímača), skúste kábel HDMI pripojiť priamo k televízoru. Pozrite si aj používateľskú príručku dodanú so zosilňovačom AV (prijímačom).
- Konektor HDMI OUT je pripojený k zariadeniu DVI (konektory DVI neprijímajú zvukové signály).
- Zariadenie pripojené ku konektoru HDMI OUT nepodporuje formát zvuku prehrávača. Skontrolujte nastavenia zvuku (s. 25).
- Skontrolujte nastavenia položky [HDMI Audio Output] (Výstup zvuku HDMI) v ponuke [System Settings] (Nastavenia systému) (s. 28).

Zvuk s vysokým rozlíšením (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos a DTS:X) sa nereprodukuje ako tok bitov.

- Nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) na možnosť [Off] (Vypnuté) (s. 25).

- Skontrolujte, či je zosilňovač AV (prijímač) kompatibilný s jednotlivými formátmi zvuku s vysokým rozlíšením.

Nereprodukuje sa interaktívny zvuk.

- Nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) na možnosť [On] (Zapnuté) (s. 25).

Pri prehrávaní disku sa na obrazovke zobrazí kód hlásenia 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Zvukové výstupy sú dočasne stlmené. Neupravujte hlasitosť prehrávania. Aktuálne prehrávaný obsah je chránený technológiou Cinavia a nie je povolené prehrať ho v tomto zariadení. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.cinavia.com>. Kód hlásenia 3.).

- Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate, obsahuje kód Cinavia, ktorý signalizuje, že ide o neautorizovanú kópiu profesionálne vyprodukovaného obsahu (s. 42).

Disk

Disk sa neprehráva.

- Disk je znečistený alebo zdeformovaný.
- Disk je otočený naopak. Vložte disk tak, aby bola strana na prehrávanie otočená nadol.
- Disk je vo formáte, ktorý tento prehrávač nedokáže prehrať (s. 35).
- Prehrávač nedokáže prehrať nahratý disk, ktorý nie je správne finalizovaný.
- Kód oblasti disku BD alebo DVD sa nezhoduje s prehrávačom.

Zariadenie USB

Prehrávač nezistí zariadenie USB, ktoré je k nemu pripojené.

- Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené na doraz ku konektoru USB.
- Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie USB alebo kábel.
- Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.

- Ak je zariadenie USB pripojené cez rozbočovač USB, pripojte zariadenie USB priamo k prehrávaču.

Prehrávanie z internetu

Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité programy sa zobrazujú s chýbajúcimi detailmi, a to najmä počas rýchlych alebo tmavých scén.

- Kvalitu obrazu alebo zvuku možno zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia. Na prehrávanie obrazu so štandardným rozlíšením sa odporúča rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s, na prehrávanie obrazu s vysokým rozlíšením 10 Mb/s a na prehrávanie obrazu s rozlíšením Ultra HD aspoň 25 Mb/s (v závislosti od poskytovateľa služieb).

Pri pripojení zariadenia Bluetooth pomocou technológie LDAC je prehrávanie z internetu cez sieť Wi-Fi nestabilné.

- Položku [Wireless Playback Quality] (Kvalita bezdrôtového prehrávania) v ponuke [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth) nastavte na hodnotu [Connection] (Pripojenie) (s. 27).

Počas prehrávania z internetu sa nezobrazuje žiadna ponuka možností.

- Počas prehrávania z internetu nie je ponuka možností k dispozícii.

Pripojenie k sieti

Prehrávač sa nemôže pripojiť k sieti.

- Skontrolujte pripojenie k sieti (s. 13) a nastavenia siete (s. 29).

Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] (Chránené nastavenie Wi-Fi) nemožno počítač pripojiť k internetu.

- Ak pred úpravou nastavení smerovača použijete funkciu Wi-Fi Protected Setup, nastavenia bezdrôtového pripojenia smerovača sa môžu automaticky zmeniť. V takom prípade adekvátne zmeňte aj nastavenia bezdrôtového pripojenia počítača.

Prehrávač nemožno pripojiť k smerovaču bezdrôtovej siete LAN.

- Skontrolujte, či je smerovač bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
- Premiestnite prehrávač a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
- Premiestnite prehrávač ďalej od zariadení, ktoré používajú frekvenčné pásmo 2,4 GHz, ako je napríklad mikrovlnná rúra, zariadenie Bluetooth alebo digitálne bezdrôtové zariadenie, alebo vypnite tieto zariadenia.

Požadovaný bezdrôtový smerovač sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí.

- Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a znova skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie. Ak sa požadovaný bezdrôtový smerovač napriek tomu nezistí, vyberte položku [New connection registration] (Registrácia nového pripojenia) a vykonajte činnosť [Manual registration] (Manuálna registrácia).

Pri zapnutí prehrávača sa na obrazovke zobrazí hlásenie [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Dostupná je nová verzia softvéru. V ponuke prejdite do časti Setup (Nastavenie) a výberom položky Software Update (Aktualizácia softvéru) vykonajte aktualizáciu.)

- Informácie o aktualizácii prehrávača na novšiu verziu softvéru nájdete v časti [Software Update] (Aktualizácia softvéru) (s. 23).

Pripojenie Bluetooth

Pripojenie Bluetooth sa nedá vykonať/dokončiť.

- Položku [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth) nastavte na možnosť [On] (Zapnuté) (s. 26).
- Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth zapnuté a či je povolená funkcia Bluetooth.
- Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie k prehrávaču.
- Znova pripojte prehrávač a zariadenie Bluetooth. Možno budete musieť najskôr zrušiť pripojenie k prehrávaču pomocou zariadenia Bluetooth.

- Pred opätovným pokusom o pripojenie raz odstráňte zo zoznamu zariadení a pripojeného zariadenia informácie o párovaní.
- Pripojenie nemusí byť možné, ak sa v blízkosti prehrávača nachádzajú aj iné zariadenia Bluetooth. V takom prípade vypnite ostatné zariadenia Bluetooth.
- Informácie o registrácii pripojenia sa vymazali. Znova vykonajte operáciu pripojenia.

Zvuk sa neprehráva, vynecháva alebo sa mení, prípadne sa stráca pripojenie.

- Disk DVD AUDIO nie je možné prehrať cez zariadenie Bluetooth v dôsledku technológie DRM.
- Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie k prehrávaču.
- Skontrolujte, či prehrávač neprijíma nejaké rušenie zo siete Wi-Fi, iného zariadenia Bluetooth, iného bezdrôtového zariadenia s frekvenčným pásmom 2,4 GHz alebo mikrovlnnej rúry.
- Skontrolujte správnosť pripojenia Bluetooth medzi prehrávačom a zariadením Bluetooth.
- Znova pripojte prehrávač a zariadenie Bluetooth.
- Prehrávač uchovávajúce mimo kovových predmetov alebo povrchov.

Funkcia Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).

- Skontrolujte, či je televízor pripojený prostredníctvom konektora HDMI OUT 1.
- Skontrolujte, či je položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté) (s. 28).
- Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite a znova zapnite prehrávač.
- Po výpadku napájania nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) na možnosť [Off] (Vypnuté) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) na možnosť [On] (Zapnuté) (s. 28).

- Skontrolujte nasledujúce skutočnosti a pozrite si aj používateľskú príručku dodanú so zariadením.
 - Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI).
 - Skontrolujte, či je nastavenie pripojeného zariadenia pre funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) správne.
- V prípade, že prehrávač pripojíte k televízoru prostredníctvom zosilňovača AV (prijímača):
 - Ak zosilňovač AV (prijímač) nie je kompatibilný s funkciou [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI), televízor pravdepodobne nebudete môcť ovládať pomocou prehrávača.
 - Ak zmeníte pripojenie HDMI, pripojíte a odpojíte napájací kábel alebo dôjde k výpadku napájania, skúste nasledujúci postup: ①Prepnite výber vstupu zosilňovača AV (prijímača) tak, aby sa na televíznej obrazovke zobrazil obraz z prehrávača. ②Nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) na možnosť [Off] (Vypnuté) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) na možnosť [On] (Zapnuté) (s. 28). Pozrite si používateľskú príručku dodanú so zosilňovačom AV (prijímačom).

Nefunguje funkcia vypnutia systému (BRAVIA Sync).

- Skontrolujte, či sú položky [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a [Linked to TV-off] (Prepojenie s vypnutím televízora) nastavené na možnosti [On] (Zapnuté) a [Valid] (Platné) (s. 28).

Iné

Prehrávanie sa nespúšťa od začiatku obsahu.

- Stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku [Play from start] (Prehrať od začiatku).

Prehrávanie sa nespustí od bodu obnovenia, kde ste ho naposledy zastavili.

- V závislosti od disku sa bod obnovenia môže vymazať z pamäte v prípade, že:
 - otvoríte zásobník diskov,
 - odpojíte zariadenie USB,
 - prehráte iný obsah,
 - vypnete prehrávač.

Pri prehrávaní disku sa na obrazovke zobrazí kód hlásenia 1 [Playback stopped]. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Prehrávanie sa zastavilo).

Prehrávaný obsah je chránený technológiou Cinavia a jeho prehrávanie v tomto zariadení nie je povolené. Viac informácií získate na webovej lokalite <http://www.cinavia.com>. Kód hlásenia 1.)

- Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate, obsahuje kód Cinavia, ktorý signalizuje, že stopa bola určená na prezentáciu len prostredníctvom profesionálneho vybavenia a nebola schválená na prehrávanie spotrebiteľmi (s. 42).

Zásobník diskov sa neotvára a disk nemožno vybrať stlačením tlačidla ▲ (otvoriť/zavrieť).

- Ak chcete odomknúť zásobník a vypnúť detskú zámku (s. 9), stlačte tlačidlo ■ (zastaviť), HOME a potom TOP MENU na diaľkovom ovládači. Prehrávač pritom musí byť zapnutý.
- Vyskúšajte tento postup: ①Vypnite prehrávač a odpojte sieťovú šnúru. ②Znova pripojte sieťovú šnúru a zároveň držte stlačené tlačidlo ▲ (otvoriť/zavrieť) na prehrávači. ③Podržte tlačidlo ▲ (otvoriť/zavrieť) na prehrávači stlačené, kým sa zásobník neotvorí. ④Vyberte disk.

Po stlačení tlačidla ▲ (otvoriť/zavrieť) sa na obrazovke zobrazí hlásenie [[EJECT] Key is currently unavailable.] (Tlačidlo [EJECT] nie je momentálne k dispozícii).

- Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.

Prehrávač nereaguje na stlačenie žiadneho tlačidla.

- Vnútri prehrávača skondenzovala vlhkosť (s. 4).

Prehrateľné disky

Blu-ray Disc *1	Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R*2 alebo BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM, DVD-R alebo DVD-RW, DVD+R alebo DVD+RW, DVD AUDIO*4
CD *3	CD-DA (hudobné disky CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD

*1 Keďže technické parametre diskov Blu-ray Disc sú nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich typu a verzie. Zvukový výstup sa líši v závislosti od zdroja, pripojeného výstupného konektora a vybraných nastavení zvuku.

*2 BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R s organickým pigmentom (typ LTH). Disky BD-R nahraté v počítači nemožno prehrávať, ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.

*3 Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s nahrávacím zariadením.

*4 Niektoré disky typu DVD AUDIO majú skrytú skupinu a vyžadujú si vloženie hesla. Heslo získate z informácií k disku.

Disky, ktoré nemožno prehrávať

- BD s kazetou,
- BDXL,
- DVD-RAM,
- HD DVD,
- PHOTO CD,
- údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
- Super VCD,
- stranu so zvukovým materiálom na diskoch DualDisc.

Poznámka o diskoch

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú normu pre kompaktné disky (CD). Disky DualDisc a niektoré hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv nespĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD), a preto ich tento produkt nemusí dokázať prehrať.


Poznámka o ovládaní prehrávania diskov Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD

Niektoré možnosti ovládania prehrávania disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD môžu byť zámerne nastavené výrobcami softvéru. Keďže tento prehrávač prehráva disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD podľa jeho obsahu, ktorý navrhli výrobcovia softvéru, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.

Poznámka o dvojvrstvových diskoch Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD a trojvrstvových diskoch Ultra HD Blu-ray

Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.

Kód oblasti (iba disky BD alebo DVD VIDEO)

Kód oblasti prehrávača je vytlačený na zadnej strane jednotky a systém bude prehrávať iba disky BD alebo DVD VIDEO označené rovnakými kódmi oblasti alebo značkou .

Prehrateľné typy súborov

Video

Kodek	Kontajner	Prípona	So zvukom
MPEG-1 Video *1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video *2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC/ H.264*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG*6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
HEVC/H.265	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
VP6	FLV	.flv	MP3
VP8/VP9	Webm	.webm	Vorbis
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Formát

AVCHD (ver. 2.0)*1*8*9*10

Hudba

Kodek	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*12}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
DSF ^{*1}	.dsf
DSDIFF ^{*1*13}	.dff
AIFF ^{*1}	.aiff, .aif
ALAC ^{*1}	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Fotografie

Formát	Prípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*14}
GIF	.gif ^{*14}
MPO	.mpo ^{*6*15}
BMP	.bmp ^{*6*16}
WEBP	.webp

^{*1} Prehrávač nemusí prehrávať tento formát súboru na serveri domácej siete.

^{*2} Prehrávač dokáže prehrávať na serveri domácej siete iba obraz so štandardným rozlíšením.

^{*3} Prehrávač neprehráva súbory vo formáte DTS na serveri domácej siete.

^{*4} Prehrávač dokáže prehrávať iba súbory vo formáte Dolby Digital na serveri domácej siete.

^{*5} Prehrávač podporuje formát AVC do úrovne max. 4.1.

^{*6} Prehrávač neprehráva tento formát súboru na serveri domácej siete.

^{*7} Prehrávač podporuje formát WMV9 až do úrovne Advanced Profile.

^{*8} Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu až do 60 snímok/s.

^{*9} Prehrávač prehráva súbory vo formáte AVCHD, ktoré sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej videokamery alebo podobných zariadení. Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne finalizovaný.

^{*10} Prehrávač dokáže prehrávať formát AVCHD 3D.

^{*11} Prehrávač dokáže prehrávať súbory s príponou .mka. Tento súbor nemožno prehrať na serveri domácej siete.

^{*12} Prehrávač neprehráva šifrované súbory, napríklad pomocou technológie Lossless.

^{*13} Prehrávač neprehráva súbory kódované pomocou technológie DST.

^{*14} Prehrávač neprehráva animované súbory PNG ani GIF.

^{*15} V prípade súborov MPO, ktoré nie sú trojrozmerné, sa zobrazí iba kľúčový obrázok alebo prvý obrázok.

^{*16} Prehrávač nepodporuje 16-bitové súbory BMP.



- Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania alebo stavu servera domácej siete.
- Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať.
- Pri niektorých súboroch sa možno nebude dať použiť funkcia rýchleho posunu dopredu alebo dozadu.
- Prehrávač neprehráva šifrované súbory, napríklad pomocou technológie DRM.
- Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priečinky na diskoch BD, DVD, CD a v zariadeniach USB:
 - priečinky až v 9. vrstve vrátane koreňového priečinka,
 - až 500 súborov alebo priečinkov v jednej vrstve.
- Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priečinky uložené na serveri domácej siete:
 - priečinky až v 19. vrstve,
 - až 999 súborov alebo priečinkov v jednej vrstve.
- Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu:
 - až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD (MPEG4/AVC),
 - až do 30 snímok/s pre videokodeky.
- Prehrávač podporuje bitovú rýchlosť videa až do 40 Mb/s.
- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto prehávačom fungovať.

- Prehrávač dokáže rozpoznať veľkokapacitné zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash alebo pevný disk), zariadenia na zachytávanie statických snímok (SICD) a klávesnice so 101 klávesmi.
- Pred pripojením alebo odpojením pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite prehrávač, aby ste predišli poškodeniu údajov, pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení.
- Prehrávač nemusí prehrávať videosúbory a zvukové súbory s vysokou bitovou rýchlosťou z diskov DATA CD plynulo. Takéto súbory sa odporúča prehrávať z diskov DATA DVD alebo DATA BD.

Technické parametre

Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez upozornenia.

System

Laser	Polovodičový laser
--------------	--------------------

Vstupy a výstupy

Názov konektora	Typ konektora/výstupná úroveň/impedancia pri zaťažení
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Fonokonektor/0,5 V _s - \bar{s} /75 ohmov
HDMI OUT 1*/2	19-kolíkový štandardný konektor HDMI * Výstup videa podporuje iba konektor HDMI OUT 1.
LAN (100)	Konektor 100BASE-TX
USB	Konektor USB typu A (na pripojenie pamäťového zariadenia USB, čítacieho zariadenia pamäťových kariet, digitálnych fotoaparátov a digitálnych videokamier)* * Nepoužívajte na účely nabíjania.

Bezdrôtové pripojenie

Štandard bezdrôtovej siete LAN	Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Frekvenčný rozsah	Pásmo 2,4 GHz, 5 GHz
Modulácia	DSSS a OFDM
Verzia Bluetooth	Špecifikácie Bluetooth v4.1

Bluetooth

Komunikačný systém	Špecifikácie Bluetooth v4.1
Výstup	Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah	Čiara priamej viditeľnosti približne 30 m
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Spôsob modulácie	FHSS
Kompatibilné profily Bluetooth	A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Podporované kodeky	SBC, AAC, LDAC
Prenosový rozsah (A2DP)	<ul style="list-style-type: none">• 20 Hz – 40 000 Hz (LDAC so vzorkovacou frekvenciou 96 kHz a prenosovou rýchlosťou 990 kb/s)• 20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou frekvenciou 44,1 kHz)

Všeobecné

Požiadavky na napájanie	Hodnoty: vstup 220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie	15 W
Pohotovostný režim siete	Menej než 2 W (všetky porty káblovej/bezdrôtovej siete ZAPNUTÉ)
Rozmery (približne)	430 mm × 265 mm × 50 mm (šírka × hĺbka × výška) vrátane vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne)	3,8 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	25 % až 80 %

Autorské práva a ochranné známky

- Java je ochrannou známkou spoločnosti Oracle alebo jej sesterských spoločností.
- Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.



- Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na lokalite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD a príslušný symbol, ako aj DTS spolu s týmto symbolom sú registrovanými ochrannými známkami a DTS-HD Master Audio je ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



- Výrazy HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Premium High Speed HDMI Cable a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC v USA a iných krajinách.
- Slovné značky a logá Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ a Ultra HD Blu-ray™ sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ a logo Blu-ray 3D™ sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.



- DVD Logo je ochrannou známkou spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO, DVD AUDIO, Super Audio CD a CD sú ochrannými známkami.
- BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

- Tento produkt zahŕňa na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation technológiu, ktorá je chránená podľa patentu USA č. 7 369 677 a iných patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách, rovnako ako aj autorskými právami a ochranou výrobného tajomstva pre určité prvky takejto technológie. Cinavia je ochrannou známkou spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004 – 2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätná analýza a rozkladanie sú zakázané.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od produktu zakázaná.

Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva, pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému pomocou technológie PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať, aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie obsahu chráneného pomocou technológie PlayReady. Toto zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani obsah chránený pomocou inej technológie na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu môžu od vás požadovať inováciu technológie PlayReady, aby ste ich obsah mohli používať. Ak inováciu odmietnete, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.

- Gracenote, logo a ligatúra Gracenote, logo Powered by Gracenote a Gracenote MusicID sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami spoločnosti Gracenote, Inc. v USA alebo iných krajinách.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® a Miracast® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.

- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie o známke spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Identifikačné označenie Wi-Fi Protected Setup je osvedčenie o známke spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovaným ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation používa takéto známky na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkovi.
- LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- DSEE HX je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
- SongPal Link a logo SongPal Link sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.

SongPal Link

- Google Play™ a logo Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
- Apple a logo Apple sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.
- Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/> Spotify a logá Spotify sú ochrannými známkami skupiny Spotify Group.*
* Táto funkcia nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.
- Opera® Devices SDK. Copyright 1995 – 2016 Opera TV AS. Všetky práva vyhradené.



- Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- Ostatné názvy systémov a produktov sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov. V tomto dokumente sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Ochrana pred kopírovaním

Na médiách Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ a DVD sa nachádzajú pokročilé systémy na ochranu obsahu. Tieto systémy, nazývané AACs (Advanced Access Content System) a CSS (Content Scramble System), môžu obsahovať funkcie obmedzujúce prehrávanie, analógový výstup a ďalšie podobné funkcie. Prevádzka tohto produktu a príslušné obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od dátumu zakúpenia, pretože riadiaci orgán pre systémy AACs môže po zakúpení produktu prijať nové pravidlá týkajúce sa obmedzení alebo ich zmeniť.

Upozornenie týkajúce sa technológie Cinavia

Tento produkt používa technológiu Cinavia, ktorá slúži na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčných filmov a videí a ich zvukových stôp. Ak sa odhalí zakázané použitie neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.

Viac informácií o technológii Cinavia môžete zistiť v zákazníckom informačnom centre online pre technológiu Cinavia na stránke <http://www.cinavia.com>. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o technológii Cinavia prostredníctvom pošty, pošlite korešpondenčný lístok so svojou adresou na nasledujúcu adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Licenčná zmluva koncového používateľa spoločnosti Gracenote®

Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér od spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom v Emeryville, Kalifornia (ďalej len Gracenote). Softvér od spoločnosti Gracenote (softvér Gracenote) umožňuje tejto aplikácii rozpoznať disk alebo súbor a získať hudobné údaje vrátane údajov o názve, interpretovi, skladbe a titule (údaje Gracenote) zo serverov online alebo zabudovaných databáz (servery Gracenote) a vykonávať ďalšie funkcie. Údaje Gracenote môžete používať iba prostredníctvom funkcií tejto aplikácie alebo zariadenia, ktoré sú určené pre koncového používateľa.

Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote, softvér Gracenote a servery Gracenote budete používať výlučne na svoje osobné nekomerčné účely. Súhlasíte s tým, že softvér Gracenote ani akékoľvek údaje Gracenote nepostúpíte, neskopírujete ani neprenesiete žiadnej tretej strane. **SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE ALEBO SERVERY GRACENOTE BUDETE POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM TU UVEDENÝM.**

Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na používanie údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná. Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte s ukončením akéhokoľvek používania údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote. Spoločnosť Gracenote si v prípade údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote vyhradzuje všetky práva vrátane vlastníckych práv. Od spoločnosti Gracenote nebude za žiadnych okolností možné vyžadovať platbu za informácie, ktoré poskytujete. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Gracenote, Inc. môže na základe tejto zmluvy uplatniť svoje právo proti vašej osobe vo svojom mene.

Služba spoločnosti Gracenote používa za účelom vytvárania štatistík unikátny identifikátor na sledovanie požiadaviek. Náhodne priradený číselný identifikátor umožňuje službe Gracenote počítať požiadavky bez toho, aby sa zhromažďovali vaše osobné údaje. Viac informácií možno získať na webovej stránke so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Gracenote pre službu Gracenote.

Softvér Gracenote a každá položka údajov Gracenote sú licencované pre vás „TAK, AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia a záruky týkajúce sa presnosti údajov Gracenote v súvislosti so servermi Gracenote. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo na odstránenie údajov zo serverov Gracenote alebo zmenu kategórií údajov z akéhokoľvek dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote považuje za postačujúci. V súvislosti s bezchybným a nepretržitým fungovaním softvéru Gracenote alebo serverov Gracenote sa neposkytujú žiadne záruky. Spoločnosť Gracenote nie je povinná poskytovať vám zlepšené alebo ďalšie typy údajov alebo kategórií, ktoré môže poskytovať v budúcnosti, a poskytovanie svojich služieb môže kedykoľvek ukončiť.

SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTORÉ NADOBUDNETE POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE

ALEBO KTORÉHOKOLVEK SERVERA GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE NIEŠŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK ČI STRATENÉ VÝNOSY.

© 2000 – súčasnosť. Gracenote, Inc.
Všetky práva vyhradené.

Informácie o licenciách na softvér

Informácie o ZMLUVE (Licenčná zmluva koncového používateľa) nájdete v časti [License agreement] (Licenčná zmluva) v ponuke možností na ikonách jednotlivých služieb siete.

Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o ostatných licenciách na softvér, vyberte položku [Setup] (Nastavenie) a pozrite si časť [Software License Information] (Informácie o licenciách na softvér) v ponuke [System Settings] (Nastavenia systému).

Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public License (GPL) alebo licencia GNU Lesser General Public License (LGPL). Tieto licencie ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencií GPL alebo LGPL.

Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL a je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať z nasledujúcej webovej stránky: <http://oss.sony.net/Products/Linux> Spoločnosť Sony nemôže reagovať na žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.

Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.

Informácie o zabezpečení bezdrôtovej siete LAN

Kedže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti LAN vykonáva pomocou rádiových vln, hrozí zachytenie bezdrôtového signálu. Tento prehrávač podporuje rôzne funkcie zabezpečenia na ochranu bezdrôtovej komunikácie. Nastavenia zabezpečenia správne nakonfigurujte podľa sieťového prostredia.

◆ Bez zabezpečenia

Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia, ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú komunikáciu alebo preniknúť do bezdrôtovej siete aj bez dômyselných nástrojov. Pamätajte, že pri tomto nastavení hrozí riziko neoprávneného prístupu alebo zachytenia údajov.

◆ WEP

Technológia WEP slúži na zabezpečenie komunikácie, aby cudzie osoby nemohli zachytiť vašu komunikáciu ani preniknúť do bezdrôtovej siete. WEP je staršia technológia zabezpečenia umožňujúca pripojenie staršieho zariadenia, ktoré nepodporuje technológiu TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je technológia zabezpečenia vyvinutá s cieľom odstrániť nedostatky technológie WEP. Technológia TKIP zaručuje vyššiu úroveň zabezpečenia než technológia WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je technológia zabezpečenia, ktorá používa pokročilú metódu zabezpečenia odlišnú od technológií WEP a TKIP. Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň zabezpečenia než technológia WEP alebo TKIP.

Poznámky o diskoch

- Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý. Nedotýkajte sa povrchu. Prach, odtlačky prstov alebo škrabance na disku môžu spôsobiť jeho poruchu.
- Disk nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ho nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle, pretože teplota môže vo vnútri auta výrazne stúpať.
- Po prehratí odložte disk do obalu.
- Disk čistite pomocou čistiacej tkaniny. Disk utierajte od stredu smerom von.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky diskov alebo šošoviek ani antistatické spreje určené pre vinylové platne LP.
- Ak ste tlačili na etiketu disku, pred prehrávaním disku ju nechajte uschnúť.
- Nepoužívajte nasledujúce disky:
 - disk na čistenie šošoviek,
 - disk, ktorý má neštandardný tvar (napríklad karta, srdce),
 - disk, na ktorom je štítok alebo nálepka,
 - disk, na ktorom je lepidlo z lepiacej pásky alebo nálepky.
- Škrabance na strane disku určenej na prehrávanie neodstraňujte nanosením novej vrstvy.



Zoznam kódov jazykov

Podrobné informácie nájdete v časti [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD) (s. 27). Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1353	Moldavian
1357	Malay
1363	Burmese
1369	Nepali
1379	Norwegian
1403	Oromo
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian
1356	Marathi
1358	Malese; Maltese
1365	Nauru
1376	Dutch
1393	Occitan
1408	Oriya

Kód	Jazyk
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Quechua
1482	Kirundi; Rundi
1489	Russian
1495	Sanskrit
1501	Sangho; Sango
1503	Singhalese; Sinhalese
1506	Slovenian
1508	Shona
1511	Albanian
1513	Siswati; Swati
1515	Sundanese
1517	Swahili
1525	Telugu
1528	Thai
1531	Turkmen
1534	Setswana; Tswana
1538	Turkish
1540	Tatar
1557	Ukrainian
1572	Uzbek
1587	Volapük
1632	Xhosa
1684	Chinese
1703	Nezadaný
1428	Polish
1436	Portuguese
1481	Rhaeto-Romance
1483	Romanian
1491	Kinyarwanda
1498	Sindhi
1502	Serbo-Croatian
1505	Slovak
1507	Samoaan
1509	Somali
1512	Serbian
1514	Sesotho; Sotho southern
1516	Swedish
1521	Tamil
1527	Tajik
1529	Tigrinya
1532	Tagalog
1535	Tonga; Tonga islands
1539	Tsonga
1543	Twí
1564	Urdu
1581	Vietnamese
1613	Wolof
1665	Yoruba
1697	Zulu

Rodičovská ochrana a kód oblasti

Podrobné informácie nájdete v časti [Parental Control Area Code] (Kód oblasti na rodičovskú ochranu) (s. 28).

Kód	Oblasť		
2044	Argentína	2047	Austrália
2057	Belgicko	2070	Brazília
2090	Čile	2092	Čína
2115	Dánsko	2424	Filipíny
2165	Fínsko	2174	Francúzsko
2200	Grécko	2376	Holandsko
2219	Hongkong	2248	India
2238	Indonézia	2239	Írsko
2276	Japonsko	2093	Kolumbia
2304	Kórea	2333	Luxembursko
2363	Malajzia	2362	Mexiko
2109	Nemecko	2379	Nórsko
2390	Nový Zéland	2427	Pakistan
2428	Poľsko	2436	Portugalsko
2046	Rakúsko	2489	Rusko
2501	Singapur	2149	Španielsko
2184	Spojené kráľovstvo	2086	Švajčiarsko
2499	Švédsko	2543	Taiwan
2254	Taliansko	2528	Thajsko
2586	Vietnam		



Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony
nájdete na stránke: www.sony.eu/myproducts/

Názov modelu: UBP-X800

Sériové číslo (S/N) si poznačte na vyhradené miesto nižšie. Toto číslo poskytnite predajcovi
produktov spoločnosti Sony vždy, keď mu zavoláte v súvislosti s týmto produktom, aby ste
získali rýchlejšiu reakciu.

Sériové číslo _____

4-687-310-11(1) (SK)

<http://www.sony.net/>

© 2017 Sony Corporation

