

## Ultra HD Blu-Ray™ / DVD-predvajalnik

### Navodila za uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup. Preden začnete uporabljati predvajalnik, natančno preberite ta navodila za uporabo.

V prihodnosti bodo morda na voljo posodobitve za programsko opremo tega predvajalnika. Obiščite to spletno stran:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Uvod

Predvajanje

Nastavitve in prilagoditve

Dodatne informacije



# Vsebina

|                           |   |
|---------------------------|---|
| OPOZORILO .....           | 3 |
| PREVIDNOSTNI UKREPI ..... | 4 |

---

## Uvod

|   |   |
|---|---|
| Priložena dodatna oprema .....                          | 6 |
| Vodnik po delih sistema in<br>upravljalnih gumbih ..... | 7 |

---

## Uvod

|  |    |
|--|----|
| 1. korak: Povezovanje predvajalnika ...              | 10 |
| 2. korak: Omrežna povezava .....                     | 12 |
| 3. korak: Easy Setup (Preprosta<br>nastavitve) ..... | 13 |

---

## Predvajanje

|   |    |
|---|----|
| Predvajanje plošče .....                          | 15 |
| Predvajanje vsebin iz naprave USB .....           | 15 |
| Predvajanje prek omrežja .....                    | 16 |
| Poslušanje zvoka prek naprave<br>Bluetooth® ..... | 17 |
| Razpoložljive možnosti .....                      | 19 |

---

## Nastavitve in prilagoditve

|  |    |
|--|----|
| Uporaba zaslonov z nastavitvami .....                                    | 21 |
| [Software Update] (Posodobitev<br>programske opreme) .....               | 21 |
| [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) ...                               | 21 |
| [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) ...                                 | 23 |
| [Bluetooth Settings] (Nastavitve<br>Bluetooth) .....                     | 24 |
| [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve<br>predvajanja plošč BD/DVD) ..... | 25 |
| [Parental Control Settings] (Nastavitve<br>starševskega nadzora) .....   | 25 |
| [Music Settings] (Glasbene<br>nastavitve) .....                          | 26 |
| [System Settings] (Sistemske<br>nastavitve) .....                        | 26 |
| [Network Settings] (Omrežne<br>nastavitve) .....                         | 27 |
| [Easy Setup] (Preproste omrežne<br>nastavitve) .....                     | 28 |
| [Resetting] (Ponastavljanje) .....                                       | 28 |

---

## Dodatne informacije

|   |    |
|---|----|
| Odpravljanje težav .....                                      | 29 |
| Plošče, ki jih lahko predvaja ta<br>predvajalnik .....        | 33 |
| Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta<br>predvajalnik ..... | 34 |
| Tehnični podatki .....  | 37 |

## OPOZORILO

Nevarnost požara ali električnega udara zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Če želite preprečiti možnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščen osebje.

Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

### POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb oči. Ne razstavlajte ohišja, saj lahko laserski žarek v tem predvajalniku plošč Ultra HD Blu-ray/ DVD-predvajalniku poškoduje oči. Popravila naj izvaja pooblaščen osebje.



Ta oznaka je nameščena na zaščitnem ohišju laserja znotraj naprave.



Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Oznaka izdelka CLASS 1 LASER je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.



### Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjске odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svınca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika – družbo Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

## Opomba za uporabnike v Evropi



Ta izdelek je namenjen za uporabo v naslednjih državah:

AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, Kosovo.


Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

## PREVIDNOSTNI UKREPI

- Ta enota deluje pri 220–240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz. Preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.
- To enoto namestite tako, da lahko napajalni kabel v primeru težav takoj izvlečete iz stenske vtičnice.
- Pas od 5150 MHz do 5350 MHz je omejen izključno na delovanje v zaprtih prostorih.
- Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
- Predvajalnik postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje.
- Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).
- Predvajalnika ne postavljajte v zaprte prostore, na primer v knjižno omaro ali na podobna mesta.
- Predvajalnika ne postavljajte na prosto, v vozila, na ladje ali druga plovila.
- Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah v notranjosti predvajalnika nabere kondenzirana vlaga. Predvajalnik zato morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru odstranite ploščo in pustite predvajalnik vklopljen približno pol ure, da vlaga izhlapi.
- Predvajalnika ne nameščajte v nagnjen položaj. Zasnovan je samo za delovanje v vodoravnem položaju.
- Pred prednjo ploščo ne postavljajte kovinskih predmetov. Omejijo lahko sprejem radijskih valov.
- Predvajalnika ne postavljajte v prostore, kjer se uporablja medicinska oprema. Povzroči lahko okvaro medicinskih pripomočkov.
- Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo medicinsko napravo, se pred uporabo funkcije brezžične povezave LAN posvetujte z zdravnikom ali se obrnite na proizvajalca medicinske naprave.
- Pri nameščanju in upravljanju predvajalnika mora biti razdalja med predvajalnikom in vašim telesom najmanj 20 cm (kar ne velja za okončine: roke, zapestja, noge in gležnje).
- Na predvajalnik ne polagajte težkih ali nestabilnih predmetov.
- Na pladenj za vstavljanje plošč lahko polagate samo plošče. V nasprotnem primeru lahko poškodujete predvajalnik ali predmet.
- Pred premikanjem predvajalnika s pladnja v njem odstranite plošče. V nasprotnem primeru se lahko plošča poškoduje.
- Pred premikanjem predvajalnika iz njega odklopite napajalni kabel in vse ostale kable.
- Če je predvajalnik priključen v električno vtičnico, je povezan z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljen.
- Če predvajalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Poškodbe napajalnega kabla preprečite tako, da upoštevate spodnje točke. Napajalnega kabla ne uporabljajte, če je poškodovan, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara ali požara.
  - Napajalnega kabla ne priščiipnite med predvajalnik in zid, polico itd.
  - Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov ter ga ne vlecite.
- Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih delov ali če ni zvočnega signala. Ob nenadnem predvajanju delov z najvišjo glasnostjo si lahko poškodujete sluh ali pa to poškoduje zvočnike.
- Ohišje, ploščo in tipke očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

- Ne uporabljajte plošč za čiščenje ali sredstev za čiščenje plošč/leč (vključno s sredstvi na vodni osnovi ali z razpršilniki). Ti lahko povzročijo okvaro naprave.
- Dele predvajalnika, ki se ob popravilu zamenjajo, je morda mogoče znova uporabiti ali reciklirati.
- Upoštevajte spodnje točke, saj lahko z neustreznim ravnanjem poškodujete vtičnico HDMI OUT in konektor.
  - Priključek HDMI OUT na zadnji strani predvajalnika pazljivo poravnajte s priključkom HDMI, tako da preverite njuni obliki. Preverite, ali priključek ni obrnjen navzdol oz. nagnjen.



- Pred premikanjem predvajalnika odklopite kabel HDMI.



- Priključek HDMI naj bo med povezovanjem ali odklapljanjem kabla HDMI poravnan. Konektorja HDMI ne zvijajte in ne uporabljajte sile, da bi ga priključili v vtičnico HDMI OUT.

## Predvajanje videov 3D

Nekateri ljudje pri gledanju videov 3D občutijo nelagodje (naprežanje oči, utrujenost ali slabost). Družba Sony priporoča, da si med gledanjem videov 3D redno privoščite odmor. Dolžina in pogostost potrebnih odmorov sta pri ljudeh različna. Odločite se glede na lastne potrebe. Če občutite nelagodje, prenehajte gledati videoposnetke 3D in počakajte, da se vaše počutje izboljša. Posvetujte se z zdravnikom, če mislite, da je to potrebno. Poleg tega (i) preberite navodila za uporabo in/ali previdnostna sporočila glede drugih naprav ali vsebin plošč Blu-ray Disc, ki jih uporabljate s tem izdelkom, ter (ii) preverite najnovejšo informacijo na naši spletni strani ([www.sony.eu/myproducts/](http://www.sony.eu/myproducts/)). Upoštevajte, da se vid majhnih otrok (zlasti otrok, mlajših od 6 let) še razvija. Preden dovolite otrokom gledati videoposnetke 3D, se posvetujte z zdravnikom (s pediatrom ali okulistom). Odrasli morajo poskrbeti, da otroci uporabljajo izdelek le v skladu z zgoraj navedenimi priporočili.

### POMEMBNO OBVESTILO

Pozor: ta predvajalnik omogoča neprekinjen prikaz mirujoče slike ali zaslonskega prikaza na zaslonu televizorja. Dolgotrajen neprekinjen prikaz mirujoče slike ali zaslonski prikaz na zaslonu televizorja lahko povzroči trajno okvaro zaslona. To velja za televizorje s plazma zasloni in projekcijsko televizijsko sliko.


Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

## Priložena dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik (1)
- Bateriji R03 (velikost AAA) (2)


### Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Vstavite dve bateriji R03 (AAA), tako da sta pola baterij + in – poravnana z oznakami v prostoru za baterije v daljinskem upravljalniku.



# Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih


## Sprednja plošča

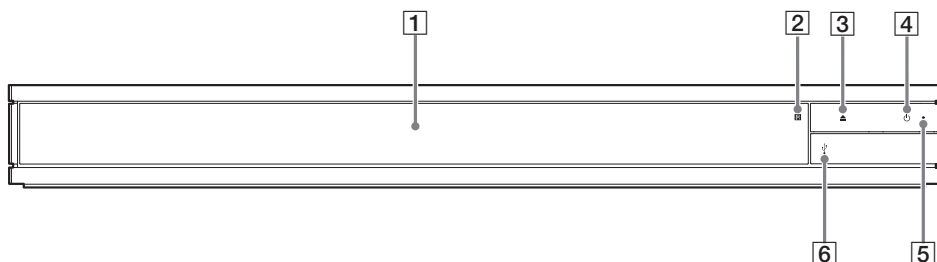

Uvod

- 1 Pladenj za vstavljanje plošč**
- 2 Senzor za signal daljinskega upravljalnika**
- 3 ▲ (odpiranje/zapiranje)**
- 4 ⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)**  
S tem gumbom vklopite predvajalnik ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.
- 5 Indikator vklopa**  
Sveti, ko je predvajalnik vklopljen.
- 6 Pokrov vtičnice ⚡ (USB)**  
Dvignite pokrov za priključitev naprave USB v to vtičnico. Glejte stran 16.


## Zadnja plošča

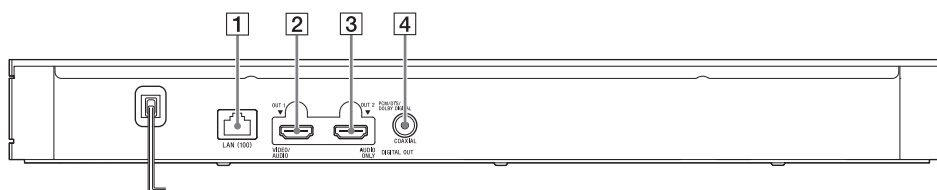

- 1 Priključek LAN (100)**
- 2 Vtičnica HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)**  
Oddaja digitalni video in zvočni signal.
- 3 Vtičnica HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)**  
Oddaja samo digitalni zvočni signal. Za uporabo vtičnice odstranite nameščeno nalepko.
- 4 Vtičnica DIGITAL OUT (COAXIAL)**

## Daljinski upravljalnik

Razpoložljive funkcije daljinskega upravljalnika so različne, odvisno od plošče ali posameznega primerja.

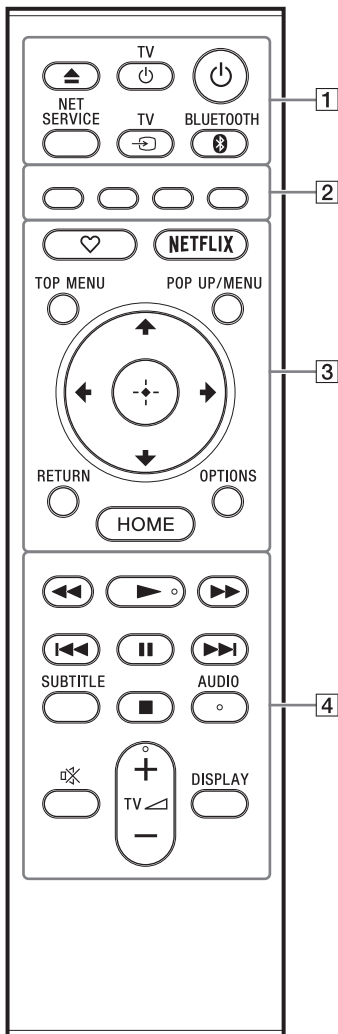

Na gumbih ►, TV ◀ + in AUDIO je otipljiva pika. Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi predvajalnika.

### 1 ▲ (odpiranje/zapiranje)

S tem gumbom odprete ali zaprete pladenj za vstavljanje plošče.

### TV (vklop/stanje pripravljenosti televizorja)

S tem gumbom vklopite televizor ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.

### ⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)

S tem gumbom vklopite predvajalnik ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.

### NET SERVICE

Za vrnitev na prejšnji portal spletnih storitev.

### TV (izbira vhoda televizorja)

S tem gumbom preklopite vhodni vir televizorja med televizijskim in drugimi vhodnimi viri.

### Ⓜ BLUETOOTH (stran 17)

- Če predvajalnik ni seznanjen z napravami Bluetooth, se bo prikazal seznam iskanja naprav.
- Če je predvajalnik seznanjen z napravo Bluetooth, vzpostavite povezavo z zadnjo povezano napravo. Če vzpostavitev povezave ni uspešna, se bo prikazal seznam iskanja naprav.
- Prekinite povezavo z napravo Bluetooth.

### 2 Barvni gumbi (rdeč/zelen/rumen/moder)

Bližnjični gumbi za interaktivne funkcije.

### 3 ♥ (priljubljeno) (stran 14)

Omogoča dostop do aplikacije, ki je nastavljena kot priljubljena.

### NETFLIX

Omogoča dostop do spletne storitve »NETFLIX«. Za več podrobnosti o spletni storitvi NETFLIX obiščite spodnjo spletno stran in si oglejte pogosta vprašanja: [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

### TOP MENU

Odpre ali zapre glavni meni Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

### POP UP/MENU


Odpre ali zapre meni Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.

### OPTIONS (stran 19)

Omogoča prikaz razpoložljivih možnosti na zaslonu televizorja.

### RETURN

S tem gumbom odprete prejšnji zaslon.



S temi gumbi označite prikazano možnost in jo izberete.





- **↑/↓** sta bližnjična gumba za prikaz okna za iskanje posnetkov in vnos številke posnetka med predvajanjem glasbenih CD-jev.
- **↑/↓** sta bližnjična gumba za zasuk fotografije v smeri/v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj.
- **←/→** sta bližnjična gumba za iskanje med predvajanjem videoposnetkov domačega omrežja.
- **←/→** sta bližnjična gumba za zamenjavo mirujoče slike, če je ta možnost omogočena.

### Osrednji gumb (ENTER)

Omogoča potrditev izbrane možnosti.

### HOME

S tem gumbom odprete osnovni zaslon predvajalnika.

### 4 ◀◀/▶▶ (hitro pomikanje nazaj/naprej)

- Če ta gumb pritisnete med predvajanjem, omogoča hitro pomikanje po posnetku nazaj/naprej. Hitrost pomikanja se spreminja z vsakim pritiskom gumba.
- Če v načinu začasne zaustavitve gumb pridržite za več kot eno sekundo, omogočite počasni posnetek.
- Če v načinu začasne zaustavitve gumb pridržite za krajši čas, se predvaja posamezni izsek.

### ▶ (predvajanje)

S tem gumbom začnete ali znova nadaljujete predvajanje.

### ◀◀/▶▶ (nazaj/naprej)

S tem gumbom se pomaknete na prejšnje/naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.

### || (začasna zaustavitev)

S tem gumbom začasno zaustavite ali znova zaženete predvajanje.

### SUBTITLE (stran 25)

Omogoča izbiro jezika podnapisov, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD na voljo podnapisi v več jezikih.

### ■ (zaustavitev)

S tem gumbom zaustavite predvajanje, pri čemer si sistem zapomni točko zaustavitve (točko nadaljnega predvajanja).

Točka nadaljnega predvajanja naslova/posnetka je nazadnje predvajana vsebina ali zadnja prikazana fotografija (v mapi s fotografijami).

### AUDIO (stran 25)

Omogoča izbiro jezika posnetka, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD na voljo večjezični posnetki.

Omogoča izbiro zvočnega posnetka na CD-ju.

### ⊞ (izklop zvoka)

S tem gumbom začasno izklopite zvok televizorja.

### TV ◁ (glasnost) +/-

S tem gumbom prilagodite glasnost televizorja.

### DISPLAY

Na zaslonu se prikažejo podatki o predvajanju.

### Zaklepanje pladnja za vstavljanje plošče (ključavnica za otroke)

Pladenj za vstavljanje plošče lahko zaklenete ter tako preprečite naključno odpiranje.

Ko je predvajalnik vklopljen, pritisnite gumb ■ (zaustavitev), HOME in nato TOP MENU na daljinskem upravljalniku, da zaklenete ali odklenete pladenj.

### Številke kod za televizorje, ki jih je mogoče upravljati


Pridržite gumb TV ⊞ 2 sekundi, nato pa z gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite kodo proizvajalca televizorja. Če je naveden več kot en gumb na daljinskem upravljalniku, kode posamično vnašajte, dokler ne najdete takšne, ki deluje za vaš televizor.

| Proizvajalec    | Gumb na daljinskem upravljalniku       |
|-----------------|--|
| Sony (privzeto) | NET SERVICE                            |
| Philips         | TV ⊞ /<br>⊞ BLUETOOTH /<br>POP UP/MENU |
| Panasonic       | Barvni gumb (rdeč)/<br>NETFLIX         |
| Hitachi         | Barvni gumb (zelen)                    |
| Sharp           | Barvni gumb (rumen)                    |
| Toshiba         | Barvni gumb (moder)                    |
| Loewe           | ♡ (priljubljeno)                       |
| Samsung         | TOP MENU                               |
| LG/Goldstar     | RETURN                                 |

# 1. korak: Povezovanje predvajalnika

Napajalni kabel priklopite šele, ko povežete vse ostale priključke.

## Povezovanje s televizorjem

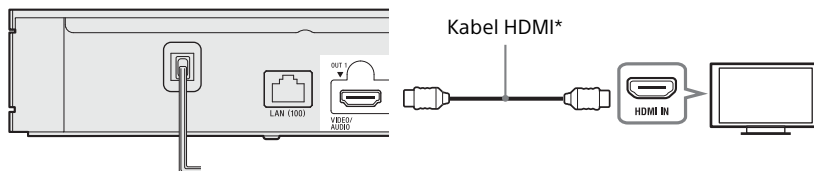

\* Kabel Premium High Speed HDMI (ni priložen) ali kabel High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s (ni priložen).




- Če želite uživati v vsebini 4K Ultra HD 60p, morate predvajalnik s televizorjem 4K povezati prek kabla Premium High Speed HDMI ali High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s.
- Izhod 4K zahteva združljiv zaslon 4K z vhomom HDMI z zmogljivostjo HDCP2.2.
- Če uporabljate televizor BRAVIA, ki podpira 4K60p, možnost »HDMI signal format« v televizorju nastavite na »Enhanced format«.

## Povezovanje z ojačevalnikom AV (sprejemnikom)


Glede na vhodne priključke ojačevalnika AV (sprejemnika) izberite način povezave **A**, **B** ali **C**.

### **A** Ojačevalnik 4K AV (sprejemnik)

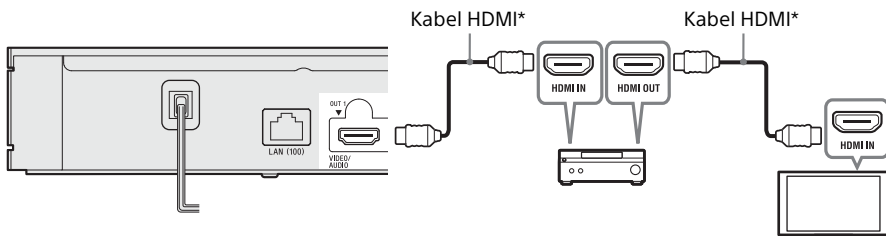


→ Za uporabo funkcije Bitstream (Dolby/DTS) nastavite [BD Audio MIX Setting] (Nastavitve za mešanje zvoka BD) v možnosti [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) (stran 23).

### **B** Ojačevalnik (sprejemnik), ki ni 4K AV, z vhodom HDMI IN

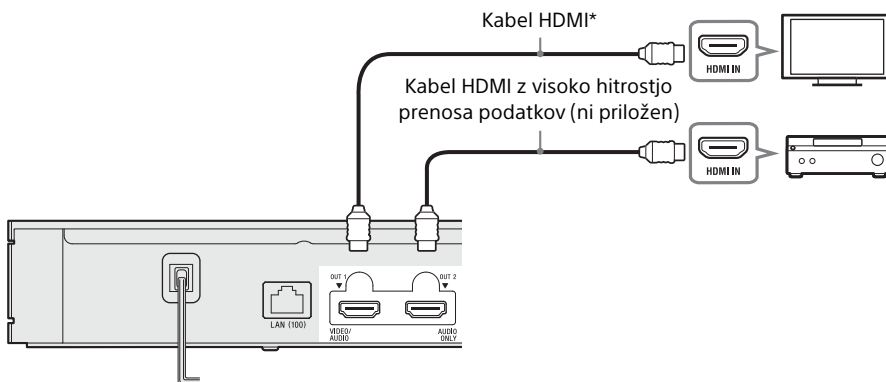

### **C** Ojačevalnik (sprejemnik), ki ni 4K AV, brez vhoda HDMI IN

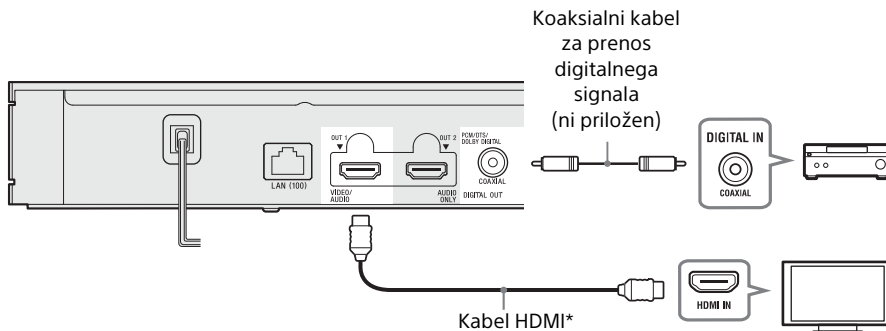


\* Kabel Premium High Speed HDMI (ni priložen) ali kabel High Speed HDMI, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s (ni priložen).

## 2. korak: Omrežna povezava

Če predvajalnika ne boste povezali v omrežje, nadaljujte z razdelkom »3. korak: Easy Setup (Preprosta nastavitvev)« (stran 13).

### Wired Setup (Nastavitve žičnega omrežja)

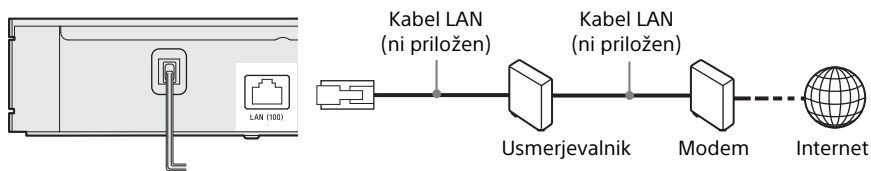

Priporočamo, da uporabite zaščiten in raven vmesniški kabel (kabel LAN).

### Brezžična nastavitve



Med predvajalnikom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN ne potrebujete kablov.


### 3. korak: Easy Setup (Preprosta nastavitve)

#### Prvi vklop


Počakajte nekaj trenutkov, preden se predvajalnik vklopi in zažene možnost [Easy Setup] (Preproste začetne nastavitve).





- 1 Predvajalnik priključite v električno napajanje.




- 2 Pritisnite gumb  za vklop predvajalnika. Indikator napajanja zasveti.







- 3 Vključite televizor in pritisnite gumb TV  na daljinskem upravljalniku, da nastavite izbirnik vhoda. Tako se bo signal iz predvajalnika začel predvajati na zaslonu vašega televizorja.


- 4 Uporabite možnost [Easy Setup] (Preproste začetne nastavitve). Upoštevajte navodila na zaslonu in prilagodite osnovne nastavitve z gumbi     in pritisnite ENTER na daljinskem upravljalniku.



- Ko so [Easy Setup] (Preproste začetne nastavitve) dokončane, izberite [Easy Network Settings] (Preproste omrežne nastavitve) in tako uporabite omrežne funkcije predvajalnika.
- Če želite omogočiti brezžično povezavo, v meniju [Network Settings] (Omrežne nastavitve) možnost [Internet Settings] (Internetne nastavitve) nastavite na [Wireless Setup] (Nastavitev brezžičnega omrežja).
- Če želite onemogočiti brezžično povezavo, nastavite možnost [Internet Settings] (Internetne nastavitve) v meniju [Network Settings] (Omrežne nastavitve) na [Wired Setup] (Nastavitev žičnega omrežja).
- Če ni izhoda ali se prikaže črni zaslon, glejte razdelek »Odpravljanje težav« (stran 29).

### Prikaz osnovnega zaslona

Osnovni zaslon se prikaže, če pritisnete gumb HOME. Izberite aplikacijo z gumbi    , nato pa pritisnite gumb ENTER.



**[My Apps] (Moje aplikacije):** upravlja priključeno aplikacijo. Za aplikacijo lahko dodate bližnjico iz možnosti [All Apps] (Vse aplikacije).

**[Featured Apps] (Predstavljene aplikacije):** prikaže priporočeno aplikacijo.

**[All Apps] (Vse aplikacije):** prikaže vse razpoložljive aplikacije. V možnost [My Apps] (Moje aplikacije) lahko dodajate aplikacije tako, da pritisnete gumb OPTIONS in izberete možnost [Add to My Apps] (Dodaj v Moje aplikacije).


**[Setup] (Nastavitve):** omogoča prilagoditev nastavitve predvajalnika.

## Razpoložljive možnosti

S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo različne nastavitve in možnosti predvajanja. Razpoložljive možnosti so odvisne od posameznega primera.

**[Move Application] (Premakni aplikacijo):**  
preuredi aplikacije v meniju [My Apps]  
(Moje aplikacije).

**[Remove Application] (Odstrani aplikacijo):**  
omogoča brisanje aplikacij iz menija [My  
Apps] (Moje aplikacije).


**[Register as Favourite] (Nastavi kot  
priljubljeno):** 1 aplikacijo nastavi na gumb   
(priljubljeno) na daljinskem upravljalniku.

**[Data Contents] (Podatkovna vsebina):**  
prikaže vsebino mešanih plošč.

## Predvajanje plošče

Za več informacij o vrstah plošč, ki jih lahko predvaja ta enota, glejte stran 33.

- 1 Pritisnite gumb ▲ (odpiranje/zapiranje) in vstavite ploščo v pladenj za vstavljanje plošč.



Stran za predvajanje naj bo obrnjena navzdol

- 2 Pritisnite gumb ▲ (odpiranje/zapiranje), da zaprete pladenj za ploščo. Predvajanje se začne. Če se predvajanje ne začne samodejno, izberite kategorijo [Video] (Video), [Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografija) v meniju ● (Disc) (Plošča) in pritisnite ENTER.



● (Mešana plošča) vsebuje podatkovne vsebine. Pritisnite OPTIONS na daljinskem upravljalniku in izberite [Data Contents] (Podatkovne vsebine) za prikaz razpoložljivih vsebin.

## Uporaba funkcije 4K Ultra HD Blu-ray

- 1 Pripravite se na predvajanje 4K Ultra HD Blu-ray.
  - Prek kabla HDMI Premium z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite s televizorjem 4K.
  - Če si želite ogledati vsebino 4K Ultra HD 60p, se prepričajte, da je v nastavitvah HDMI v televizorju izbrana prava nastavev.
  - Če uporabljate televizor BRAVIA, ki podpira 4K60p, možnost »HDMI signal format« v televizorju nastavite na »Enhanced format«.

- 2 Vstavite ploščo 4K Ultra HD Blu-ray. Način upravljanja je odvisen od posamezne plošče. Upoštevajte priročnik z navodili, ki je bil priložen plošči.



Pri predvajanju plošče 4K Ultra HD Blu-ray brez gumba za ploščo je zahtevana omrežna povezava, ki je odvisna od omrežnega okolja in uradnega ključnega strežnika (Studio).

## Uporaba funkcije Blu-ray 3D

- 1 Pripravite predvajalnik za predvajanje plošče Blu-ray 3D disc.
  - Prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov predvajalnik povežite z napravami, ki podpirajo predvajanje vsebin 3D.
  - V meniju [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) določite možnosti [3D Output Setting] (Nastavitev izhoda 3D) in [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavitev velikosti zaslona televizorja za predvajanje vsebin 3D) (stran 21).
- 2 Vstavite ploščo Blu-ray 3D disc. Način upravljanja je odvisen od posamezne plošče. Upoštevajte priročnik z navodili, ki je bil priložen plošči.




Preberite tudi priročnik z navodili, priložen televizorju ali povezani napravi.


## Predvajanje vsebin iz naprave USB

Za »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik« glejte stran 34.

- 1 Dvignite pokrov vtičnice USB.



- Napravo USB povežite v priključek USB na predvajalniku.



- Izberite [USB device] (Naprava USB) z gumboma ///, nato pa pritisnite gumb ENTER.
- Izberite kategorijo [Video] (Video), [Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografija) z gumboma / in pritisnite gumb ENTER.

## Predvajanje prek omrežja


### Predvajanje datotek prek domačega omrežja

Izdelek, ki podpira domače omrežje, omogoča predvajanje video/glasbenih/slikovnih datotek, shranjenih v drugem izdelku, ki podpira domače omrežje, in sicer prek omrežja.

#### Priprava za uporabo domačega omrežja.

- Predvajalnik povežite v omrežje (stran 12).
- Pripravite druge potrebne izdelke, ki podpirajo domače omrežje. Upoštevajte priročnik z navodili, priložen izdelku.


#### Predvajanje datoteke iz strežnika za domače omrežje prek te enote (predvajalnik za domače omrežje)

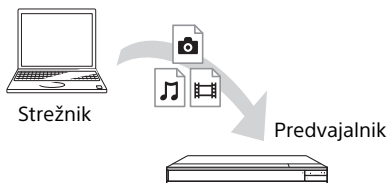

Izberite kategorijo [Video] (Video), [Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografija) iz možnosti [Media Server] (Strežnik za medije) pod [All Apps] (Vse aplikacije) ter nato izberite datoteko, ki jo želite predvajati.

### Predvajanje datoteke, shranjene v strežniku domačega omrežja, prek drugega izdelka (upodabljalnik)

Ko datoteke, shranjene v strežniku domačega omrežja, predvajate s to enoto, lahko za upravljanje predvajanja uporabite izdelke, združljiv z upravljalnikom za domače omrežje (telefon itd.).

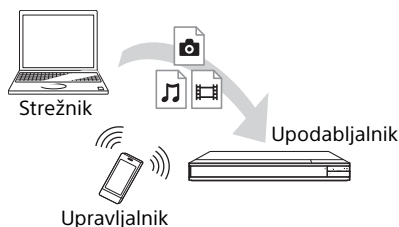

To enoto lahko upravljate z upravljalnikom domačega omrežja. Upoštevajte priročnik z navodili, priložen upravljalniku domačega omrežja.

### Uporaba aplikacije »Video & TV SideView«

»Video & TV SideView« je brezplačna mobilna aplikacija za oddaljene naprave (npr. pametni telefon itd.). Če s tem predvajalnikom uporabljate program »Video & TV SideView«, ga lahko preprosto upravljate z oddaljeno napravo. Storitve ali program lahko zaženete neposredno z oddaljeno napravo ter si med predvajanjem plošče ogledate podatke o njej. »Video & TV SideView« lahko uporabljate tudi kot daljinski upravljalnik in tipkovnico programske opreme. Preden napravo »Video & TV SideView« prvič uporabite s tem predvajalnikom, morate registrirati napravo »Video & TV SideView«. Napravo »Video & TV SideView« registrirate tako, da upoštevate navodila na zaslonu naprave.



Registracijo je mogoče izvesti samo na osnovnem zaslonu.



## Uporaba možnosti SongPal Link/ SongPal

SongPal je namenska aplikacija za upravljanje zvočnih naprav Sony, ki so združljive z aplikacijo SongPal (npr. brezžični zvočnik). Omogoča poslušanje glasbe, ki je shranjena na zvočnem CD-ju (CD-DA) ali napravi USB, s tem predvajalnikom prek istega omrežja. Več informacij je na voljo na naslovu <http://sony.net/nasite/>. Aplikacija zahteva uporabo mobilne naprave (pametnega telefona ali tabličnega računalnika) in brezžičnega usmerjevalnika. V spletni trgovini Google Play™ ali App Store poiščite SongPal in aplikacijo prenesite v mobilno napravo.



### Povezava z mobilno napravo

- 1 Predvajalnik povežite v omrežje (stran 12).
- 2 Nastavite možnost [Auto Home Network Access Permission] (Samodejno dodeljevanje dovoljenja za dostop do domačega omrežja) v [Network Settings] (Omrežne nastavitve) na [On] (Vključeno).
- 3 Povežite mobilno napravo z istim SSID-jem (omrežjem) prek povezave Wi-Fi.
- 4 Zaženite aplikacijo SongPal in sledite navodilom na zaslonu.








- Če želite več podrobnosti o aplikaciji SongPal, obiščite to spletno stran: <http://songpal.sony.net/>
- Za pomoč za aplikacijo SongPal Link/SongPal, obiščite to spletno stran: <http://info.songpal.sony.net/help/>

## Uporaba zrcaljenja zaslona

»Zrcaljenje zaslona« je funkcija, pri kateri se s tehnologijo Miracast zaslon mobilne naprave prikaže na televizorju. Predvajalnik je mogoče povezati neposredno z napravo, združljivo z zrcaljenjem zaslona (npr. pametnim telefonom, tabličnim računalnikom). Prikazni zaslon svoje naprave lahko tako spremljate na velikem televizijskem zaslonu. Za uporabo te možnosti ni potreben brezžični usmerjevalnik (ali dostopna točka).



- Pri zrcaljenju zaslona se lahko kakovost slike in zvoka včasih zaradi motenj iz drugih omrežij poslabšata. Izboljšate ju lahko s prilagajanjem možnosti [Screen mirroring RF Setting] (Nastavitev radijske frekvence za zrcaljenje zaslona) (stran 27).
- Zaradi zrcaljenja zaslona morda ne bodo na voljo nekatere omrežne funkcije.
- Preverite, ali je naprava združljiva s tehnologijo Miracast. Povezljivost z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Miracast, ni zagotovljena.

- 1 Izberite  [Screen mirroring] (Zrcaljenje zaslona) na osnovnem zaslonu z gumboma  /  /  /  in pritisnite ENTER.
- 2 Upošteвайте navodila na zaslonu.

## Poslušanje zvoka prek naprave Bluetooth®

Zvok iz tega predvajalnika lahko brezžično predvajate prek naprave, združljive z brezžično tehnologijo Bluetooth. Pred povezovanjem morate seznaniti napravo Bluetooth in ta predvajalnik.



Ta funkcija je podprta le z zvočnikom ali slušalkami Bluetooth. Pametni telefoni niso podprti.

Primer:



## Povezava z napravo Bluetooth

Preden predvajalnik seznanite z napravo Bluetooth, možnost [Bluetooth Mode] (Način Bluetooth) v meniju [Bluetooth Settings] (Nastavitve Bluetooth) nastavite na [On] (Vključeno) (stran 24).

- 1 Napravo Bluetooth približajte predvajalniku na en meter.
- 2 Izvedite katerega koli od spodnjih korakov:
  - Pri prvem vzpostavljanju povezave z napravo pritisnite gumb BLUETOOTH na daljinskem upravljalniku.
  - Izberite možnost [Bluetooth Device] (Naprava Bluetooth) na zaslonu za predvajanje.
  - V meniju [Bluetooth Settings] (Nastavitve Bluetooth) izberite možnost [Device List] (Seznam naprav).
- 3 Napravo Bluetooth nastavite na način za seznanjanje.  
Za podrobnosti o tem, kako napravo Bluetooth nastaviti na način za seznanjanje, glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.
- 4 Z gumboma **↑/↓** izberite zeleno napravo in nato pritisnite ENTER.  
Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena, se na zaslonu televizorja prikaže ime naprave.

## Prilagajanje glasnosti

- 1 Zaženite predvajanje vsebine.
- 2 Najprej prilagodite glasnost naprave Bluetooth. Če je glasnost še vedno prenizka/previsoka, na zaslonu za predvajanje pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost [Bluetooth Volume] (Glasnost Bluetooth) ter nato pritisnite **↑/↓**, da nastavite glasnost.



- Nekaterne naprave Bluetooth ne podpirajo nastavitve glasnosti.
- Na začetku ne uporabljajte visoke glasnosti, niti je ne uporabljajte daljše obdobje. Tako lahko poškodujete ušesa in zvočno napravo.

## Prekinjanje povezave z napravo Bluetooth

- Izvedite katerega koli od spodnjih korakov:
- Pritisnite gumb BLUETOOTH na daljinskem upravljalniku (stran 8).
  - Onemogočite funkcijo Bluetooth na napravi Bluetooth.
  - Izključite predvajalnik ali napravo Bluetooth.




Pred izklopom naprave Bluetooth zmanjšajte glasnost televizorja, da preprečite nenadno visoko glasnost.

## Poslušanje zvoka prek naprave Bluetooth in izhoda HDMI

Zvok iz tega predvajalnika lahko hkrati predvajate prek naprave Bluetooth in izhoda HDMI.

Za nastavitve te funkcije izvedite katerega koli od naslednjih korakov:

- Nastavite funkcijo [Bluetooth Output] (Izhod Bluetooth) v meniju [Bluetooth Settings] (Nastavitve Bluetooth) na [Bluetooth + HDMI].
  - Pritisnite OPTIONS na daljinskem upravljalniku med kakršnim koli predvajanjem in izberite [Bluetooth Output] (Izhod Bluetooth) ter nato [Bluetooth + HDMI].
- 
- Prek naprave Bluetooth in izhoda HDMI se predvaja ista zvočna vsebina.
  - Ta funkcija ne more vzpostaviti sistema prostorskega zvoka.
  - Oblika zvočnega zapisa HDMI se lahko spremeni.
  - Čas avdio izhoda se med možnostma HDMI in Bluetooth morda ne bo sinhroniziral.
  - Če je zvočnik Bluetooth oddaljen od predvajalnika, če je v drugem prostoru ali ločen s steno, bo povezava Bluetooth nestabilna.

## Razpoložljive možnosti

S pritiskom gumba OPTIONS se prikažejo različne nastavitve in možnosti predvajanja. Razpoložljive možnosti so odvisne od posameznega primera.

### Običajne možnosti

- **[Repeat Setting] (Nastavitev ponavljanja)\*1:** nastavi način ponavljanja.
- **[Play]/[Stop] (Predvajaj/Zaustavi):** začne ali zaustavi predvajanje.
- **[Play from start] (Predvajaj od začetka):** predvaja posnetek od začetka.
- **[Bluetooth Output] (Izhod Bluetooth)\*2:** preklaplja med avdio izhodom samo iz naprave Bluetooth ali prek naprave Bluetooth in izhoda HDMI med povezavo Bluetooth.
- **[Bluetooth Device] (Naprava Bluetooth)\*2:** prikaže seznam naprav Bluetooth.
- **[Bluetooth Volume] (Glasnost Bluetooth)\*2:** prikazuje nastavitve glasnosti za napravo Bluetooth. Ta možnost je na voljo le takrat, ko je enota povezana z napravo Bluetooth.

### Samo za kategorijo Video

- **[3D Output Setting] (Nastavitev izhoda 3D):** omogoča samodejno nastavitve video 3D signala za izhodni signal.
- **[A/V SYNC] (Sinhroniziranje A/V):** prilagodi razmik med sliko in zvokom, tako da predvajanje zvoka zamakne glede na predvajanje slike (od 0 do 120 milisekund).
- **[HDR Conversion] (Prepretvarjanje HDR)\*3:** ko je predvajalnik povezan s televizorjem ali projektorjem, ki ne podpira vhoda HDR, pretvarja signal visokega dinamičnega razpona (HDR) v signal standardnega dinamičnega razpona (SDR). Kadar je izbrana večja vrednost, je slika je bolj podobna HDR, vendar je skupna svetlost zmanjšana.

### ■ [Video Settings] (Nastavitve videoposnetkov):

– [Picture Quality Mode] (Način kakovosti slike): omogoča izbiro nastavitve slike za različno osvetljene prostore.

- [Direct] (Neposredno)
- [Brighter Room] (Svetlejši prostor)\*4
- [Theatre Room] (Gledališče)\*4
- [Auto] (Samodejno)
- [Custom1] (Po meri1)/[Custom2] (Po meri2)

- [FNR]: zmanjša naključno popačenje slike.
- [BNR]: zmanjša popačenje slike v obliki mozaika.
- [MNR]: zmanjša manjše popačenje slike ob robovih (brenčanje).
- [Contrast] (Kontrast)
- [Brightness] (Svetlost)
- [Colour] (Barva)
- [Hue] (Otenek)

- **[Pause] (Začasna zaustavitev):** začasno zaustavi predvajanje.

- **[Title Search] (Iskanje naslova):** omogoča iskanje naslova na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO in zažene predvajanje od začetka.

- **[Chapter Search] (Iskanje poglavja):** omogoča iskanje poglavja in zažene predvajanje od začetka.

### Samo za kategorijo Music (Glasba)

- **[Track Search] (Iskanje skladbe):** poišče številko skladbe med predvajanjem glasbenega CD-ja.
- **[Add Slideshow BGM] (Dodaj diaproyekcijo BGM):** omogoča registriranje glasbenih datotek v pomnilniku USB v obliki glasbe v ozadju za diaproyekcije (BGM).
- **[Music Search] (Iskanje glasbene vsebine):** prikaže podatke o zvočnem (glasbenem) CD-ju na podlagi tehnologije Gracenote. Ko izberete možnost [Track] (Skladba) ali [Artist] (Izvajalec) ali [Related] (Sorodne vsebine), s ključnimi besedami tehnologije Gracenote poišče povezane podatke. Ko izberete možnost [Playback History] (Zgodovina predvajanja) ali [Search History] (Zgodovina iskanja), prikaže seznam naslovov.

- **[Shuffle Setting] (Nastavitev naključnega predvajanja):** nastavite na [On] (Vklopljeno) za predvajanje glasbenih datotek v naključnem vrstnem redu.
- **[Group Search] (Iskanje skupine):** med predvajanjem DVD AUDIO poišče številko skupine.

### Samo video in glasba

- **[Top Menu] (Glavni meni):** prikaže glavni meni Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Menu]/[Popup Menu] (Meni/Pojavni meni):** prikaže pojavni meni Ultra HD Blu-ray/BD ali meni DVD.
- **[Audio] (Zvok):** preklopi jezik posnetka, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD na voljo večjezični posnetki. Omogoča izbiro zvočnega posnetka na CD-ju.
- **[Subtitle] (Podnapisi):** preklopi jezik podnapisov, če so na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD na voljo podnapisi v več jezikih.
- **[Angle] (Kot):** omogoča preklp v druge vidne kote, če so različni koti posneti na plošči Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
- **[Number Entry] (Vnos številke):** izbere številko z gumbom ←/↑/↓/→ na daljinskem upravljalniku.

### Samo za kategorijo Photo (Fotografije)


- **[Slideshow Speed] (Hitrost diaproyekcije):** omogoča spreminjanje hitrosti diaproyekcije.
- **[Slideshow Effect] (Učinek diaproyekcije):** nastavi učinek za diaproyekcijo.
- **[Slideshow BGM] (Glasba v ozadju za diaproyekcije)\*5:**
  - [Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.
  - [My Music from USB] (Moja glasba iz naprave USB): nastavi glasbene datoteke, registrirane v možnosti [Add Slideshow BGM] (Dodajanje glasbe v ozadju za diaproyekcije).
  - [Play from Music CD] (Predvajaj iz glasbenega CD-ja): nastavi skladbe na glasbenih CD-jih.
- **[2D Playback] (Predvajanje 2D)\*6:** nastavi predvajanje na sliko 2D.
- **[Change Display] (Spremeni pogled):** omogoča preklapljanje med pogledoma [Grid View] (Mrežni pogled) in [List View] (Pogled seznama).
- **[View Image] (Prikaži sliko):** prikaže izbrano fotografijo.

- **[Slideshow] (Diaproyekcija):** predvaja diaproyekcijo.
- **[Rotate Left] (Obrni v levo):** zasuče fotografijo za 90 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca.
- **[Rotate Right] (Obrni v desno):** zasuče fotografijo za 90 stopinj v smeri urnega kazalca.










- \*1 Možnost [Repeat Setting] (Nastavitev ponavljajočega se predvajanja) ni na voljo med predvajanjem naslovov BDJ ali interaktivnega naslova HDMV.
- \*2 Možnosti [Bluetooth Output] (Izhod Bluetooth), [Bluetooth Device] (Naprava Bluetooth) in [Bluetooth Volume] (Glasnost Bluetooth) niso na voljo med predvajanjem fotografij v domačem omrežju.
- \*3 Možnost [HDR Conversion] (Pretvorba HDR) je na voljo le med predvajanjem videoposnetkov HDR, kadar vaša naprava za prikaz ni združljiva s prikazom HDR ali kadar je možnost [HDR Output] (Izhod HDR) v možnosti [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
- \*4 Možnosti [Brighter Room] (Svetlejši prostor) in [Theatre Room] (Gledališče) nista na voljo med predvajanjem videoposnetkov HDR.
- \*5 Možnost [Slideshow BGM] (Glasba v ozadju za diaproyekcije) ni na voljo med predvajanjem fotografij v domačem omrežju.
- \*6 [2D Playback] (Predvajanje 2D) je na voljo le med predvajanjem fotografij 3D.

## Uporaba zaslonov z nastavitvami

Na osnovnem zaslonu izberite  [Setup] (Nastavitve), če želite spremeniti nastavitve predvajalnika.

Privzete nastavitve so podčrtane.

- 1 Izberite  [Setup] (Nastavitev) na osnovnem zaslonu z gumbi ///.
- 2 Z gumboma / izberite ikono kategorije nastavitve, nato pa pritisnite gumb ENTER.

## [Software Update] (Posodobitev programske opreme)

### ■ [Update via Internet] (Posodobitev prek interneta)

Posodobi programsko opremo predvajalnika prek razpoložljivega omrežja. Preverite, ali ima omrežje internetno povezavo. Preberite razdelek »2. korak: Omrežna povezava« (stran 12).

### ■ [Update via USB Memory] (Posodobitev prek pomnilnika USB)

Posodobi programsko opremo predvajalnika prek pomnilnika USB. Ustvarite mapo z imenom »UPDATE« in vse datoteke za posodobitev morajo biti shranjene v tej mapi. Predvajalnik lahko prepozna do 500 datotek/map na posamezni ravni, vključno z datotekami/mapami s posodobitvami.



- Priporočamo, da posodobitev programske opreme izvedete približno vsaka dva meseca.
  - Če je stanje vašega omrežja slabo, obiščite spletno stran [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support), prenesite zadnjo različico programske opreme in izvedite posodobitev prek pomnilniške naprave USB.
- Na spletni strani so na voljo tudi informacije o funkcijah posodabljanja.

## [Screen Settings] (Nastavitve zaslona)

### ■ [HDR Output] (Izhod HDR)

[Auto] (Samodejno): oddaja signal HDR glede na vsebino in zmožnost HDMI-SINK. Funkcija pretvorbe se uporablja, kadar je vsebina HDR in HDMI-SINK ne podpira HDR.

[Off] (Izklopljeno): vedno oddaja SDR.

### ■ [Display Type] (Vrsta zaslona)

[TV] (Televizor): to možnost izberite, ko je predvajalnik povezan s televizorjem.

[Projector] (Projektor): to možnost izberite, ko je predvajalnik povezan s projektorjem.



Možnost [HDR Conversion] (Pretvorba HDR) bo prilagojena glede na vrsto zaslona, ki jo izberete. Čeprav je izbrana enaka vrednost nastavitve možnosti [HDR Conversion] (Pretvorba HDR), je dinamični razpon slike drugačen.

### ■ [Output Video Resolution] (Ločljivost izhodnega video signala)

Običajno izberite možnost [Auto] (Samodejno). Izberite možnost [Original Resolution] (Izvirna ločljivost) za ločljivost, posneto na ploščo. Če je ločljivost slabša od ločljivosti SD, se poveča na ločljivost SD.

### ■ [24p Output] (Izhod 24p)

Video signale 24p oddaja samo, če prek povezave HDMI priključite televizor, združljiv s 24p, in je možnost [Output Video Resolution] (Ločljivost izhodnega video signala) nastavljena na [Auto] (Samodejno), [1080p] ali [4K].

### [Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]

[Auto] (Samodejno): video signale 24 Hz predvaja samo, če je prek vtičnice HDMI OUT povezan s televizorjem, ki podpira ločljivost 24p.

[On] (Vključeno): vklopi funkcijo.

[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite, če televizor ni združljiv z video signali 24p.

### ■ [DVD-ROM] (Izhod DVD-ROM 24p)

[Auto] (Samodejno): video signale 24 Hz predvaja samo, če je prek vtičnice HDMI OUT povezan s televizorjem, ki podpira ločljivost 24p.

[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite, če televizor ni združljiv z video signali 24p.

### ■ [Data content] (Izhod podatkovne vsebine 24p)

Ta funkcija je na voljo za predvajanje vsebin, shranjenih v pomnilniku USB ali na podatkovni plošči.

[Auto] (Samodejno): video signale 24 Hz predvaja samo, če je prek vtičnice HDMI OUT povezan s televizorjem, ki podpira ločljivost 24p.

[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite, če televizor ni združljiv z video signali 24p.

### ■ [Network content] (Izhod omrežne vsebine 24p)

Ta funkcija je na voljo za predvajanje vsebin iz drugih omrežij, kot je domače omrežje, zrcaljenje zaslona itd.

[Auto] (Samodejno): video signale 24 Hz predvaja samo, če je prek vtičnice HDMI OUT povezan s televizorjem, ki podpira ločljivost 24p.

[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite, če televizor ni združljiv z video signali 24p.

### ■ [4K Upscale Setting] (Izhod 4K)

[Auto1] (Samodejno1): pri predvajanju videoposnetkov predvaja video signale 2K (1920 × 1080) in pri predvajanju fotografij video signale 4K, če je vzpostavljena povezava z opremo Sony, ki je združljiva s 4K. Med povezovanjem z opremo, združljivo s 4K in ki je ne proizvaja Sony, predvaja video signale 4K.

Ta nastavev ne deluje pri predvajanju videov in slik 3D.

[Auto2] (Samodejno2): samodejno predvaja video signale 4K, ko vzpostavite povezavo z opremo, združljivo s 4K.

[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.



Če sistem vaše opreme Sony ne zazna, ko izberete možnost [Auto1] (Samodejno1), bodo nastavitve imele enak učinek kot pri možnosti [Auto2] (Samodejno2).

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Samodejno): samodejno zazna vrsto povezanega televizorja in preklopi na ustrezno nastavitve barve.

[YCbCr (4:2:2)]: predvaja video signale YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: predvaja video signale YCbCr 4:4:4.

[RGB]: predvaja video signale RGB.

### ■ [HDMI Deep Colour Output] (Izhod HDMI za globoke barve)

[Auto] (Samodejno): predvaja 12-bitne/10-bitne video signale, če priključen televizor podpira funkcijo globokih barv.

[Off] (Izklopljeno): to možnost izberite, če je slika motena ali so barve nenaravne.

### ■ [IP Content NR] (Vsebina IP NR Pro)

[Auto] (Samodejno)/[Strong] (Močno)/[Medium] (Srednje)/[Mild] (Blago): prilagodi kakovost slike internetnih vsebin.

[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.

### ■ [3D Output Setting] (Nastavev izhodnega signala 3D)

[Auto] (Samodejno): običajno izberite to nastavev.

[Off] (Izklopljeno): izberite to možnost za prikaz vse vsebine v 2D ali gledanje predvajanja 4K z vsebino 3D.

### ■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavev velikosti TV-zaslona za predvajanje vsebin 3D)

Nastavi velikost zaslona za televizor, ki podpira tehnologijo 3D.

### ■ [TV Type] (Vrsta televizorja)

[16:9]: to možnost izberite pri povezovanju s televizorjem s širokim zaslonom ali s funkcijo širokega zaslona.

[4:3]: to možnost izberite pri povezovanju s televizorjem, ki ima zaslon 4:3 brez funkcije širokega zaslona.

### ■ [Screen Format] (Format zaslona)

[Full] (Celotni zaslon): to možnost izberite pri povezovanju s televizorjem s funkcijo širokega zaslona. Slika zaslona 4:3 se prikaže v razmerju 16:9 tudi na televizorju s širokim zaslonom.

[Normal] (Običajno): spremeni velikost slike, da se prilagodi velikosti zaslona z razmerjem višina/širina izvorne slike.

### ■ [DVD Aspect Ratio] (Razmerje višina/širina DVD-ja)

[Letter Box] (Pismo): prikaže široko sliko s črnim pasom na vrhu in na dnu.

[Pan & Scan] (Samodejno prilagajanje): prikaže sliko polne višine na celotnem zaslonu, s prirezanimi stranicami.

### ■ [Cinema Conversion Mode] (Način pretvorbe za kino):

[Auto] (Samodejno): običajno izberite to nastavitvev. Predvajalnik samodejno zazna, ali je material video ali film, ter preklopi na ustrezen način pretvorbe.

[Video] (Videoposnetek): vedno se bo izbral način pretvorbe, primeren za videoposnetke, ne glede na material.

### ■ [Pause Mode] (Način začasne zaustavitve):

[Auto] (Samodejno): običajno izberite to nastavitvev. Slike, ki se dinamično premikajo, so prikazane brez zametljenosti.

[Frame] (Okvir): mirujoče slike prikaže v visoki ločljivosti.

## 🔊 [Audio Settings] (Zvočne nastavitve)

### ■ [Digital Audio Output] (Digitalni izhod zvoka)

[Auto] (Samodejno): običajno izberite to nastavitvev. Zvočne signale predvaja glede na stanje povezanih naprav.

[PCM]: predvaja signale PCM prek vtičnice DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Izberite to možnost, če ni izhoda iz priključene naprave.



Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth, je ta funkcija onemogočena. Oblika zvočnega zapisa se lahko med povezavo Bluetooth spremeni.

### ■ [DSD Output Mode] (Način izhoda DSD)

[Auto] (Samodejno): predvaja signal DSD prek vtičnice HDMI OUT med predvajanjem datoteke v obliki zapisa Super Audio CD & DSD (če povezana naprava podpira tudi DSD), predvaja signal LPCM prek vtičnice HDMI OUT med predvajanjem datoteke v obliki zapisa Super Audio CD & DSD (če povezana naprava ne podpira DSD).

[Off] (Izklopljeno): med predvajanjem plošče Super Audio CD in datotek formata DSD predvaja signale PCM prek vtičnice HDMI OUT.



Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth, je ta funkcija onemogočena. Oblika zvočnega zapisa se lahko med povezavo Bluetooth spremeni.

### ■ [BD Audio MIX Setting] (Nastavitvev za mešanje zvoka BD)

[On] (Vključeno): predvaja zvok, ustvarjen z mešanjem interaktivnega in sekundarnega zvoka v primarni zvok.

[Off] (Izklopljeno): predvaja samo primarni zvok. to možnost izberite, če želite signale Bitstream (Dolby/DTS) predvajati prek ojačevalnika AV (sprejemnika).



Za uživanje v signalih Bitstream (Dolby/DTS) nastavite možnost [BD Audio MIX Setting] (Nastavitvev za mešanje zvoka BD) na [Off] (Izklopljeno) in [Digital Audio Output] (digitalni avdio izhod) na [Auto] (Samodejno).

### ■ [DTS Neo:6]

[Cinema] (Kino)/[Music] (Glasba): Prek vtičnice HDMI OUT predvaja simulirani večkanalni zvok prek dvokanalnega vira glede na zmogljivosti povezane naprave, in sicer v načinu [Cinema] (Kino)/[Music] (Glasba).

[Off] (Izklopljeno): prek vtičnice HDMI OUT predvaja zvok z izvornim številom kanalov.



Kadar je možnost [DTS Neo:6] nastavljena na [Cinema] (Kino) ali [Music] (Glasba), možnosti [DSEE HX] ni mogoče nastaviti na [On] (Vključeno).

### ■ [48kHz/96kHz/192kHz PCM]

[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: nastavi frekvenco vzorčenja za izhod signalov PCM prek vtičnice DIGITAL OUT (COAXIAL).



Neka naprava ne podpira frekvence vzorčenja [96kHz] in [192kHz].

### ■ [DSEE HX]

[On] (Vklopljeno): zvočno datoteko nadgradi v zvočno datoteko visoke ločljivosti ter reproducira jasne visoke zvoke, ki se pogosto izgubijo.

[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.



Vir mora biti 2ch in 44,1/48 kHz.

### ■ [Audio DRC] (Avdio DRC)

[Auto] (Samodejno): predvaja posnetek z dinamičnim razponom, ki ga določa plošča (samo BD-ROM). Ostale plošče se predvajajo na ravni [On] (Vklopljeno).

[On] (Vklopljeno): predvaja s standardno ravno stiskanja.

[Off] (Izklopljeno): predvaja brez stiskanja. Proizveden je bolj dinamičen zvok.

### ■ [Downmix] (Mešanje)

[Surround] (Prostorski): predvaja zvočne signale z učinki prostorskega zvoka. To možnost izberite pri povezovanju zvočne naprave, ki podpira sistem Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS Neo:6.

[Stereo]: predvaja zvočne signale brez učinkov prostorskega zvoka. To možnost izberite pri povezovanju zvočne naprave, ki ne podpira sistema Dolby Surround (Pro Logic) ali DTS Neo:6.



## [Bluetooth Settings] (Nastavitve Bluetooth)

Za »Poslušanje zvoka prek naprave Bluetooth®« glejte stran 17.

### ■ [Bluetooth Mode] (Način Bluetooth)

[On] (Vklopljeno): omogoči nastavitve in funkcije Bluetooth.

[Off] (Izklopljeno): onemogoči nastavitve in funkcije Bluetooth.

### ■ [Device List] (Seznam naprav)

Ko je možnost [Bluetooth Mode] (Način Bluetooth) nastavljena na [On] (Vklopljeno), se prikaže seznam seznanjenih in zaznanih sprejemnikov Bluetooth.

### ■ [Bluetooth Codec - AAC] (Kodek Bluetooth - AAC)/[Bluetooth Codec - LDAC] (Kodek Bluetooth - LDAC)

Ta funkcija je omogočena, ko je možnost [Bluetooth Mode] (Način Bluetooth) nastavljena na [On] (Vklopljeno).

[On] (Vklopljeno): omogoči kodek AAC/LDAC.

[Off] (Izklopljeno): onemogoči kodek AAC/LDAC.



Ko je vzpostavljena povezava z napravo Bluetooth, je ta funkcija onemogočena.



LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja podjetja Sony, ki omogoča prenos zvočne vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi prek povezave Bluetooth. Za razliko od drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo standard Bluetooth (npr. SBC), deluje brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko ločljivostjo\* na nižjo raven, omogoča prenos trikrat večje količine podatkov\*\* prek brezžičnega omrežja Bluetooth kot druge tehnologije ter zagotavlja neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi učinkovitega šifriranja in optimiziranega paketiranja.

\* Razen vsebin formata DSD.

\*\* V primerjavi s tehnologijo SBC (šifriranje podpasov), ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

### ■ [Wireless Playback Quality] (Kakovost brezžičnega predvajanja)

Ta funkcija je omogočena, kadar sta možnosti [Bluetooth Mode] (Način Bluetooth) in [Bluetooth Codec - LDAC] (Kodek Bluetooth - LDAC) nastavljeni na [On] (Vklopljeno). Če je pretakanje videoposnetkov prek povezave Wi-Fi nestabilno, v spodnji nastavitvi izberite [Connection] (Povezava) in povezava Wi-Fi bo stabilna.

[Auto] (Samodejno): samodejno nastavi hitrost prenosa podatkov za kodek LDAC.

[Sound Quality] (Kakovost zvoka):

uporabljena je najvišja hitrost prenosa podatkov. Priporočena je za poslušanje glasbe, vendar bo predvajanje zvoka lahko postalo nestabilno, če kakovost povezave ni dovolj visoka.



[Standard] (Standardno): uporabljena je srednja hitrost prenosa podatkov. Ta način omogoča ravnovesje med kakovostjo zvoka in nemotenim predvajanjem.  
[Connection] (Povezava): omogoča prednostno obravnavo stabilnosti. Kakovost zvoka bo najverjetneje sprejemljiva in stanje povezave nemoteno.

#### ■ [Bluetooth Output] (Izhod Bluetooth) (stran 19)

[Bluetooth]: predvaja zvok prek naprave Bluetooth.

[Bluetooth + HDMI]: predvaja zvok iz naprave Bluetooth in izhoda HDMI.

## ● [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve predvajanja plošč BD/DVD)

#### ■ [BD/DVD Menu Language] (Jezik menija BD/DVD)

Izbere privzeti jezik menija za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Izberite možnost [Select Language Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 43).

#### ■ [Audio Language] (Jezik zvoka)

Izbere privzeti jezik zvoka za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Ko izberete možnost [Original] (Izvirnik), je izbran jezik, ki ima prednost na plošči. Izberite možnost [Select Language Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 43).

#### ■ [Subtitle Language] (Jezik podnapisov)

Izbere privzeti jezik podnapisov za Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.

Izberite možnost [Select Language Code] (Izberi jezikovno kodo) in vnesite kodo za svoj jezik po navodilih, opisanih v razdelku »Seznam jezikovnih kod« (stran 43).

#### ■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Plast predvajanja hibridne plošče BD)

[BD]: predvaja plast plošče BD.

[DVD/CD]: predvaja plast plošče DVD ali CD.

#### ■ [BD Internet Connection] (Internetna povezava BD)

[Allow] (Dovoli): omogoča internetno povezavo iz vsebine BD.

[Do not allow] (Ne dovoli): prepoveduje internetno povezavo iz vsebine BD.

#### ■ [Delete BD Data] (Izbriši podatke BD)

Izbriše podatke v pomnilniški napravi USB. Izbrisani bodo vsi podatki, shranjeni v mapi BUDA.

#### ■ [DVD-Audio Playback] (Predvajanje zvoka DVD-ja)

[DVD-Audio] (Zvok DVD-ja): predvaja vsebino DVD AUDIO.

[DVD-Video] (Video DVD-ja): predvaja samo vsebino DVD VIDEO.

## 🔒 [Parental Control Settings] (Nastavitve starševskega nadzora)

#### ■ [Password] (Geslo)

Nastavi ali spremeni geslo za funkcijo starševskega nadzora. Z geslom lahko nastavite omejitve za predvajanje videoposnetkov Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO in internetnih videoposnetkov. Po potrebi lahko nastavite različne ravni omejitev za videoposnetke Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO in internetne videoposnetke.

#### ■ [Parental Control Area Code] (Območna koda za starševski nadzor)

Predvajanje nekaterih videoposnetkov Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO ali internetnih videoposnetkov je lahko omejeno glede na geografsko območje. Prizori so lahko blokirani ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.

#### ■ [BD Parental Control] (Starševski nadzor za BD) / [DVD Parental Control] (Starševski nadzor za DVD) / [Internet Video Parental Control] (Starševski nadzor za internetne video vsebine)

Če nastavite starševski nadzor, so lahko prizori blokirani ali zamenjani z drugimi. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite štirimestno geslo.

## ■ [Internet Video Unrated] (Neocenjene internetne videovsebine)

[Allow] (Dovoli): dovoli predvajanje neocenjenih internetnih video vsebin.

[Block] (Blokiraj): blokira predvajanje neocenjenih internetnih video vsebin.

---

## [Music Settings] (Glasbene nastavitve)

### ■ [Super Audio CD Playback Layer] (Plast predvajanja plošče Super Audio CD)

[Super Audio CD]: predvaja sloj Super Audio CD.

[CD]: predvaja plast CD-ja.

### ■ [Super Audio CD Playback Channels] (Kanali predvajanja plošče Super Audio CD)

[DSD 2ch]: predvaja dvokanalno območje.

[DSD Multi]: predvaja večkanalno območje.

---

## [System Settings] (Sistemske nastavitve)

### ■ [OSD Language] (Jezik zaslonskega prikaza)

Izbere jezik za prikaz na zaslonu za vaš predvajalnik.

### ■ [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI)

Če s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov priključite komponente družbe Sony, ki podpirajo funkcije HDMI, se upravljanje poenostavi.

### [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)

[On] (Vklopljeno): na voljo so spodnje funkcije BRAVIA Sync:

– Predvajanje z enim dotikom

– Izklop napajanja sistema

– Samodejna nastavitve jezika

[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.



Za več podrobnosti upoštevajte priročnik z navodili, ki je priložen televizorju ali komponentam. Če želite omogočiti funkcije BRAVIA Sync, televizor povežite prek vtičnice HDMI OUT 1.

### [Linked to TV-off] (Izklop v povezavi s televizorjem)

[Valid] (Veljavno): samodejno izklopi predvajalnik, ko povezani televizor preklopi v stanje pripravljenosti (BRAVIA Sync).

[Invalid] (Neveljavno): izklopi funkcijo.

### ■ [HDMI Audio Output] (Avdio izhod HDMI)

[Auto] (Samodejno): predvaja zvočni signal prek vtičnice HDMI OUT 2, če je povezana z napravo in je naprava vklopljena.

V nasprotnem primeru oddaja zvočni signal prek vtičnice HDMI OUT 1.

[HDMI1]: predvaja zvočni signal prek vtičnice HDMI OUT 1.

[HDMI2]: predvaja zvočni signal prek vtičnice HDMI OUT 2.

### ■ [Auto Standby] (Samodejni preklop v stanje pripravljenosti)

[On] (Vklopljeno): če več kot 20 minut ne pritisnete nobenega gumba, samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.



Med delovanjem funkcije SongPal Link je možnost [Auto Standby] (Samodejni preklop v stanje pripravljenosti) onemogočena tudi če je vrednost nastavljena na [On] (Vklopljeno).

### ■ [Auto Display] (Samodejni prikaz)

[On] (Vklopljeno): na zaslonu samodejno prikaže informacije pri spreminjanju naslovov, načinov slike, zvočnih signalov itd.

[Off] (Izklopljeno): prikaže informacije samo, ko pritisnete gumb DISPLAY.

### ■ [Software Update Notification] (Obvestilo o posodobitvah programske opreme)

[On] (Vklopljeno): nastavi predvajalnik, da vas obvesti, ko je na voljo nova različica programske opreme (stran 21).

[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.

### ■ [Gracenote Settings] (Nastavitve storitve Gracenote)

[Auto] (Samodejno): samodejno prenese informacije o zvočni CD-plošči (CD-DA) pred predvajanjem zvočne CD-plošče (CD-DA) po prepoznavanju zvočne CD-plošče (CD-DA). Vzpostavite povezavo z omrežjem za prenos.

[Manual] (Ročno): prenese informacije o plošči, ko je izbrana možnost [Music Search] (Iskanje glasbene vsebine).

■ **[Device Name] (Ime naprave)**  
Prikaže ime predvajalnika. Ime predvajalnika lahko spremenite.

■ **[System Information] (Informacije o sistemu)**  
Prikaže informacije o različni programske opreme predvajalnika in naslov MAC.

■ **[Software License Information] (Informacije o licenci za programsko opremo)**  
Prikaže podatke o licenci za programsko opremo.


---

## **[Network Settings] (Omrežne nastavitve)**

■ **[Internet Settings] (Internetne nastavitve)**  
Najprej morate predvajalnik povezati v omrežje. Več informacij je na voljo v razdelku »2. korak: Omrežna povezava« (stran 12).

[Wired Setup] (Nastavitev žičnega omrežja): to možnost izberite, če sistem na širokopasovni usmerjevalnik priključujete s kablom LAN.

[Wireless Setup] (Nastavitev brezžičnega omrežja): to možnost izberite, če za brezžično omrežno povezavo uporabljate vmesnik za brezžično povezavo LAN, ki je vgrajen v predvajalnik.

  
Za podrobnejše informacije obiščite spodnje spletno mesto in si oglejte odgovore na pogosta vprašanja:  
[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

■ **[Network Connection Status] (Stanje omrežne povezave)**  
Prikaže trenutno stanje omrežja.

■ **[Network Connection Diagnostics] (Diagnostika omrežne povezave)**  
Preveri pravo omrežno povezavo z zagonom diagnostike omrežja.

■ **[Screen mirroring RF Setting] (Nastavitev RF za zrcaljenje zaslona)**  
[Auto] (Samodejno): samodejno nastavi pas kanala RF (radijska frekvenca) za povezavo za zrcaljenje zaslona.  
[CH 1] (Kanal 1)/[CH 6] (Kanal 6)/[CH 11] (Kanal 11): nastavi kanale CH 1/CH 6/CH 11 kot prednostne.


■ **[Connection Server Settings] (Nastavitve strežnika za povezavo)**  
Določa, ali je prikazan povezani strežnik.

■ **[Auto Home Network Access Permission] (Samodejno dodeljevanje dovoljenja za dostop do domačega omrežja)**  
[On] (Vklopljeno): omogoča samodejni dostop za na novo zaznani izdelek, ki podpira upravljalnik domačega omrežja.  
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.

■ **[Home Network Access Control] (Nadzor dostopa do domačega omrežja)**  
Prikaže seznam izdelkov, ki podpirajo upravljalnik Home Network, in določi, ali je omogočeno izvajanje ukazov upravljalnikov na seznamu.

■ **[Registered Remote Devices] (Registrirane oddaljene naprave)**  
Prikaže seznam registriranih oddaljenih naprav.

■ **[Remote Start] (Oddaljeni zagon)**  
[On] (Vklopljeno): omogoča vklop predvajalnika prek naprave, povezane z omrežjem.  
[Off] (Izklopljeno): izklopi funkcijo.

  
Nastavite možnost [Remote Start] (Oddaljeni zagon) na [On] (Vklopljeno) in izklopite predvajalnik, da aktivirate stanje pripravljenosti omrežja (stran 38).

---

## [Easy Setup] (Preproste omrežne nastavitve)

Glejte »3. korak: Preprosta nastavitve« (stran 13).

---

## [Resetting] (Ponastavljanje)

### ■ [Reset to Factory Default Settings] (Ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve)

Nastavitve predvajalnika povrnete na privzete tovarniške, tako da izberete skupino nastavitve. Ponastavljene bodo vse nastavitve v skupini.

### ■ [Initialise Personal Information] (Inicijalizacija osebnih nastavitvev)

Izbriše osebne podatke, shranjene v predvajalniku.



Če to enoto odvržete, jo prenesete ali preprodate, iz varnostnih razlogov izbrišite vse osebne podatke. Po uporabi omrežne storitve izvedite tudi vse ustrezne ukrepe, kot je odjava.

## Odpravljanje težav

Če med uporabo predvajalnika pride do težave, s tem priročnikom za odpravljanje težav poskusite odpraviti težavo, preden zahtevate popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

### Slika

#### Ni slike oz. slika se prikazuje nepravilno.

- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno pritrjeni (stran 10).
- Preklopite izbirnik vhoda na televizorju, da začne predvajati signal iz predvajalnika.
- Ponastavite možnost [Output Video Resolution] (Izhodna video ločljivost) na najnižjo vrednost, tako da pritisnete ■ (zaustavitev), HOME in nato gumb POP UP/MENU na daljinskem upravljalniku.
- Poskusite naslednje: ①Izklopite in znova vklopite predvajalnik. ②Izklopite in znova vklopite povezano opremo. ③Odklopite in znova priklopite kabel HDMI.
- Vtičnica HDMI OUT je povezana z napravo DVI, ki ne podpira tehnologije za zaščito avtorskih pravic.
- Preverite nastavitve [Output Video Resolution] (Ločljivost izhodnega video signala) pod možnostjo [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) (stran 21).
- Pri vsebini Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/podatkovni vsebini/omrežni vsebini preverite nastavitve [24p Output] (Izhod 24p) pod možnostjo [Screen Settings] (Nastavitve zaslona) (stran 21).
- Pri izhodu 4K se prepričajte, da je predvajalnik povezan z zaslonom 4K, ki podpira vhod HDMI, združljiv s HDCP2.2, prek kabla HDMI Premium z visoko hitrostjo prenosa podatkov ali kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov, ki podpira pasovno širino 18 Gb/s (stran 10).

#### Jezik prikaza na zaslonu se samodejno preklopi, ko je predvajalnik povezan z vtičnico HDMI OUT.

- Ko je možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v možnosti [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) nastavljena na [On] (Vklopljeno) (stran 26), se jezik zaslonkega prikaza samodejno preklopi glede na nastavitve jezika povezanega televizorja (če spremenite nastavitve televizorja itd.).

### Zvok

#### Ni zvoka oz. zvok se predvaja nepravilno.

- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno pritrjeni (stran 11).
- Izbirnik vhoda na ojačevalniku AV (sprejemniku) preklopite tako, da se zvočni signali predvajalnika predvajajo prek ojačevalnika AV (sprejemnika).
- Če se zvočni signal ne predvaja prek vtičnice DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, preverite zvočne nastavitve (stran 23).
- Pri povezavah HDMI poskusite storiti to: ①Izklopite in znova vklopite predvajalnik. ②Izklopite in znova vklopite povezano opremo. ③Odklopite in znova priklopite kabel HDMI.
- Če je pri povezavah HDMI predvajalnik povezan s televizorjem prek ojačevalnika AV (sprejemnika), poskusite kabel HDMI povezati neposredno s televizorjem. Upoštevajte tudi priročnik z navodili, priložen ojačevalniku AV (sprejemniku).
- Vtičnica HDMI OUT je povezana z napravo DVI (vtičnice DVI ne sprejemajo zvočnih signalov).
- Naprava, povezana z vtičnico HDMI OUT, ne podpira oblike zvočnega zapisa predvajalnika. Preverite zvočne nastavitve (stran 23).
- Preverite nastavitve [HDMI Audio Output] (Avdio izhod HDMI) v možnosti [System Settings] (Sistemske nastavitve) (stran 26).

#### Zvok HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos in DTS:X) se ne predvaja prek bitnega toka.

- Možnost [BD Audio MIX Setting] (Nastavitve za mešanje zvoka BD) v [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) nastavite na [Off] (Izklopljeno) (stran 23).
- Preverite, ali je ojačevalnik AV (sprejemnik) združljiv z vsako obliko zvočnega zapisa HD.

## Interaktivni zvok se ne predvaja.

- Možnost [BD Audio MIX Setting] (Nastavitev za mešanje zvoka BD) v [Audio Settings] (Zvočne nastavitve) nastavite na [On] (Vključeno) (stran 23).

**Koda sporočila 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Avdio izhod je trenutno izključen. Ne prilagajajte jakosti predvajanja. Vsebina, ki se predvaja, je zaščitena s tehnologijo Cinavia in je ni dovoljeno predvajati v tej napravi. Več informacij je na voljo na naslovu <http://www.cinavia.com>. Koda sporočila 3.) se prikaže na zaslonu med predvajanjem plošče.**

- Zvočni posnetek videa, ki ga predvajate, vsebuje kodo Cinavia, kar nakazuje, da je to nepooblaščen kopija profesionalno izdelane vsebine (stran 40).

## Plošča

### Plošča se ne predvaja.

- Plošča je umazana ali nesimetrična.
- Plošča je narobe obrnjena. Vstavite ploščo tako, da je stran za predvajanje obrnjena navzdol.
- Plošča je v obliki zapisa, ki ga ta predvajalnik ne podpira (stran 33).
- Predvajalnik ne more predvajati neustrezno posnete plošče.
- Področna koda plošče BD/DVD se ne ujema s predvajalnikom.

## Naprava USB

### Predvajalnik ne zazna povezane naprave USB.

- Preverite, ali je naprava USB ustrezno povezana v priključek USB.
- Preverite, ali je naprava USB (oz. kabel) poškodovana.
- Preverite, ali je naprava USB vključena.
- Če je naprava USB povezana prek zvezdišča USB, jo povežite neposredno s predvajalnikom.

## Pretakanje internetnih vsebin

### Kakovost slike/zvoka je slaba oziroma pri nekaterih programih manjkajo podrobnosti, zlasti pri hitrem predvajanju ali temnih prizorih.

- Kakovost slike/zvoka lahko izboljšate, tako da spremenite hitrost povezave. Priporočena hitrost povezave je vsaj 2,5 Mb/s za video v standardni ločljivosti, 10 Mb/s za video v visoki ločljivosti in vsaj 25 Mb/s za video Ultra HD (odvisno od ponudnika storitev).

### Pretakanje internetnih vsebin prek povezave Wi-Fi je nestabilno, kadar je povezava z napravo Bluetooth vzpostavljena prek LDAC.

- V meniju [Bluetooth Settings] (Nastavitve Bluetooth) funkcijo [Wireless Playback Quality] (Kakovost brezžičnega predvajanja) nastavite na [Connection] (Povezava) (stran 24).

### Med pretakanjem internetnih vsebin ni menija z možnostmi.

- Meni z možnostmi ni na voljo med pretakanjem internetnih vsebin.

## Omrežna povezava

### Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.

- Preverite delovanje omrežne povezave (stran 12) in omrežne nastavitve (stran 27).

### Računalnik ne more vzpostaviti internetne povezave po opravljeni nastavitvi [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] (Nastavitev zavarovanega omrežja Wi-Fi (WPS)).

- Če funkcijo varne nastavitve Wi-Fi uporabite pred prilagoditvijo nastavitve usmerjevalnika, se lahko nastavitve brezžične povezave usmerjevalnika samodejno spremenijo. V tem primeru ustrezno prilagodite nastavitve brezžične povezave računalnika.

### Predvajalnik ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim usmerjevalnikom LAN.

- Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik LAN vključen.
- Zmanjšajte razdaljo med predvajalnikom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN.

- Odmaknite predvajalnik od naprav, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz, na primer mikrovalovnih pečic, naprav Bluetooth ali digitalnih brezžičnih naprav oziroma takšne naprave izklopite.

### **Želeni brezžični usmerjevalnik se ne prikaže na seznamu brezžičnih omrežij.**

- Pritisnite gumb RETURN, da se prikaže prejšnji zaslon, in poskusite znova nastaviti brezžično omrežje. Če sistem še vedno ne zazna izbranega brezžičnega usmerjevalnika, izberite možnost [New connection registration] (Registriranje nove povezave), da izvedete [Manual registration] (Ročno registriranje).

**Ob vklopu predvajalnika se na zaslonu prikaže sporočilo [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Na voljo je nova različica programske opreme.**

**Če želite izvesti posodobitev, v menijskem razdelku »Nastavitve« izberite možnost »Posodobitev programske opreme«.)**

- Več o posodobitvi programske opreme predvajalnika na novo različico preberite v razdelku [Software Update] (Posodobitev programske opreme) (stran 21).

## **Povezava Bluetooth**

**Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti/dokončati vzpostavitve.**

- Možnost [Bluetooth Mode] (Način Bluetooth) nastavite na [On] (Vključeno) (stran 24).
- Prepričajte se, da je naprava Bluetooth vključena in funkcija Bluetooth aktivirana.
- Napravo Bluetooth postavite bližje predvajalniku.
- Znova vzpostavite povezavo med predvajalnikom in napravo Bluetooth. Morda boste morali prekiniti povezavo s predvajalnikom, začeni s napravo Bluetooth.
- Pred ponovno vzpostavitvijo povezave izbrišite podatke o seznanjanju s seznama naprav in povezane naprave.
- Če so v bližini predvajalnika prisotne še druge naprave Bluetooth, vzpostavitev povezave morda ne bo mogoča. V tem primeru druge naprave Bluetooth izklopite.

- Podatki o registraciji povezave so bili izbrisani. Znova izvedite vzpostavljanje povezave.

**Ni zvoka, zvok preskakuje ali niha ali pa je prekinjena povezava.**

- Možnosti DVD AUDIO ni mogoče predvajati prek naprave Bluetooth zaradi upravljanja digitalnih pravic.
- Napravo Bluetooth postavite bližje predvajalniku.
- Prepričajte se, da predvajalnika nikakor ne moti brezžično omrežje, druge naprave Bluetooth, druge brezžične naprave s frekvenčnim pasom 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica.
- Preverite, ali je povezava Bluetooth med predvajalnikom in napravo Bluetooth pravilno vzpostavljena.
- Znova vzpostavite povezavo med predvajalnikom in napravo Bluetooth.
- Predvajalnika ne približujte kovinskim predmetom ali površinam.

## **Control for HDMI (BRAVIA Sync)**

**Funkcija [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) ne deluje (BRAVIA Sync).**

- Preverite, ali je televizor povezan prek vtičnice HDMI OUT 1.
- Preverite, ali je možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) nastavljena na [On] (Vključeno) (stran 26).
- Če spremenite povezavo HDMI, izklopite predvajalnik, nato pa ga znova vklopite.
- Če pride do izpada električne energije, nastavite [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v možnosti [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) na [Off] (Izklopljeno) in nato nastavite [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) na [On] (Vključeno) (stran 26).
- Preverite spodnja stanja in upoštevajte priložni z navodili, priložen komponenti.
  - priključena komponenta podpira uporabo funkcije [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI)
  - nastavitve priključene komponente za uporabo funkcije [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) je ustrezna

- Ko predvajalnik povežete s televizorjem prek ojačevalnika AV (sprejemnika),
  - televizorja morda ne boste mogli upravljati prek predvajalnika, če ojačevalnik AV (sprejemnik) ni združljiv s funkcijo [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI);
  - če spremenite povezavo HDMI, odklopite in znova priključite napajalni kabel, v primeru izpada elektrike pa poskusite to: ①Izbirnik vhoda ojačevalnika AV (sprejemnika) preklonite, tako da se na zaslonu televizorja prikaže slika, ki jo oddaja predvajalnik. ②Nastavite [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v možnosti [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) na [Off] (Izklopljeno) in nato nastavite [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) na [On] (Vključeno) (stran 26). Upoštevajte priročnik z navodili, priložen ojačevalniku AV (sprejemniku).

### **Funkcija za izklop napajanja sistema ne deluje (BRAVIA Sync).**

- Preverite, ali sta možnosti [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) in [Linked to TV-off] (Povezan z izklopom televizorja) pod [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) nastavljeni na [On] (Vključeno) in [Valid] (Veljavno) (stran 26).

## **Drugo**

### **Vsebina se ne začne predvajati na začetku.**

- Pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost [Play from start] (Predvajaj od začetka).

### **Predvajanje se ne nadaljuje od točke nadaljevanja predvajanja, pri kateri ste nazadnje zaustavili predvajanje.**

- Pri nekaterih ploščah se lahko točka nadaljevanja predvajanja izbriše iz pomnilnika, ko:
  - odprete pladenj za vstavljanje plošče,
  - odklopite napravo USB,
  - predvajate drugo vsebino,
  - izklopite predvajalnik.

**Na zaslonu se ob predvajanju plošče prikaže koda sporočila 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com.Message Code 1.>] (Predvajanje zaustavljeno. Vsebina, ki se predvaja, je zaščiten s tehnologijo Cinavia in je ni dovoljeno predvajati v tej napravi. Več informacij je na voljo na naslovu <http://www.cinavia.com>. Koda sporočila 1.).**

- Zvočni posnetek videa, ki ga predvajate, vsebuje kodo Cinavia, kar nakazuje, da je ta vsebina namenjena le za predstavitev s profesionalno opremo in uporabniki niso pooblašteni za predvajanje (stran 40).

### **Pladenj za vstavljanje plošč se ne odpre, plošče pa ni mogoče odstraniti s pritiskom gumba ▲ (odpiranje/zapiranje).**

- Ko je predvajalnik vključen, pritisnite gumb ■ (zaustavitev), HOME in nato TOP MENU na daljinskem upravljalniku, da odklenete pladenj ali onemogočite ključavnico za otroke (stran 9).
- Poskusite naslednje: ①Izklopite predvajalnik in izključite napajalni kabel. ②Znova priključite napajalni kabel ter hkrati pritisnite in zadržite gumb ▲ (odpiranje/zapiranje) na predvajalniku. ③Še vedno držite pritisnjen gumb ▲ (odpiranje/zapiranje) na predvajalniku, dokler se pladenj ne odpre. ④Odstranite ploščo.

### **Po pritisku gumba ▲ (odpiranje/zapiranje) se na zaslonu prikaže sporočilo [[EJECT] Key is currently unavailable.] (Gumb [EJECT] trenutno ni na voljo).**

- Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

### **Predvajalnik se ne odziva na pritisek nobenega gumba.**

- V notranjosti predvajalnika se nabira kondenzirana vlaga (stran 4).



## Plošče, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Ploščiča Blu-ray*1</b> | Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2                |
| <b>DVD*3</b>              | DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD AUDIO*4        |
| <b>CD*3</b>               | CD-DA (glasbeni CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW, Super Audio CD |

\*1 Ker so nekatere tehnične značilnosti plošč Blu-ray Disc nove ali se še razvijajo, sistem ne bo mogel predvajati nekaterih plošč, odvisno od njihove vrste in različice. Izhodni zvočni signal je odvisen od vira, povezanega izhodnega priključka in izbranih zvočnih nastavitev.

\*2 BD-RE: različica 2.1, BD-R: različice 1.1, 1.2, 1.3, vključno z organskim pigmentom vrste BD-R (LTH). Plošč BD-R, posnetih z računalnikom, ni mogoče predvajati, če so elementi PostScript zapisljivi.

\*3 Sistem ne more predvajati CD-ja ali DVD-ja, ki ni ustrezno posnet. Več informacij je na voljo v priročniku z navodili, priloženemu napravi za snemanje.

\*4 Nekatere plošče DVD AUDIO imajo skrito skupino in zahtevajo vnos gesla. Geslo najdete na plošči.

### Ploščiče, ki jih sistem ne more predvajati

- BD s kaseto
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- CD s fotografijami
- Podatkovni del ploščice CD-Extra
- Super VCD
- Zvočna stran plošč DualDisc

### Opomba glede plošč

Ta izdelek je zasnovan za predvajanje plošč, ki so izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD). Ploščice DualDisc in nekatere glasbene ploščice, kodirane s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic, niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD), zato jih ta izdelek morda ne bo mogel predvajati.


### Opomba glede predvajanja plošč Ultra HD Blu-ray/BD/DVD

Nekatere funkcije predvajanja plošč Ultra HD Blu-ray/BD/DVD namerno nastavijo nekateri izdajatelji programske opreme. Ker ta predvajalnik omogoča predvajanje plošč Ultra HD Blu-ray/BD/DVD glede na vsebino ploščice, ki jo je zasnoval izdajatelj programske opreme, nekatere funkcije predvajanja morda ne bodo na voljo.

### Obvestilo o dvoslojnih ploščah Ultra HD Blu-ray/BD/DVD in troslojni plošči Ultra HD Blu-ray

Preklop med sloji lahko začasno zmoti predvajano sliko ali zvok.

### Področna koda (samo za ploščice BD/DVD VIDEO)

Področna koda je natisnjena na zadnji strani enote, predvajalnik pa omogoča samo predvajanje plošč BD/DVD VIDEO, označenih z isto področno kodo ali .

# Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik

## Video

| Kodek                              | Vsebnik                   | Pripona                     | Z zvokom                              |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| MPEG-1 Video * <sup>1</sup>        | PS                        | .mpg, .mpeg                 | Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG        |
|                                    | MKV                       | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |
| MPEG-2 Video * <sup>2</sup>        | PS * <sup>3</sup>         | .mpg, .mpeg                 | Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG        |
|                                    | TS * <sup>4</sup>         | .m2ts, .mts                 | Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC   |
|                                    | MKV * <sup>1</sup>        | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |
| Xvid                               | AVI                       | .avi                        | Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3        |
|                                    | MKV                       | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |
| MPEG4/AVC/<br>H.264 * <sup>5</sup> | MKV * <sup>1</sup>        | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |
|                                    | MP4 * <sup>1</sup>        | .mp4, .m4v                  | AAC                                   |
|                                    | TS * <sup>1</sup>         | .m2ts, .mts                 | Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC   |
|                                    | Quick Time * <sup>6</sup> | .mov                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3         |
|                                    | FLV * <sup>6</sup>        | .flv, .f4v                  | LPCM, AAC, MP3                        |
|                                    | 3gpp/3gpp2 * <sup>6</sup> | .3gp, .3g2,<br>.3gpp, .3gp2 | AAC                                   |
| VC1 * <sup>1</sup>                 | TS                        | .m2ts, .mts                 | Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC   |
|                                    | MKV                       | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |
| WMV9 * <sup>1*7</sup>              | ASF                       | .wmv, .asf                  | WMA9, WMA 10 Pro                      |
|                                    | MKV                       | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |
| Motion JPEG * <sup>6</sup>         | Quick Time                | .mov                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3         |
|                                    | AVI                       | .avi                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3         |
| HEVC/H.265                         | MKV                       | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |
|                                    | MP4                       | .mp4, .m4v                  | AAC                                   |
|                                    | TS                        | .m2ts, .mts                 | Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC   |
| VP6                                | FLV                       | .flv                        | MP3                                   |
| VP8/VP9                            | Webm                      | .webm                       | Vorbis                                |
|                                    | MKV                       | .mkv                        | Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis |

## Format

AVCHD (različica 2.0) \*<sup>1\*8\*9\*10</sup>

## Glasba

| Kodek                                       | Pripona                  |
|---|--------------------------|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) <sup>*11</sup> | .mp3                     |
| AAC/HE-AAC <sup>*11</sup>                   | .m4a, .aac <sup>*6</sup> |
| WMA9 Standard <sup>*1</sup>                 | .wma                     |
| WMA 10 Pro <sup>*12</sup>                   | .wma                     |
| LPCM <sup>*11</sup>                         | .wav                     |
| FLAC <sup>*1</sup>                          | .flac, .fla              |
| Dolby Digital <sup>*6*11</sup>              | .ac3                     |
| DSF <sup>*1</sup>                           | .dsf                     |
| DSDIFF <sup>*1*13</sup>                     | .dff                     |
| AIFF <sup>*1</sup>                          | .aiff, .aif              |
| ALAC <sup>*1</sup>                          | .m4a                     |
| Vorbis                                      | .ogg                     |
| Monkey's Audio                              | .ape                     |

## Fotografije

| Format | Pripona               |
|--------|-----------------------|
| JPEG   | .jpeg, .jpg, .jpe     |
| PNG    | .png <sup>*14</sup>   |
| GIF    | .gif <sup>*14</sup>   |
| MPO    | .mpo <sup>*6*15</sup> |
| BMP    | .bmp <sup>*6*16</sup> |
| WEBP   | .webp                 |

<sup>\*1</sup> Predvajalnik morda ne bo predvajal tega formata datotek v strežniku domačega omrežja.

<sup>\*2</sup> Predvajalnik v strežniku domačega omrežja omogoča samo predvajanje video vsebine s standardno ločljivostjo.

<sup>\*3</sup> Predvajalnik ne omogoča predvajanja zapisa datotek v obliki DTS v strežniku domačega omrežja.

<sup>\*4</sup> Predvajalnik omogoča le predvajanje datotek v obliki Dolby Digital v strežniku domačega omrežja.

<sup>\*5</sup> Predvajalnik podpira AVC do ravni 4.1.

<sup>\*6</sup> Predvajalnik ne predvaja tega formata datotek v strežniku domačega omrežja.

<sup>\*7</sup> Predvajalnik podpira WMV9 do ravni Advance Profile.

<sup>\*8</sup> Predvajalnik podpira hitrost sličic do 60 sličic/sekundo.

<sup>\*9</sup> Predvajalnik omogoča predvajanje datotek AVCHD, ki so posnete z digitalno videokamero ipd. Plošča z datotekami AVCHD se ne bo predvajala, če ni ustrezno posneta.

<sup>\*10</sup> Predvajalnik lahko predvaja datoteke AVCHD 3D.

<sup>\*11</sup> Predvajalnik lahko predvaja datoteke »..mka«.

Te datoteke ni mogoče predvajati v strežniku domačega omrežja.

<sup>\*12</sup> Predvajalnik ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke Lossless.

<sup>\*13</sup> Predvajalnik ne omogoča predvajanja datotek, kodiranih s funkcijo DST.

<sup>\*14</sup> Predvajalnik ne predvaja animiranih datotek PNG ali GIF.

<sup>\*15</sup> Pri datotekah MPO, ki niso 3D, je prikazana ključna slika ali prva slika.

<sup>\*16</sup> Predvajalnik ne podpira 16-bitnih datotek BMP.



- Nekaterih datotek ni mogoče predvajati, odvisno od formata datotek, kodiranja datotek, stanja posnetka ali stanja strežnika domačega omrežja.
- Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
- V nekaterih datotekah morda ne bo omogočena uporaba funkcij hitrega pomikanja naprej ali nazaj.
- Predvajalnik ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.
- Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke ali mape na ploščah BD, DVD in CD ter v napravah USB:
  - največ do map na 9. ravni, vključno s korensko mapo;
  - do 500 datotek/map na posamezni ravni.
- Predvajalnik lahko prepozna naslednje datoteke ali mape, shranjene v strežniku domačega omrežja:
  - do map na 19. ravni;
  - do 999 datotek/map na posamezni ravni.
- Predvajalnik podpira hitrost sličic:
  - do 60sličic/sekundo le za AVCHD (MPEG4/AVC);
  - do 30 sličic/sekundo za druge video kodeke.
- Predvajalnik podpira video bitno hitrost do 40 Mb/s.
- Nekaterne naprave USB morda ne bodo delovale s tem predvajalnikom.
- Predvajalnik lahko prepozna naprave za količinsko shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik ali disk HDD), naprave za zajemanje mirujoče slike (SICD) in tipkovnice s 101 tipko.

- Če želite preprečiti poškodbe podatkov ali okvaro pomnilniške naprave USB ali drugih naprav, pred priključevanjem ali odstranjevanjem pomnilniške naprave USB izklopite predvajalnik.
- Predvajanje videodatotek in zvočnih datotek z visoko bitno hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda moteno. Za te datoteke je priporočeno, da so shranjene na podatkovnem DVD-ju ali podatkovni plošči BD.

# Tehnični podatki

Tehnični podatki in oblika se lahko spremenijo brez obvestila.

## Sistem

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Laser</b> | Polprevodniški laser |
|--------------|----------------------|

## Vhodni in izhodni priključki

| Ime vtičnice                 | Vrsta vtičnice/raven izhoda/impedanca nalaganja  |
|------------------------------|--|
| <b>DIGITAL OUT (COAXIAL)</b> | Fono vtičnica/0,5Vp-p/75 ohmov   |
| <b>HDMI OUT 1*/2</b>         | Standardni 19-pinski konektor HDMI<br>* Samo HDMI OUT 1 podpira video izhod.   |
| <b>LAN (100)</b>             | Priključek 100BASE-TX  |
| <b>USB</b>                   | vtičnica USB vrste A (za povezovanje pomnilniške naprave USB, bralnika pomnilniške kartice, digitalnega fotoaparata in digitalne videokamere)*<br>* Ne uporabljajte za namene polnjenja. |

## Brezžično omrežje

|  |  |
|--|--|
| <b>Standard brezžične povezave LAN</b> | Protokol IEEE802.11a/b/g/n             |
| <b>Frekvenčni razpon</b>               | Pas 2,4 GHz, 5 GHz                     |
| <b>Modulacija</b>                      | DSSS in OFDM                           |
| <b>Različica Bluetooth</b>             | Specifikacija Bluetooth, različica 4.1 |

## Bluetooth

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Komunikacijski sistem</b>          | Specifikacija Bluetooth, različica 4.1  |
| <b>Izhod</b>                          | Specifikacija Bluetooth, razred moči 1  |
| <b>Največji obseg za komunikacijo</b> | Brez fizičnih ovir doseg približno 30 m   |
| <b>Frekvenčni pas</b>                 | 2,4 GHz   |
| <b>Modulacijski način</b>             | FHSS  |
| <b>Združljivi profili Bluetooth</b>   | A2DP v1.2, AVRCP v1.3   |
| <b>Podprti kodeki</b>                 | SBC, AAC, LDAC  |
| <b>Obseg prenosa (A2DP)</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 20–40.000 Hz (s frekvenco vzorčenja LDAC 96 kHz in prenosom 990 kb/s)</li><li>• 20–20.000 Hz (s frekvenco vzorčenja 44,1 kHz)</li></ul> |

## Splošno

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Napajanje</b>                      | Nazivna napetost: vhodna od 220 V do 240 V AC, 50/60 Hz                            |
| <b>Poraba energije</b>                | 15 W   |
| <b>Stanje pripravljenosti omrežja</b> | Manj kot 2 W (kadar je žično/brezžično omrežje omogočeno)                          |
| <b>Mere (pribl.)</b>                  | 430 mm × 265 mm × 50 mm<br>(širina × globina × višina), vključno z izbočenimi deli |
| <b>Teža (pribl.)</b>                  | 3,8 kg   |
| <b>Delovna temperatura</b>            | od 5 °C do 35 °C   |
| <b>Delovna vlažnost</b>               | od 25 % do 80 %  |

## Avtorske pravice in blagovne znamke

- Java je blagovna znamka podjetja Oracle in/ali njegovih podružnic.
- Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol DD so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.



- Več informacij o patentih DTS je na voljo na naslovu <http://patents.dts.com>. Izdelano na podlagi licence družbe DTS Licensing Limited. Kratici DTS, DTS-HD, simbol ter kombinacija kratice DTS in simbola so zaščitene blagovne znamke ter DTS-HD Master Audio je blagovna znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



- Izrazi HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface in Premium High Speed HDMI Cable ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC v ZDA in drugih državah.
- Besedne znamke Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ in Ultra HD Blu-ray™ ter logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ in logotip Blu-ray 3D™ sta blagovni znamki združenja Blu-ray Disc Association.



- Logotip »DVD« je blagovna znamka podjetja DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logotipi »DVD+RW«, »DVD-RW«, »DVD+R«, »DVD-R«, »DVD VIDEO«, »DVD AUDIO«, »Super Audio CD« in »CD« so blagovne znamke.
- »BRAVIA« je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.

- Ta izdelek vključuje patentirano tehnologijo na podlagi licence podjetja Verance Corporation in je zaščiten s patentom v ZDA 7,369,677 in drugimi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih državah, določeni deli te tehnologije pa so zaščiteni z avtorskimi pravicami in izjavami o varovanju poslovnih skrivnosti. Cinavia je blagovna znamka podjetja Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Vse pravice pridržane za Verance. Obratno inženirstvo ali razstavljanje je prepovedano.
- Windows Media je blagovna znamka ali zaščiten blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence družbe Microsoft ali njene pooblaščenice.

- Lastniki vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorsko zaščitenimi vsebinami, uporabljajo tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft PlayReady™. Ta naprava za dostop do vsebine, ki je zaščiten s storitvijo PlayReady in/ali WMDRM, uporablja tehnologijo PlayReady. Če uporabite vsebin v napravi ni mogoče ustrezno omejiti, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da podjetje Microsoft napravi onemogoči uporabo vsebine, zaščiten s storitvijo PlayReady. Ukinitvev uporabe ne vpliva na nezaščiten vsebino ali vsebino, zaščiten z drugimi tehnologijami za dostop do vsebin. Za dostop do vsebin, zaščitenih s storitvijo PlayReady, bo morda treba nadgraditi tehnologijo PlayReady. Če nadgradnjo zavrnete, dostop do vsebine, ki zahteva nadgradnjo, ne bo mogoč.
- Gracenote, logo in logotip Gracenote ter logotip »Powered by Gracenote« in Gracenote MusicID so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® in Miracast® so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ in Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka potrdila združenja Wi-Fi Alliance.

- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark je oznaka potrdila združenja Wi-Fi Alliance.
- Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
- LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- »DSEE HX« je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
- SongPal Link in logotip SongPal Link sta blagovni znamki podjetja Sony Corporation.

## SongPal Link

- Google Play™ in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
- Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. App Store je oznaka storitve družbe Apple Inc.
- Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, ki je podvržena licencam tretjih oseb, ki jih najdete tukaj\*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/> Spotify in logotipi Spotify so blagovne znamke skupine Spotify Group.\*
- \* Ta funkcija v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.
- Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016 Opera TV AS. Vse pravice pridržane.



- Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.
- Imena drugih sistemov in izdelkov so običajno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke proizvajalcev. Oznaki ™ in ® v tem dokumentu nista navedeni.

### Zaščita pred kopiranjem

Nosilci podatkov Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ in DVD uporabljajo napredna sistema za zaščito vsebine. Ta sistema, imenovana AAC (Advanced Access Content System) in CSS (Content Scramble System), vključujeta določene omejitve predvajanja, analognega izhodnega signala in drugih podobnih funkcij. Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na datum nakupa izdelka, saj je mogoče, da je odbor za upravljanje

sistema AACs po dnevu nakupa tega izdelka sprejel ali spremenil določbe, ki se nanašajo na te omejitve.

### Opomba za tehnologijo Cinavia

Nepooblaščen uporabo kopij nekaterih komercialnih filmov in video vsebin ter njihovih zvočnih posnetkov v tem izdelku omejuje tehnologija Cinavia. Če izdelek zazna prepovedano uporabo nepooblaščen kopije, se prikaže sporočilo, predvajanje ali kopiranje pa se prekine.

Več informacij o tehnologiji Cinavia je na voljo v spletnem informacijskem središču za potrošnike Cinavia na naslovu <http://www.cinavia.com>. Če želite dodatne informacije o tehnologiji Cinavia prejeti po pošti, dopisnico s svojim naslovom pošljite na naslov: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ZDA.

### Licenčna pogodba za končnega uporabnika podjetja Gracenote®

Ta aplikacija ali naprava vsebuje programsko opremo podjetja Gracenote, Inc. iz mesta Emeryville v Kaliforniji (v nadaljevanju »Gracenote«). Programska oprema podjetja Gracenote (v nadaljevanju »programska oprema Gracenote«) tej aplikaciji omogoča prepoznavanje plošč in/ali datotek, pridobivanje informacij, povezanih z glasbo, na primer informacij o imenu, izvajalcu, skladbi in naslovu (v nadaljevanju »podatki Gracenote«), iz spletnih strežnikov ali vdelanih zbirk podatkov (s skupnim imenom »strežniki Gracenote«) ter izvajanje drugih funkcij. Podatke Gracenote lahko uporabljate le prek predvidenih funkcij za končnega uporabnika v tej aplikaciji ali napravi.

Strinjate se, da boste podatke Gracenote, programsko opremo Gracenote in strežnike Gracenote uporabljali izključno v osebne nekomercialne namene. Strinjate se, da programske opreme Gracenote ali katerih koli podatkov Gracenote ne boste dodelili, kopirali, prenesli ali oddali nobeni tretji osebi. STRINJATE SE, DA PODATKOV GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME GRACENOTE ALI STREŽNIKOV GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI ALI IZKORIŠČALI, RAZEN KOT JE TO IZRECNO DOVOLJENO V TEM DOKUMENTU.



Strinjate se, da vaša neizključna licenca za uporabo podatkov Gracenote, programske opreme Gracenote in strežnikov Gracenote preneha veljati, če prekršite te omejitve. Če vaša licenca preneha veljati, se strinjate, da boste v celoti prenehali uporabljati podatke Gracenote, programsko opremo Gracenote in strežnike Gracenote. Gracenote si pridržuje vse pravice v zvezi s podatki Gracenote, programsko opremo Gracenote in strežniki Gracenote, vključno z vsemi lastninskimi pravicami. Podjetje Gracenote v nobenem primeru ni odgovorno za nobeno plačilo za kakršne koli informacije, ki jih zagotovite. Strinjate se, da lahko podjetje Gracenote, Inc. svoje pravice v okviru te pogodbe v svojem imenu uveljavlja neposredno pri vas.

Storitev Gracenote za sledenje poizvedbam v statistične namene uporablja enolični identifikator. Namen naključno dodeljenega številskega identifikatorja je, da storitvi Gracenote omogoča štetje poizvedb, pri tem vsi podatki o vas ostanejo popolnoma anonimni. Če želite več informacij, glejte spletno stran z izjavo o zasebnosti podjetja Gracenote za storitev Gracenote.

Programska oprema Gracenote in vsak element zbirke podatkov Gracenote so vam licencirani »TAKI, KOT SO«. Podjetje Gracenote ne daje zagotovil ali jamstev, izrecnih ali naznačenih, v zvezi z natančnostjo katerih koli podatkov Gracenote v strežnikih Gracenote. Podjetje Gracenote si pridržuje pravico do brisanja podatkov iz strežnikov Gracenote ali spreminjanja kategorij podatkov iz kakršnega koli razloga, ki se mu zdi ustrezen. Podjetje Gracenote ne daje nobenega jamstva, da so programska oprema Gracenote ali strežniki Gracenote brez napak ali da bodo programska oprema Gracenote ali strežniki Gracenote delovali brez prekinitev. Podjetje Gracenote vam ni dolžno zagotavljati novih naprednih ali dodatnih vrst oz. kategorij podatkov, ki jih bo morda zagotavljalo v prihodnosti, prav tako lahko kadar koli prekine zagotavljanje svojih storitev.

PODJETJE GRACENOTE ZAVRAČA VSA JAMSTVA, IZREČNA ALI NAZNAČENA, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NAZIVA IN NEKRŠITVE. PODJETJE GRACENOTE NE DAJE JAMSTEV ZA REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE S PROGRAMSKO OPREMO GRACENOTE ALI KATERIM KOLI STREŽNIKOM GRACENOTE. PODJETJE GRACENOTE V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO ZA KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO ALI ZA IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHODKOV.

© 2000 – danes. Gracenote, Inc. Vse pravice pridržane.

### Podatki o licenci za programsko opremo

Če želite izvedeti več o pogodbi EULA (Licenčna pogodba za končnega uporabnika), glejte [License agreement] (Licenčna pogodba) v meniju z možnostmi na vsaki ikoni omrežnih storitev.

Če želite izvedeti več o drugih licencah za programsko opremo, izberite [Setup] (Nastavitve) in glejte [Software License Information] (Podatki o licenci za programsko opremo) v razdelku [System Settings] (Sistemske nastavitve).

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, za katero velja GNU General Public License (»GPL«) ali GNU Lesser General Public License (»LGPL«). Ti licenci določata, da imajo kupci pravico do pridobivanja, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj omenjene programske opreme, in sicer v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL. Za izvorno kodo za programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Če jo želite prenesti, obiščite spodnje spletno mesto: <http://oss.sony.net/Products/Linux> Družba Sony se ne more odzvati na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvorne kode.

### Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih ponujajo tretje stranke

Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo. Družba Sony v takih primerih ne nosi nobene odgovornosti.

## O varnosti brezžičnega omrežja LAN

Ker komunikacija prek funkcije brezžičnega omrežja LAN poteka prek radijskih valov, je lahko brezžični signal moten. Predvajalnik za zaščito brezžične komunikacije podpira različne varnostne funkcije. Varnostne nastavitve ustrezno konfigurirajte v skladu z omrežnim okoljem.

### ◆ Brez varnosti

Čprav je nastavev enostavna, lahko kdor koli zmoti brezžično komunikacijo ali vdor v vaše brezžično omrežje, in sicer brez posebnih orodij. Ne pozabite na tveganje nepooblaščenega dostopa in prestrezanje podatkov.

### ◆ WEP

WEP zavaruje komunikacijo in tretjim osebam prepreči prestrezanje komunikacije ter vdor v brezžično omrežje. WEP je varnostna tehnologija, ki tudi starejšim napravam brez podpore za TKIP/AES omogoča povezavo.

### ◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je varnostna tehnologija, ki je bila razvita zaradi pomanjkljivosti tehnologije WEP. TKIP zagotavlja višjo raven varnosti kot tehnologija WEP.

### ◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je varnostna tehnologija, ki uporablja napredni način zaščite ter se razlikuje od tehnologij WEP in TKIP.

AES zagotavlja višjo raven varnosti kot tehnologija WEP ali TKIP.

## Opombe glede plošč

- Če želite, da plošča ostane čista, se je dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se površine. Prah, prstni odtisi ali praske lahko povzročijo okvaro plošče.
- Plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in je ne puščajte v avtu, postavljenem na neposredni sončni svetlobi, saj se lahko notranjost avtomobila močno segreje.
- Ploščo po koncu predvajanja shranite v ovitek.
- Ploščo očistite s čistilno krpo. Obrišite jo od sredine navzven.
- Ne uporabljajte topil, kot je bencin, razredčil, komercialnih čistil za plošče/leče ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
- Če ste natisnili oznako plošče, se mora ta pred predvajanjem plošče posušiti.
- Ne uporabljajte teh plošč.
  - Plošča za čiščenje leče.
  - Plošča z nestandardno obliko (npr. z obliko kartice ali srca).
  - Plošča s prilepljeno oznako ali nalepko.
  - Plošča, na kateri je trak iz celofana ali nalepka.
- Strani za predvajanje ne prevlecite z novo plastjo, da bi odstranili praske.



## Seznam jezikovnih kod

Več informacij je na voljo v razdelku [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavitve predvajanja plošč BD/DVD) (stran 25).

Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639: 1988 (E/F).

| Koda | Jezik                | Koda | Jezik                       |
|------|----------------------|------|-----------------------------|
| 1027 | Afar                 | 1028 | Abkhazian                   |
| 1032 | Afrikaans            | 1039 | Amharic                     |
| 1044 | Arabic               | 1045 | Assamese                    |
| 1051 | Aymara               | 1052 | Azerbajjani                 |
| 1053 | Bashkir              | 1057 | Byelorussian                |
| 1059 | Bulgarian            | 1060 | Bihari                      |
| 1061 | Bislama              | 1066 | Bengali                     |
| 1067 | Tibetan              | 1070 | Breton                      |
| 1079 | Catalan              | 1093 | Corsican                    |
| 1097 | Czech                | 1103 | Welsh                       |
| 1105 | Danish               | 1109 | German                      |
| 1130 | Bhutani;<br>Dzongkha | 1142 | Greek                       |
| 1144 | English              | 1145 | Esperanto                   |
| 1149 | Spanish              | 1150 | Estonian                    |
| 1151 | Basque               | 1157 | Persian                     |
| 1165 | Finnish              | 1166 | Fiji                        |
| 1171 | Faroese              | 1174 | French                      |
| 1181 | Frisian              | 1183 | Irish                       |
| 1186 | Scots Gaelic         | 1194 | Galician                    |
| 1196 | Guarani              | 1203 | Gujarati                    |
| 1209 | Hausa                | 1217 | Hindi                       |
| 1226 | Croatian             | 1229 | Hungarian                   |
| 1233 | Armenian             | 1235 | Interlingua                 |
| 1239 | Interlingue          | 1245 | Inupiak                     |
| 1248 | Indonesian           | 1253 | Icelandic                   |
| 1254 | Italian              | 1257 | Hebrew                      |
| 1261 | Japanese             | 1269 | Yiddish                     |
| 1283 | Javanese             | 1287 | Georgian                    |
| 1297 | Kazakh               | 1298 | Greenlandic;<br>Kalaallisut |
| 1299 | Cambodian;<br>Khmer  | 1300 | Kannada                     |
| 1301 | Korean               | 1305 | Kashmiri                    |
| 1307 | Kurdish              | 1311 | Kirghiz                     |
| 1313 | Latin                | 1326 | Lingala                     |
| 1327 | Laothian; Lao        | 1332 | Lithuanian                  |
| 1334 | Latvian              | 1345 | Malagasy                    |
| 1347 | Maori                | 1349 | Macedonian                  |
| 1350 | Malayalam            | 1352 | Mongolian                   |
| 1353 | Moldavian            | 1356 | Marathi                     |
| 1357 | Malay                | 1358 | Malese;<br>Maltese          |
| 1363 | Burmese              | 1365 | Nauru                       |
| 1369 | Nepali               | 1376 | Dutch                       |
| 1379 | Norwegian            | 1393 | Occitan                     |
| 1403 | Oromo                | 1408 | Oriya                       |

| Koda | Jezik                    | Koda | Jezik                      |
|------|--------------------------|------|----------------------------|
| 1417 | Punjabi;<br>Panjabi      | 1428 | Polish                     |
| 1435 | Pashto; Pushto           | 1436 | Portuguese                 |
| 1463 | Quechua                  | 1481 | Rhaeto-<br>Romance         |
| 1482 | Kirundi; Rundi           | 1483 | Romanian                   |
| 1489 | Russian                  | 1491 | Kinyarwanda                |
| 1495 | Sanskrit                 | 1498 | Sindhi                     |
| 1501 | Sangho; Sango            | 1502 | Serbo-Croatian             |
| 1503 | Singhalese;<br>Sinhalese | 1505 | Slovak                     |
| 1506 | Slovenian                | 1507 | Samoaan                    |
| 1508 | Shona                    | 1509 | Somali                     |
| 1511 | Albanian                 | 1512 | Serbian                    |
| 1513 | Siswati; Swati           | 1514 | Sesotho; Sotho<br>southern |
| 1515 | Sundanese                | 1516 | Swedish                    |
| 1517 | Swahili                  | 1521 | Tamil                      |
| 1525 | Telugu                   | 1527 | Tajik                      |
| 1528 | Thai                     | 1529 | Tigrinya                   |
| 1531 | Turkmen                  | 1532 | Tagalog                    |
| 1534 | Setswana;<br>Tswana      | 1535 | Tonga; Tonga<br>islands    |
| 1538 | Turkish                  | 1539 | Tsonga                     |
| 1540 | Tatar                    | 1543 | Twí                        |
| 1557 | Ukrainian                | 1564 | Urdu                       |
| 1572 | Uzbek                    | 1581 | Vietnamese                 |
| 1587 | Volapük                  | 1613 | Wolof                      |
| 1632 | Xhosa                    | 1665 | Yoruba                     |
| 1684 | Chinese                  | 1697 | Zulu                       |
| 1703 | ni določeno              |      |                            |

## Koda starševskega nadzora/ območna koda

Več informacij je na voljo v razdelku [Parental Control Area Code] (Območna koda za starševski nadzor) (stran 25).

| Koda | Območje             |      |             |
|------|---------------------|------|-------------|
| 2044 | Argentina           | 2047 | Avstralija  |
| 2046 | Avstrija            | 2057 | Belgija     |
| 2070 | Brazilija           | 2090 | Čile        |
| 2115 | Danska              | 2424 | Filipini    |
| 2165 | Finska              | 2174 | Francija    |
| 2200 | Grčija              | 2219 | Hongkong    |
| 2248 | Indija              | 2238 | Indonezija  |
| 2239 | Irska               | 2254 | Italija     |
| 2276 | Japonska            | 2092 | Kitajska    |
| 2093 | Kolumbija           | 2304 | Koreja      |
| 2333 | Luksemburg          | 2363 | Malezija    |
| 2362 | Mehika              | 2109 | Nemčija     |
| 2376 | Nizozemska          | 2379 | Norveška    |
| 2390 | Nova Zelandija      | 2427 | Pakistan    |
| 2428 | Poljska             | 2436 | Portugalska |
| 2489 | Rusija              | 2501 | Singapur    |
| 2149 | Španija             | 2499 | Švedska     |
| 2086 | Švica               | 2528 | Tajska      |
| 2543 | Tajvan              | 2586 | Vietnam     |
| 2184 | Združeno kraljestvo |      |             |





Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete na spletnem mestu: [www.sony.eu/myproducts/](http://www.sony.eu/myproducts/)

Ime modela: UBP-X800

Vnesite serijsko številko (S/N) v spodnji prostor. To številko posredujte prodajalcu Sony za hitrejši odziv kadar koli jih pokličete v zvezi s tem izdelkom.

S/N \_\_\_\_\_

4-687-310-11(1) (SL)

<http://www.sony.net/>

© 2017 Sony Corporation

